
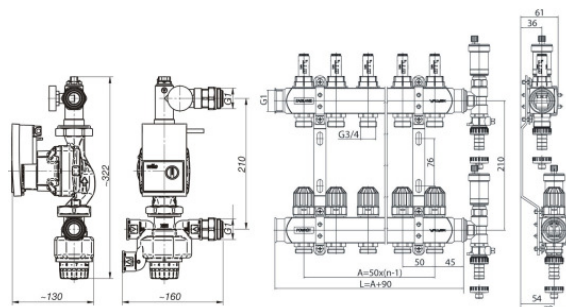


Zespół rozdzielaczy BASE, grupa pompowa PROFF

Zespół rozdzielaczy BASE K5-n z gr. pomp-miesz. PROFF

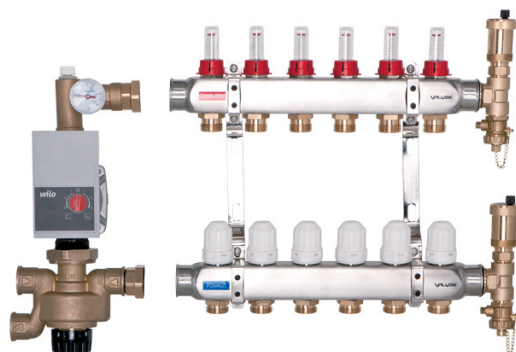

Kod	Wymiary				EAN13
	Wymiar	K(x)-n	A	L	
6088650	G1-G3/4	K5-2	50	140	5907451986707
6088660	G1-G3/4	K5-3	100	190	5907451993088
6088670	G1-G3/4	K5-4	150	240	5907451993095
6088680	G1-G3/4	K5-5	200	290	5907451993125
6088690	G1-G3/4	K5-6	250	340	5907451993132
6088700	G1-G3/4	K5-7	300	390	5907451993149
6088710	G1-G3/4	K5-8	350	440	5907451993156
6088720	G1-G3/4	K5-9	400	490	5907451996331
6088730	G1-G3/4	K5-10	450	540	5902273500995
6088740	G1-G3/4	K5-11	500	590	5902273501008
6088750	G1-G3/4	K5-12	550	640	5902273501015

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego

Typ:

Zespół rozdzielaczy z grupą pompowo-mieszającą

Gwarancja:

2 lata

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne 0,6 MPa,
Temperatura maksymalna do 70°C

Materiały:

zawór czterodrogowy, kolano 90°, nypie redukcyjne, półśrubunek, złączka redukcyjna G1/2-G3/4, przepływomierz G1/2, zawór termostatyczny G1/2, grupa bezpieczeństwa rozdzielacza G1: mosiądz; belka: stal, uchwyty do rozdzielacza: stal ocynkowana; uszczelki: EPDM, pompa obiegowa: firma Wilo

Pokrycie:

zawór czterodrogowy, kolano 90°, nypie redukcyjne, półśrubunek, korek, złączka redukcyjna i grupa bezpieczeństwa rozdzielacza: mosiądz; rura: stal nierdzewna; uchwyt rozdzielacza: ocynk