


Szybkozłącze do gazu V-GAS

Szybkozłącze do gazu kompletne z przewodem w osłonie PCV

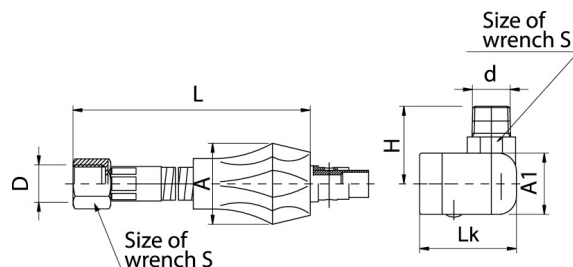

Kod	Wymiary									EAN13
	Wymiar	D	d	L	lk	A	A1	H	S	
3901600	L=500	Rp1/2	R1/2	500	54,5	46	34	43	24	5907451943878
3901610	L=750	Rp1/2	R1/2	750	54,5	46	34	43	24	5907451944752
3901620	L=1000	Rp1/2	R1/2	1000	54,5	46	34	43	24	5907451948262
3901630	L=1250	Rp1/2	R1/2	1250	54,5	46	34	43	24	5907451952290
3901640	L=1500	Rp1/2	R1/2	1500	54,5	46	34	43	24	5907451942352
3901650	L=2000	Rp1/2	R1/2	2000	54,5	46	34	43	24	5907451966686

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach gazowych budynków

Typ:

Szybkozłącza do gazu

Gwarancja:

5 lat

Dane techniczne:

MOP 0,5; DN 15

Materiały:

Przewód wewnętrzny i oplot zewnętrzny: stal nierdzewna; osłona zewnętrzna: tworzywo sztuczne PCV. Zawór szybkozłącza: korpus zaworu, gniazdo, grzybek, osłona: mosiądz; kołek, siatka, sprężyna: stal nierdzewna; uszczelnienia: guma NBR.

Pokrycie:

osłona zewnętrzna: stal nierdzewna;
korpus zaworu: chrom