

SZCZELNOŚĆ
I EKONOMIA
POŁĄCZEŃ

VALVEX^{PRO}

NOWOŚĆ



ONYX BASE

**ZAWÓR KULOWY ZE STOŻKOWĄ
USZCZELKĄ EPDM DO ROZDZIELACZY**

Zawór kulowy **ONYX BASE prosty i kątowy** z uszczelką EPDM stożkową to rozwiązanie dedykowane do podłączeń rozdzielaczy INOX z wywiniętym kołnierzem.

SPECJALNIE WYPROFILOWANA USZCZELKA idealnie przylega do króćca przyłączeniowego (kołnierza) rozdzielacza **BASE**, zapewniając szczelne połączenie bez konieczności stosowania dodatkowych uszczelnień typu taśma teflonowa czy pakuły.

GUARANTEE
25
YEARS
LIMITED

PN10

95°C


GLYCOL

MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY


PN 10

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY

95°C

Zawór prosty


1454140

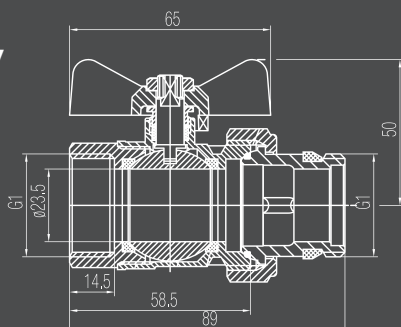



NOWOŚĆ

Zawór kątowy

1454120

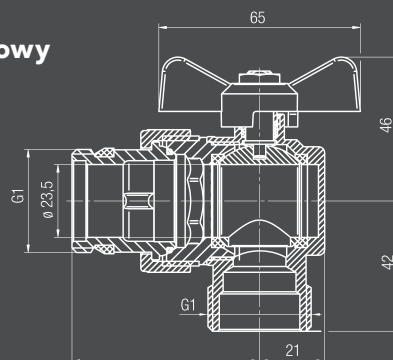

PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE ZASTOSOWANIA ZAWORÓW W INSTALACJI

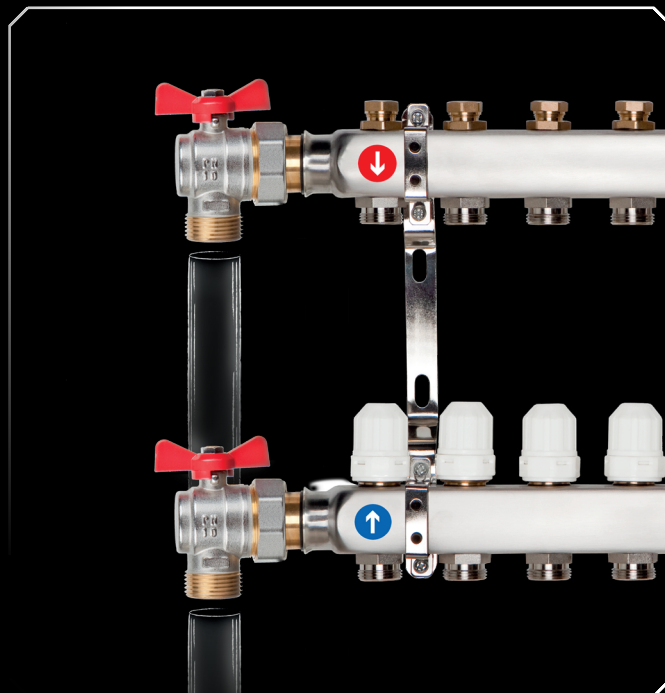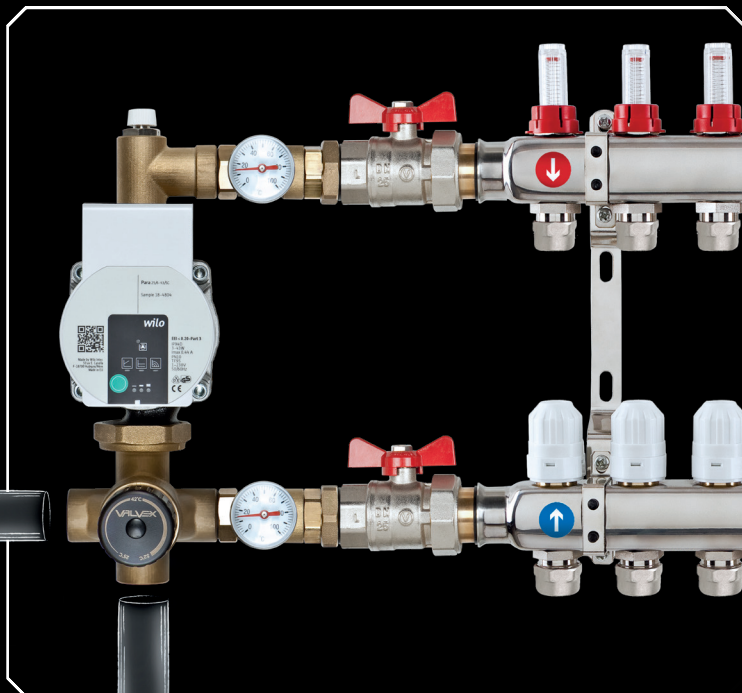

- ▶ **100% SZCZELNOŚCI POŁĄCZENIA** - specjalnie wyprofilowana uszczelka stożkowa EPDM przylega do kołnierza rozdzielacza, zapewniając szczelne połączenie bez dodatkowych materiałów typu taśma teflonowa czy pakuły,
- ▶ **ŁATWOŚĆ MONTAŻU** - półsrubunek usprawniający prace przyłączeniowe: do belki rozdzielacza za pomocą klucza sztorcowego wkręcana jest nakrętka z gwintem, a następnie dokręcany jest korpus zaworu,
- ▶ **OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA W SKRZYŃCE ROZDZIELACZA** - zastosowanie wersji kątowej daje możliwość wyboru mniejszego wymiaru szafki rozdzielacza i ułatwia połączenie ze źródłem ciepła.

- **Materiały:** korpus, kula wykonana z mosiądzu CW617 N, uszczelnienie kuli, czopa: PTFE, Uszczelka stożkowa, o-ring: EPDM, motylek: stop aluminium, ścianki wewnętrzne zaworu wykonane w systemie nickel free
- **Odcięcie przepływu:** Tak
- **Miejsce w instalacji:** Zawory odcinające przy urządzeniach CO, CWU
- **Medium:** Woda/ Glikol
- **Temp. medium:** 95°C
- **Ciśnienie :** PN10
- **Rozmiar:** DN25
- **Gwarancja:** 25 lat