

ARMATURA INSTALACYJNA






MOC TECHNOLOGII
SIŁA INNOWACJI



ARMATURA
SANITARNA



INSTALACJE



TECHNIKA
GRZEWcza

polski
PRODUCENT

VALVEX jest znakiem zastrzeżonym Valvex S.A. i podlega ochronie prawnej. Wszelkie jego powielanie, kopiowanie lub używanie w jakikolwiek inny sposób bez zgody Valvex S.A. jest zabronione. Valvex S.A. zastrzega, że wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od wyglądu rzeczywistego produktów.

ARMATURA INSTALACYJNA

SYMBOLE

25 lat gwarancji
Udzielamy 25-letniej gwarancji
na elementy odlewane i kute.

10 lat gwarancji

5 lat gwarancji

2 lata gwarancji

Serwis 48h
Gwarancja usługi serwisowej w 48h.

Ekologia
Posiadamy ISO 14001, nasze technologie
i produkty są przyjazne dla środowiska.

Jakość
Posiadamy ISO 9001, nasze produkty
wyróżniają się najwyższą jakością.



Sprężone powietrze

Glikol

Instalacje solarne

Antyalergiczny system - wszystkie
elementy zaworu mające styczność
z wodą, nie są pokryte niklem

Głowica ceramiczna

Głowica suwakowa

Metalowa dźwignia

Bezpieczeństwo
przeciwpożarowe

Instalacje grzewcza /
wentylacyjna / klimatyzacyjna

Łączność bezprzewodowa

SPIS TREŚCI

ARMATURA
INSTALACYJNA WODNA

ONYX, TRYTON, ORO, OLIGO,
VIKING, OMNI, OPTI, MINI,
PURE, ERGO, VEGA, TRANGLE,
STRIT, STAR, EKO, EKO PLUS,
ANGEL PLUS, BASE, PROFF,
OPAL, TIGER, TIGER PLUS,
CETUS

WĘŻYKI
PRZYŁĄCZENIOWE
VIPER PLUS

ARMATURA
INSTALACYJNA GAZOWA
4TECH
ORION
V-GAS

ARMATURA INSTALACYJNA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

THERMO, IRIS, FUSION, VELA, VECTOR, VIRGO,
THERMO SET, VECTOR MAX, FUSION 3, THERMO
PLUS, VECTOR LUX, ACTIV PLUS, ACTIV, ALFA, BETA,
GAMMA, PIZA, PROFF, BASE, PROFF MIX, PROFF CO,
COMBI, V-THERM, FEST, BYPASS, SECURE, DIRECT,
MINI, VISION, COPPER, PEX, PEX-AL, MICRA, SUBER,
AXE, VIRGO, PROTECTIVE CAP, VELA

SYSTEMY INSTALACYJNE
– ZŁĄCZKI DO RUR STAŁOWYCH
TWIST

SYSTEMY INSTALACYJNE
– ZŁĄCZKI DO RUR PE-X/AL/PE-X
V-PEX

ARMATURA INSTALACYJNA WODNA

WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE

ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA


ARMATURA INSTALACYJNA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SYSTEMY INSTALACYJNE
– ZŁĄCZKI DO RUR STAŁOWYCH

SYSTEMY INSTALACYJNE
– ZŁĄCZKI DO RUR PE-X/AL/PE-X




1. **ONYX - PN 40-30 / 180°C**
Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z dźwignią stalową,
wersja nakrętno-nakrętna




DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	1451320	3/8"	G3/8	10	10	42	90	40	21	PN 40 / 180°C	96/16	P-1	0,1360	1451320	23,10
15	1452320	1/2"	G1/2	12	14	47	90	42	25	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,1573	1452320	26,80
20	1453320	3/4"	G3/4	12	19	55	90	46	31	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,2268	1453320	40,40
25	1454320	1"	G1	15	24	65	110	50	38	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,3503	1454320	62,30
32	1455320	1 1/4"	G1 1/4	15	30	75	116	65	48	PN 30 / 180°C	24/6	P-1	0,5706	1455320	105,30
40	1456320	1 1/2"	G1 1/2	16	37	84	140	83	54	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	0,9462	1456320	157,10
50	1457320	2"	G2	18	47	100	140	90	67	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	1,4225	1457320	243,30

2. **ONYX - PN 16 / 95°C**
Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z dźwignią stalową,
wersja nakrętno-nakrętna




DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
65	9007930	2 1/2"	G2 1/2	24	62	136	236	110	82	PN 16 / 95°C	4	P-24	2,547	9007930	496,30
80	9007920	3"	G3	26	74	150	236	119	93	PN 16 / 95°C	3	P-24	3,753	9007920	688,40
100	9007910	4"	G4	28	85	172	240	136	120	PN 16 / 95°C	2	P-24	5,616	9007910	1 119,70

3. **ONYX - PN 40 / 180°C**
Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z motylikiem aluminiowym (MAI),
wersja nakrętno-nakrętna




DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452400	1/2"	G1/2	12	14	47	25	36	25	PN 40 / 180°C	84/14	P-1	0,132	1452400	26,80
20	1453400	3/4"	G3/4	12	19	55	25	40	31	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,200	1453400	40,40
25	1454400	1"	G1	15	24	65	33	47	38	PN 40 / 180°C	48/8	P-1	0,316	1454400	62,30

4. **ONYX - PN 40 / 180°C**
Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z półśrubunkiem
z dźwignią stalową



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452420	1/2"	G1/2	12	14	69	45	R1/2	90	42	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,210	1452420	44,10
20	1453420	3/4"	G3/4	12	19	78	55	R3/4	90	46	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,311	1453420	64,30
25	1454420	1"	G1	15	24	89	59	R1	110	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,482	1454420	95,80


5. **ONYX - PN 40 / 180°C**
Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z półśrubunkiem
z motylikiem aluminiowym (MAI)



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452440	1/2"	G1/2	12	14	69	45	R1/2	25	37	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,184	1452440	44,10
20	1453440	3/4"	G3/4	12	19	78	55	R3/4	25	40	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,281	1453440	64,30
25	1454440	1"	G1	15	24	89	59	R1	33	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,461	1454440	93,70

6. ONYX - PN 30-40 / 180°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	1451460	3/8"	G3/8	10	10	51	R3/8	90	40	21	18		PN 40 / 180°C	96/16	P-1	0,142	1451460	28,80
15	1452460	1/2"	G1/2	12	14	60	R1/2	90	42	25	22		PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,169	1452460	33,00
20	1453460	3/4"	G3/4	12	19	68	R3/4	90	46	31	28		PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,245	1453460	46,30
25	1454460	1"	G1	15	24	79	R1	110	50	38	35		PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,381	1454460	70,30
32	1455460	1 1/4"	G1 1/4	15	30	93	R1 1/4	116	65	48	44		PN 30 / 180°C	24/6	P-1	0,571	1455460	117,50
40	1456460	1 1/2"	G1 1/2	16	37	104	R1 1/2	140	83	54	52		PN 30 / 180°C	8/2	P-1	0,946	1456460	179,80
50	1457460	2"	G2	18	47	120	R2	140	90	67	63		PN 30 / 180°C	8/2	P-1	1,423	1457460	273,90

7. ONYX - PN 40 / 180°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motykiem aluminiowym (MAI), wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	1451480	3/8"	G3/8	10	10	51	R3/8	25	34	21	18		PN 40 / 180°C	108/18	P-1	0,114	1451480	28,80
15	1452480	1/2"	G1/2	12	14	60	R1/2	25	36	25	22		PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,146	1452480	33,00
20	1453480	3/4"	G3/4	12	19	68	R3/4	25	40	31	28		PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,222	1453480	46,30
25	1454480	1"	G1	15	24	79	R1	33	47	38	35		PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,357	1454480	70,30

8. ONYX - PN 40 / 180°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja wkrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452470	1/2"	R1/2	15	14	64	80	43	23				PN 40 / 180°C	50	P-1	0,169	1452470	33,80
20	1453470	3/4"	R3/4	17	19	73	80	46	28				PN 40 / 180°C	25	P-1	0,236	1453470	47,20
25	1454470	1"	R1	20	24	84	100	50	35				PN 40 / 180°C	15	P-1	0,378	1454470	71,10

9. ONYX - PN 40 / 180°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motykiem aluminiowym (MAI), wersja wkrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452430	1/2"	R1/2	15	14	64	25	37	23				PN 40 / 180°C	50	P-1	0,142	1452430	33,80
20	1453430	3/4"	R3/4	17	19	73	25	40	28				PN 40 / 180°C	30	P-1	0,210	1453430	47,20
25	1454430	1"	R1	20	24	84	33	47	35				PN 40 / 180°C	15	P-1	0,340	1454430	71,10

10. ONYX BASE


Zawór prosty z półrubunkiem i uszczelnieniem EPDM do rozdzielaczy



Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1454140	PN 10	95°C	4 / 24	P-1472.60/1 / P-1472.60/2	0,473	1454140	91,20

11. ONYX BASE


Zawór kątowy z półrubunkiem i uszczelnieniem EPDM do rozdzielaczy



Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1454120	PN 10	95°C	3 / 18	P-1472.60/1 / P-1472.60/2	0,522	1454120	85,30

12. TRYTON - PN 40 / 140°C - PN 25 / 120°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	1451200	3/8"	G3/8	12	10	45	80	44	20				PN 40 / 140°C	16	P-43	0,130	1451200	27,50
15	1452200	1/2"	G1/2	12	15	53	90	46	25				PN 40 / 140°C	12	P-1	0,201	1452200	36,20
20	1453200	3/4"	G3/4	15	20	60	100	59	31				PN 40 / 140°C	10	P-1	0,296	1453200	56,40
25	1454200	1"	G1	16	25	70	115	61	40				PN 40 / 140°C	6	P-1	0,501	1454200	86,10
32	1455200	1 1/4"	G1 1/4	18	32	84	122	73	48				PN 30 / 120°C	4	P-1	0,777	1455200	140,40
40	1456200	1 1/2"	G1 1/2	19	40	94	140	79	55				PN 25 / 120°C	2	P-1	1,092	1456200	192,10
50	1457200	2"	G2	19	50	105	140	98	66				PN 25 / 120°C	3	P-1	1,445	1457200	288,10

13. TRYTON - PN 40 / 140°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motykiem aluminiowym (MAI), wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452210	1/2"	G1/2	13	15	53	30	42	25				PN 40 / 140°C	14	P-1	0,177	1452210	36,20
20	1453150	3/4"	G3/4	15	20	60	40	47	31				PN 40 / 140°C	12	P-1	0,262	1453150	56,40
25	1454150	1"	G1	16	25	70	40	50	40				PN 40 / 140°C	8	P-1	0,449	1454150	86,10

14. TRYTON - PN 40 / 140°C



Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półrubunkiem z dźwignią stalową



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452180	1/2"	G1/2	13	15	80	56	R1/2	90	46	25	30	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,273	1452180	61,80
20	1453180	3/4"	G3/4	15	20	88	62	R3/4	100	59	31	37	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,396	1453180	86,30
25	1454180	1"	G1	16	25	99	71	R1	115	61	40	47	PN 40 / 140°C	4	P-1	0,662	1454180	141,60

15. TRYTON - PN 40 / 140°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półrubunkiem z motykiem aluminiowym (MAI)



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452190	1/2"	G1/2	13	15	80	56	R1/2	30	42	25	30	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,244	1452190	60,50
20	1453190	3/4"	G3/4	15	20	88	62	R3/4	40	47	31	37	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,362	1453190	86,30
25	1454190	1"	G1	16	25	99	71	R1	40	50	40	47	PN 40 / 140°C	4	P-1	0,615	1454190	141,60

16. TRYTON - PN 40 / 140°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	1451160	3/8"	G3/8	12	10	50	80	44	R3/8	20	20	20	PN 40 / 140°C	16	P-43	0,140	1451160	31,20
15	1452160	1/2"	G1/2	13	15	59	90	46	R1/2	25	25	25	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,212	1452160	42,70
20	1453160	3/4"	G3/4	15	20	65	100	59	R3/4	31	28	28	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,296	1453160	62,70
25	1454160	1"	G1	16	25	77	115	61	R1	40	39	39	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,507	1454160	101,40

17. TRYTON - PN 40 / 140°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z motylikiem aluminiowym
(MAI), wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	d	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	1451170	3/8"	G3/8	12	10	50	30	30	R3/8	20	20	PN 40 / 140°C	18	P-1	0,123	1451170	31,20
15	1452170	1/2"	G1/2	13	15	59	30	42	R1/2	25	25	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,186	1452170	42,70
20	1453170	3/4"	G3/4	15	20	65	40	47	R3/4	31	28	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,263	1453170	62,70
25	1454170	1"	G1	16	25	77	40	50	R1	40	39	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,461	1454170	101,40

18. ORO - PN 16 / 120°C


Kurek kulowy z dławikiem z dźwignią
stalową, wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1472600	1/2"	G1/2	11	14	45	90	49	24	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,140	1472600	18,30
20	1473600	3/4"	G3/4	12	18	53	90	52	30	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,200	1473600	27,10
25	1474600	1"	G1	14	22	62	110	59	37	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,335	1474600	42,30
32	1475600	1 1/4"	G1 1/4	15	27	71	110	65	46	PN 16 / 120°C	24/6	P-1	0,450	1475600	63,70
40	1476600	1 1/2"	G1 1/2	16	34	81	140	78	52	PN 16 / 120°C	16/4	P-1	0,700	1476600	106,70
50	1477600	2"	G2	21	43	101	140	85	68	PN 16 / 120°C	8/2	P-1	1,100	1477600	178,80

19. ORO - PN 16 / 120°C


Kurek kulowy z dławikiem
z motylikiem aluminiowym (MAI),
wersja nakrętno-nakrętna



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1472620	1/2"	G1/2	11	14	45	50	39	24	PN 16 / 120°C	84/14	P-1	0,120	1472620	19,40
20	1473620	3/4"	G3/4	12	18	53	50	41	30	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,180	1473620	28,50
25	1474620	1"	G1	14	22	62	63	49	37	PN 16 / 120°C	48/8	P-1	0,285	1474620	46,20

20. ORO - PN 16 / 120°C


Kurek kulowy dławikiem
z dźwignią stalową,
wersja nakrętno-wkrętna

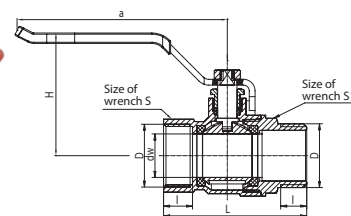

DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1472640	1/2"	G1/2	11	14	52	90	49	24	22	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,145	1472640	23,80
20	1473640	3/4"	G3/4	12	18	58	90	52	30	28	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,210	1473640	32,70
25	1474640	1"	G1	14	22	70	110	59	37	35	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,360	1474640	54,20

21. ORO - PN 16 / 120°C


Kurek kulowy z dławikiem
z motylikiem aluminiowym (MAI),
wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1472660	1/2"	G1/2	11	14	52	50	39	24	22	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,125	1472660	21,20
20	1473660	3/4"	G3/4	12	18	58	50	41	30	28	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,190	1473660	28,80
25	1474660	1"	G1	14	22	70	63	49	37	35	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,310	1474660	48,20

22. ORO - PN 16 / 120°C


Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z półśrubunkiem
z motylikiem aluminiowym (MAI)



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	Lk	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1472680	1/2"	G1/2	11	14	63	41	50	39	24	29	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,162	1472680	29,10
20	1473680	3/4"	G3/4	12	18	74	49	50	41	30	37	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,255	1473680	44,70
25	1474680	1"	G1	14	22	85	57	63	49	37	47	PN 16 / 120°C	24/4	P-1	0,420	1474680	72,80

23. SPIN


Odcinający zawór kulowy
z obrotową nakrętką z dźwignią stalową



DN	Kod	d	D	dw	L	a	H	I	I1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1472900	1/2"	G1/2	14	66	90	42	12	6	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,240	1472900	37,00
15	1472940	1/2"	G3/4	14	71	90	42	12	8	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,240	1472940	38,40
20	1473900	3/4"	3/4"	19	79	90	46	12	8	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,325	1473900	41,60
20	1473940	3/4"	G1	19	80	90	46	12	8	PN 25 / 95°C	15	P-1	0,345	1473940	43,80

24. SPIN


Odcinający zawór kulowy
z obrotową nakrętką z motylikiem
aluminiowym (MAI)



DN	Kod	d	D	dw	L	a	H	I	I1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1472920	1/2"	G1/2	14	66	50	37	12	6	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,240	1472920	37,00
15	1472960	1/2"	G3/4	14	71	50	37	12	8	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,200	1472960	41,60
20	1473920	3/4"	3/4"	19	79	50	40	12	8	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,288	1473920	38,40
20	1473960	3/4"	G1	19	80	50	40	12	8	PN 25 / 95°C	15	P-1	0,310	1473960	43,80

25. SPIN


Odcinający zawór kulowy
z obrotową nakrętką
i zaworem spustowym



DN	Kod	Rozmiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakowanie	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
20	1473980	3/4" x 3/4"	PN 25 / 95°C	10	P-1	0,240	1473980	96,90

26. SPIN

Odcinający zawór kulowy
z obrotową nakrętką
i zaworem spustowym



DN	Kod	Rozmiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakowanie	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
20	1473990	3/4" x 3/4"	PN 25 / 95°C	10	P-1	0,240	1473990	96,90

27. SPIN SET
Zestaw podłączeniowy pod kocioł CO



DN	Kod	Rozmiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakowanie	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
20	4921100	3/4" x 3/4"	PN 25 / 95°C	2	P-4921.10	0,480	4921100	182,60

28. SPIN SET
Zestaw podłączeniowy pod kocioł CO i GAZ



Kod	Rozmiar	Ilość szt	Opakowanie	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4921120	3/4" x 3/4" ; 1/2" x 1/2"	3	P-4921.12	0,920	4921120	293,00

29. OMNI
Kurek kulowy spustowy z dźwignią aluminiową (DAI) do podłączenia węży z szybkozłączem



DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1582010	1/2"	PN 10 / 65°C	10	P-1	0,144	1582010	40,60

30. OMNI
Kurek kulowy spustowy ze złączką do węży i zaślepką



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1582280	1/2"	G1/2	15	10	72	50	15	34	35	23	PN 10 / 95°C	10	P-1	0,153	1582280	35,40
20	1583280	3/4"	G3/4	17	15	84	55	20	34	40	30	PN 10 / 95°C	6	P-1	0,267	1583280	57,60

31. OMNI
Kurek kulowy spustowy śrutowany ze złączką do węży i zaślepką



DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1582290	1/2"	PN 10 / 95°C	24/3	P-1	0,116	1582290	33,10

32. VIKING
Zawór przelotowy żeliwny (M 83)



DN	Kod	Wymiar	D	I	L	H	a	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1292150	1/2"	G1/2	61	12	72-76	50	27	PN 10 / 100°C	10	P-1	0,325	1292150	33,00
20	1293150	3/4"	G3/4	70	13	84-90	50	31	PN 10 / 100°C	8	P-1	0,458	1293150	41,10
25	1294150	1"	G1	85	15	92-106	65	40	PN 10 / 100°C	5	P-1	0,725	1294150	57,10
32	1295150	1 1/4"	G1 1/4	102	15	120-132	80	49	PN 10 / 100°C	5	P-1	1,352	1295150	115,90
40	1296150	1 1/2"	G1 1/2	114	16	140-151	80	57	PN 10 / 100°C	4	P-1	1,852	1296150	157,40
50	1297150	2"	G2	142	18	155-177	120	69	PN 10 / 100°C	2	P-24	3,168	1297150	251,30

33. PURE
Zawór antyskażeniowy mosiężny typ EA



DN	Kod	Wymiar	D	I	L	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1901000	1/2"	G1/2	11	65	22	26	16	PN 10 / 65°C	32	P-43	0,147	1901000	40,60
20	1901050	3/4"	G3/4	13	75	24	31	16	PN 10 / 65°C	30	P-43	0,177	1901050	47,10
25	1901100	1"	G1	14	90	27	38	16	PN 10 / 65°C	12	P-43	0,275	1901100	67,30
32	1901150	1 1/4"	G1 1/4	16	100	30	48	16	PN 10 / 65°C	8	P-43	0,399	1901150	121,00

34. ONYX
Kurek kulowy z korkiem, zaworkiem spustowym i dławikiem z dźwignią stalową



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1452650	1/2"	G1/2	11	15	53	82	45	25	17	PN 25 / 95°C	6	P-1	0,234	1452650	51,10
20	1453650	3/4"	G3/4	12	19	60	104	48	31	17	PN 25 / 95°C	4	P-1	0,320	1453650	68,90
25	1454650	1"	G1	12	25	70	104	57	38	17	PN 25 / 95°C	4	P-1	0,467	1454650	94,10
32	1455650	1 1/4"	G1 1/4	13	31	80	120	68	47	17	PN 16 / 95°C	4	P-1	0,650	1455650	142,50
40	1456650	1 1/2"	G1 1/2	14	40	91	120	73	54	17	PN 16 / 95°C	2	P-1	0,932	1456650	199,20
50	1457650	2"	G2	16	50	107	142	88	66	17	PN 16 / 95°C	3	P-1	1,463	1457650	312,00

35. OPTI
Kurek kulowy śrutowany z filtrem skośnym i dławikiem



DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	L	a	H	h	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1470020	1/2"	G1/2	13	15	84	90	51	38	25	PN 25 / 95°C	72/36/6	P-1	0,258	1470020	45,50
20	1470030	3/4"	G3/4	13	17	93	90	52	47	30	PN 25 / 95°C	48/24/4	P-1	0,369	1470030	65,70
25	1470040	1"	G1	15	22	105	105	62	50	38	PN 25 / 95°C	48/24/4	P-1	0,633	1470040	88,80


36. MINI
Kurek kulowy chromowany, wersja nakrętno-wkrętna



DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1470010	1/2"	PN 10 / 90°C	250/25	P-1 / foil bag 22x25	0,099	1470010	23,50

47. EKO DUO


Kurek kątowy

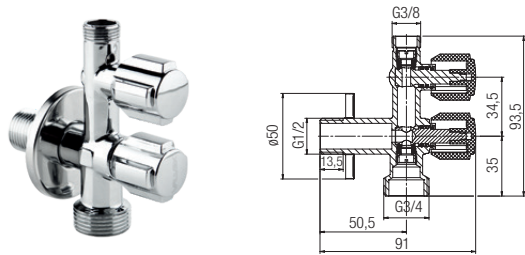

Kod	Wymiary	P nom.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1482090	1/2"-3/8"-3/4"	PN 10 / 65°C	72/1	P-EKO DUO	0,240	1482090	47,70

48. ANGEL PLUS


Kurek kulowy kątowy chromowany z filtrem i nakrętką (do podłączenia baterii)



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1482980	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K8	0,127	1482980	33,60

49. ANGEL PLUS


Kurek kulowy kątowy chromowany z filtrem



Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	A	L	I	Lk	d	d1	a	H	h						
1481900	1/2"-3/8"	55	62	12	46	G3/8	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K7	0,111	1481900	32,10
1481870	1/2"-1/2"	55	62	12	46	G1/2	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K6	0,116	1481870	32,70
1481840	1/2"-3/4"	55	62	12	46	G3/4	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K5	0,119	1481840	34,70

50. BASE


Zawór grzybkowy kątowy chromowany z nakrętką



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1484080	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K9	0,128	1484080	24,10

51. BASE


Zawór grzybkowy kątowy chromowany



Kod	Wymiar	A	L	I	Lk	d	d1	h	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1484050	1/2"-3/8"	50	88	14	40	G3/8	G1/2	24	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K10	0,109	1484050	19,50
1484060	1/2"-1/2"	50	88	14	40	G1/2	G1/2	24	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K11	0,116	1484060	20,70
1484070	1/2"-3/4"	50	88	14	40	G3/4	G1/2	24	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K12	0,123	1484070	22,00

52. PROFF


Zawór grzybkowy kątowy chromowany z nakrętką



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1484130	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K9	0,128	1484130	25,30

53. PROFF


Zawór grzybkowy kątowy chromowany



Kod	Wymiar	A	L	I	Lk	d	d1	h	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1484100	1/2"-3/8"	50	95	14	48	G3/8	G1/2	24	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K10	0,109	1484100	21,50
1484110	1/2"-1/2"	50	95	14	48	G1/2	G1/2	24	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K11	0,116	1484110	22,70
1484120	1/2"-3/4"	50	95	14	48	G3/4	G1/2	24	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K12	0,123	1484120	24,00

54. OPAL


Zawór grzybkowy kątowy chromowany z nakrętką (do podłączenia baterii)



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1282500	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K9	0,128	1282500	36,60

55. OPAL


Zawór grzybkowy kątowy chromowany




Kod	Wymiar	A	L	I	Lk	d	d1	h	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1282510	1/2"-3/8"	55	88	15	50	G3/8	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K10	0,109	1282510	29,80
1282520	1/2"-1/2"	55	88	15	50	G1/2	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K11	0,116	1282520	30,60
1282530	1/2"-3/4"	55	88	15	50	G3/4	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K12	0,123	1282530	31,60

56. TIGER


Zawór zwrotny ze sprężyną




DN	Kod	Wymiar	D	A	L	I	I1	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	1900000	1/2"	G1/2	33	45	11	11	25	PN 10 / 100°C	150/25	P-43	0,116	1900000	22,30
20	1900010	3/4"	G3/4	38	48	13	12	31	PN 10 / 100°C	120/20	P-1	0,178	1900010	33,10
25	1900020	1"	G1	44	57	13	13	38	PN 10 / 100°C	60/10	P-1	0,233	1900020	41,90
32	1900030	1" 1/4"	G1 1/4	59	67	19	15	46	PN 10 / 100°C	30/5	P-1	0,324	1900030	66,30
40	1900040	1" 1/2"	G1 1/2	69	68	19	16	52	PN 10 / 100°C	24/4	P-1	0,483	1900040	96,30
50	1900050	2"	G2	83	78	19	17	65	PN 10 / 100°C	5	P-1	0,701	1900050	141,70




58. TIGER
Kosz ssawny (do zaworów zwrotnych)





Reduktor ciśnienia śrutowany wersja
nakrętno-nakrętna



Reduktor ciśnienia
z półsrubunkiem śrutowany

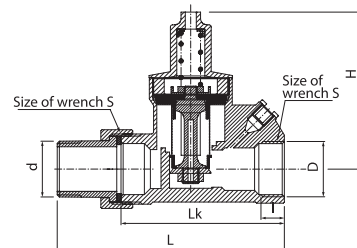


Głowica do zaworów przelotowych
żeliwnych

22


GUARANTEE
25
YEARS
LIMITED

NICKEL
free

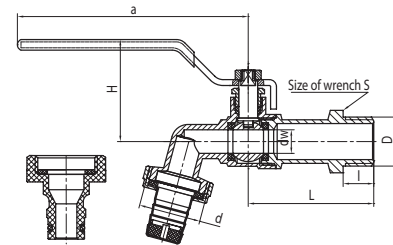


* Kurek kulowy 1" dostępny tylko z końcówką stalową.

Kurek kulowy czerpalny z dławikiem
z motylkiem aluminiowym (MAI)

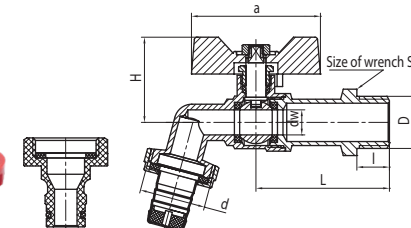


* Kurek kulowy 1" dostępny tylko z końcówką stalową

Kurek kulowy czerpalny z
dławikiem z dwzwnią stalową oraz
zaworem odcinającym

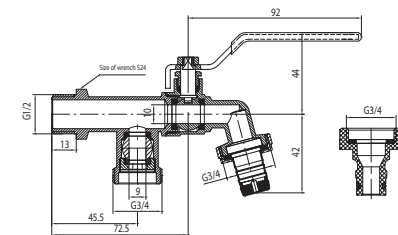


Zawór wypływowy żeliwny z końcówką do węża z szybkołączem



ARMATURA INSTALACYJNA WODNA

1. VIPER PLUS - 3/8"

Wężyk do baterii z krótką końcówką




Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S	S1				
2902010	3/8"-M8x1-L350	G3/8	M8x1	350	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,077
2902030	3/8"-M8x1-L600	G3/8	M8x1	600	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,114
2902040	3/8"-M10x1-L350	G3/8	M10x1	350	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,078
2902050	3/8"-M10x1-L450	G3/8	M10x1	450	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,092
2902120	3/8"-M10x1-L500	G3/8	M10x1	500	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,102
2902060	3/8"-M10x1-L600	G3/8	M10x1	600	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,117

Kod	Cena (PLN)
2902010	12,50
2902030	13,70
2902040	15,50
2902050	17,90
2902120	18,10
2902060	19,60

2. VIPER PLUS - 1/2"

Wężyk do baterii z krótką końcówką




Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	d	L	S	S1				
2902160	1/2"-M8x1-L350	G1/2	M8x1	350	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,083
2902170	1/2"-M8x1-L450	G1/2	M8x1	450	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,096
2902070	1/2"-M8x1-L500	G1/2	M8x1	500	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,111
2902080	1/2"-M8x1-L600	G1/2	M8x1	600	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,127
2902140	1/2"-M10x1-L350	G1/2	M10x1	350	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,085
2902150	1/2"-M10x1-L450	G1/2	M10x1	450	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,097
2902090	1/2"-M10x1-L500	G1/2	M10x1	500	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,105
2902100	1/2"-M10x1-L600	G1/2	M10x1	600	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,119

Kod	Cena (PLN)
2902160	11,20
2902170	12,00
2902070	13,80
2902080	17,00
2902140	15,30
2902150	17,20
2902090	18,60
2902100	22,60

3. VIPER PLUS - 3/8"-3/8"

Wężyk z gwintem wewnętrznym




Kod	Wersja	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	L	S				
2902310	3/8"-L200	G3/8	200	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,066
2902320	3/8"-L300	G3/8	300	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,083
2902330	3/8"-L400	G3/8	400	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,097
2902340	3/8"-L500	G3/8	500	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,103

Kod	Cena (PLN)
2902310	13,00
2902320	14,50
2902330	15,30
2902340	16,60

4. VIPER PLUS - 1/2"-1/2"

Wężyk z gwintem wewnętrznym




Kod	Wersja	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	L	S				
2902350	1/2"-L200	G1/2	200	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,078
2902360	1/2"-L300	G1/2	300	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,091
2902370	1/2"-L400	G1/2	400	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,101
2902380	1/2"-L500	G1/2	500	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,120
2902390	1/2"-L600	G1/2	600	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,137
2902750	1/2"-L700	G1/2	700	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,151
2902760	1/2"-L800	G1/2	800	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,167
2902400	1/2"-L1000	G1/2	1000	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-31	0,176
2902770	1/2"-L1200	G1/2	1200	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-16	0,229
2902780	1/2"-L1500	G1/2	1500	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-26	0,273
2902790	1/2"-L2000	G1/2	2000	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-24	0,346

Kod	Cena (PLN)
2902350	15,10
2902360	16,10
2902370	17,20
2902380	18,70
2902390	20,10
2902750	21,00
2902760	21,90
2902400	25,70
2902770	26,10
2902780	27,40
2902790	35,50

5. VIPER PLUS - 3/4"-3/4"

Wężyk z gwintem wewnętrznym




Kod	Wersja	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	L	S				
2902800	3/4"-L300	G3/4	300	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,144
2902810	3/4"-L400	G3/4	400	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,159
2902410	3/4"-L500	G3/4	500	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,174
2902420	3/4"-L600	G3/4	600	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,189
2902430	3/4"-L800	G3/4	800	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-9	0,222

Kod	Cena (PLN)
2902800	23,70
2902810	25,20
2902410	32,00
2902420	33,60
2902430	40,80

6. VIPER PLUS - 1/2"-3/8"


Wężyk redukcyjny z gwintem wewnętrznym

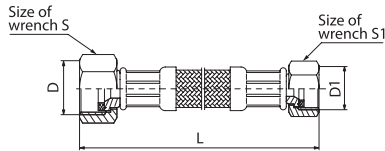

Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L	S	S1						
2902510	1/2"-3/8"-L200	G1/2	G3/8	200	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,070	2902510	13,70
2902520	1/2"-3/8"-L300	G1/2	G3/8	300	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,080	2902520	15,10
2902530	1/2"-3/8"-L400	G1/2	G3/8	400	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,101	2902530	16,40
2902540	1/2"-3/8"-L500	G1/2	G3/8	500	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,114	2902540	18,10
2902500	1/2"-3/8"-L600	G1/2	G3/8	600	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,130	2902500	19,00
2902490	1/2"-3/8"-L800	G1/2	G3/8	800	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,152	2902490	19,70

7. VIPER PLUS - 3/4"-1/2"


Wężyk redukcyjny z gwintem wewnętrznym

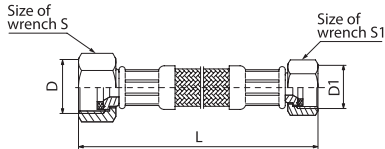

Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L	S	S1						
2902550	3/4"-1/2"-L300	G3/4	G1/2	300	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,117	2902550	23,10
2902560	3/4"-1/2"-L400	G3/4	G1/2	400	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,133	2902560	24,60
2902570	3/4"-1/2"-L500	G3/4	G1/2	500	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,145	2902570	25,80

8. VIPER PLUS - 1/2"-1/2"

Wężyk z gwintem wewnętržno - zewnętrznym

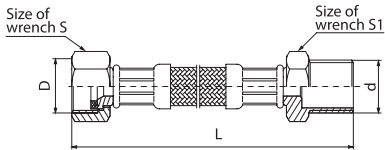


Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S	S1						
2902610	1/2"-1/2"-L300	G1/2	G1/2	300	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,100	2902610	17,20
2902620	1/2"-1/2"-L400	G1/2	G1/2	400	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,116	2902620	17,30
2902630	1/2"-1/2"-L500	G1/2	G1/2	500	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,119	2902630	19,00
2902640	1/2"-1/2"-L600	G1/2	G1/2	600	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,146	2902640	21,00
2902580	1/2"-1/2"-L700	G1/2	G1/2	700	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,156	2902580	21,70
2902590	1/2"-1/2"-L800	G1/2	G1/2	800	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,171	2902590	22,60
2902650	1/2"-1/2"-L1000	G1/2	G1/2	1000	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-31	0,203	2902650	25,80

1. 4TECH

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

CE 1299

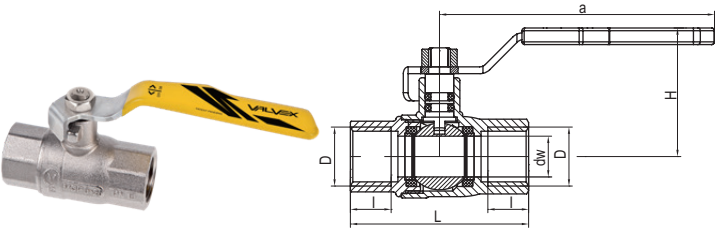


DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	Wymiary				L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	3402600	1/2"	Rp1/2	15	15	65,6	101,2	47,3	26	65,6	101,2	47,3	26	MOP 5-20 / T3	15	P-1	0,204	3402600	46,40
20	3403600	3/4"	Rp3/4	16,3	20	72,6	101,2	51,3	31	72,6	101,2	51,3	31	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,314	3403600	67,20
25	3404600	1"	Rp1	19,1	25	87	121,2	60,8	39	87	121,2	60,8	39	MOP 5-20 / T3	5	P-1	0,523	3404600	101,50

2. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

CE 1299

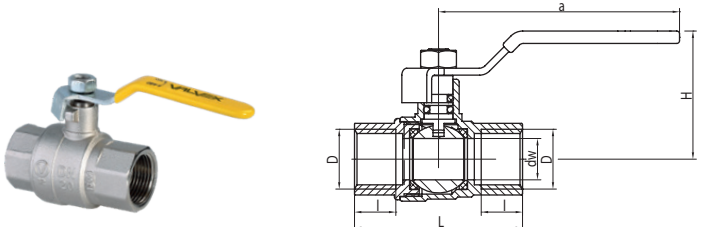


DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	Wymiary				L	a	H	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	3412050	1/2"	Rp1/2	15	15	61	86,5	46,5	10	61	86,5	46,5	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,204	3412050	37,50
20	3413050	3/4"	Rp3/4	16,3	20	69	86,5	55,5	6	69	86,5	55,5	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,314	3413050	54,80
25	3414050	1"	Rp1	19,1	25	82	100	60	6	82	100	60	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,523	3414050	80,10
32	3415030	1" 1/4"	Rp1 1/4	21,4	32	95	150	75	2	95	150	75	MOP 5-20 / T3	2	P-1	0,874	3415030	137,30
40	3406030	1" 1/2"	Rp1 1/2	21,4	40	105	150	81	4	105	150	81	MOP 5-20 / T3	4	P-1	1,203	3406030	190,30
50	3407030	2"	Rp2	25,7	50	127	150	91	2	127	150	91	MOP 5-20 / T3	2	P-1	1,993	3407030	295,40

3. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z motykiem aluminiowym (MAI), wersja nakrętno-nakrętna

CE 1299

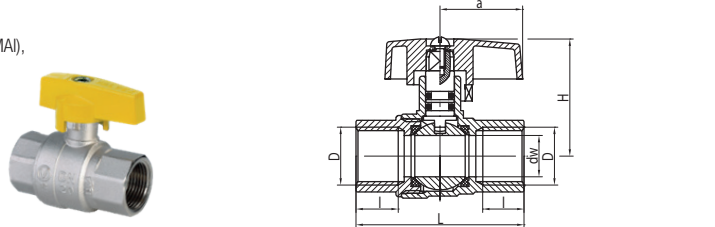


DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	Wymiary				L	a	H	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	3412070	1/2"	Rp1/2	15	15	61	30	43	10	61	30	43	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,197	3412070	37,50
20	3413070	3/4"	Rp3/4	16,3	20	69	30	47	6	69	30	47	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,300	3413070	54,80
25	3414070	1"	Rp1	19,1	25	82	40	57	6	82	40	57	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,512	3414070	80,10

4. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

CE 1299

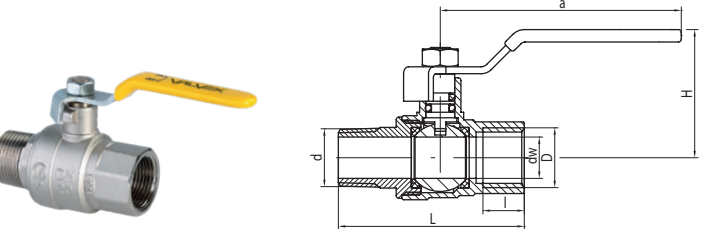


DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	Wymiary				L	a	H	d	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	3412090	1/2"	Rp1/2	15	15	67,5	86,5	46,5	R1/2	67,5	86,5	46,5	R1/2	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,205	3412090	41,40
20	3413090	3/4"	Rp3/4	16,3	20	75,5	86,5	50,5	R3/4	75,5	86,5	50,5	R3/4	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,319	3413090	61,40
25	3414090	1"	Rp1	19,1	25	87,5	103	60	R1	87,5	103	60	R1	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,526	3414090	85,40

5. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z motykiem aluminiowym (MAI), wersja nakrętno-wkrętna


CE 1299

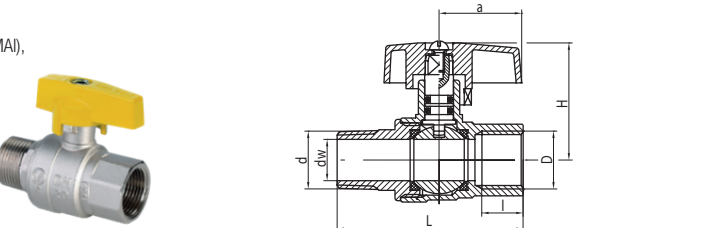

DN	Kod	Wymiar	D	I	dw	Wymiary				L	a	H	d	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	3412150	1/2"	Rp1/2	15	15	67,5	30	43	R1/2	67,5	30	43	R1/2	MOP 5-20, T3	10	P-1	0,198	3412150	41,40
20	3413150	3/4"	Rp3/4	16,3	20	75,5	30	47	R3/4	75,5	30	47	R3/4	MOP 5-20, T3	6	P-1	0,309	3413150	61,40
25	3414150	1"	Rp1	19,1	25	87,5	40	57	R1	87,5	40	57	R1	MOP 5-20, T3	6	P-1	0,507	3414150	85,40




6. ORION
Kurek kulowy, kątowy do gazu
z motylikiem aluminiowym (MAI),
z obrotową nakrętką



GUARANTEE 25 YEARS
CE 1299

DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	L	a	H	h	d							
15	3402080	1/2"	Rp1/2	66,5	30	43	35	R1/2		MOP 5, T2	8	Opak. P-1472.60/1	0,402	3402080	76,90
20	3403080	3/4"	Rp3/4	74	30	48	41	R3/4		MOP 5, T2	5	Opak. P-1472.60/1	0,668	3403080	93,40

7. ORION
Kurek kulowy do gazu
z obrotową nakrętką




GUARANTEE 25 YEARS
CE 1299

Kod	Cena (PLN)
3402100	117,10
3402100	137,20

DN	Kod	Wymiary											P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	d	d1	L	a	H	I	I1						
15	3402100	1/2"	G1/2	Rp1/2-14	15	123	30	43	15	7		MOP 5 / T2	5	P-1472.60/1		0,422
20	3403100	3/4"	G3/4	Rp3/4-14	20	123	30	48	16,3	7		MOP 5 / T2	4	P-1472.60/1		0,651


8. V-GAS
Filtr do gazu śrutowany



GUARANTEE 25 YEARS

DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	L	I	H	S	S1							
15	3900100	1/2"	Rp1/2	64	15	44	26	26		MOP 5, T4	12	P-1	0,214	3900100	38,20
20	3900200	3/4"	Rp3/4	77	16,3	51,5	32	27		MOP 5, T4	8	P-1	0,371	3900200	56,00
25	3900300	1"	Rp1	92,5	19,1	59,5	41	30		MOP 5, T4	5	P-1	0,593	3900300	89,80

9. V-GAS
Przewód elastyczny do gazu
w osłonie PCV z obrotową nakrętką





GUARANTEE 5 YEARS

CE 0085

Kod	Dimension					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	D	D1	L	S						
3901500	L=500	Rp1/2	G1/2	500	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0,270	3901500	84,90
3901510	L=750	Rp1/2	G1/2	750	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0,361	3901510	94,10
3901520	L=1000	Rp1/2	G1/2	1000	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,450	3901520	103,10
3901530	L=1250	Rp1/2	G1/2	1250	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,544	3901530	113,30
3901540	L=1500	Rp1/2	G1/2	1500	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,640	3901540	126,50
3901700	L=2000	Rp1/2	G1/2	2000	24	MOP 0,5	3/1	P-33	0,850	3901700	142,30

10. V-GAS
Przewód elastyczny do gazu V-GAS
w osłonie PCV 1/2" ze złączką
kolankową z obrotowymi nakrętkami



GUARANTEE 5 YEARS

CE 0085

Kod	Dimension					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	D	L	S							
3901750	L=500	G1/2	500	24		MOP 0,5	10/1	P-33	0,320	3901750	103,70
3901760	L=750	G1/2	750	24		MOP 0,5	10/1	P-33	0,390	3901760	116,40
3901770	L=1000	G1/2	1000	24		MOP 0,5	5/1	P-33	0,470	3901770	127,70
3901780	L=1250	G1/2	1250	24		MOP 0,5	5/1	P-33	0,530	3901780	140,40
3901790	L=1500	G1/2	1500	24		MOP 0,5	5/1	P-33	0,610	3901790	151,80
3901800	L=2000	G1/2	2000	24		MOP 0,5	3/1	P-33	0,740	3901800	170,50

5. **VECTOR**
Głowica termostatyczna typ GZ.05



GŁOWICA	GZ05
zawór VECTOR	X
zawór IRIS	
przyłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	
Danfoss z przyłączem RA	
- w przypadku grzejników z wkładką typu DANFOSS należy zastosować adapter - 4445110	

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4440000	GZ.05 6÷28°C	30/1	P-42 / P-11b	0,137	4440000	50,50

6. **VIRGO**
Głowica termostatyczna typ GZ.03



GŁOWICA	GZ03
zawór VECTOR	X
zawór IRIS	
przyłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	
Danfoss z przyłączem RA	
- w przypadku grzejników z wkładką typu DANFOSS należy zastosować adapter - 4445110	

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4410000	GZ.03 6÷30°C	30/1	P-42 / P-11	0,131	4410000	49,20

7. **VECTOR**
Zawór termostatyczny prosty ZT22 niklowany z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)



GŁOWICA	VECTOR
GZ.08A	
GZ.05A	
GZ.03A	
GZ.05	X
GZ.03	X

DN	Kod	Kolor	Wymiar	D	d	L	Lk	I	H	S	S1	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
FP 10	4411010	NIKLOWANY	3/8"	Rp3/8	R3/8	75	50	9	42	22	27	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,228	4411010	67,30
FP 15	4412010	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	42	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,271	4412010	71,50
FP 20	4413010	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	98	65	12	43	32	37	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,352	4413010	85,90
FP 15	4412090	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	42	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,271	4412090	93,20

8. **VECTOR**
Zawór termostatyczny kątowy ZT22 niklowany z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)



GŁOWICA	VECTOR
GZ.08A	
GZ.05A	
GZ.03A	
GZ.05	X
GZ.03	X

DN	Kod	Kolor	Wymiar	D	d	L	Lk	I	H	h	S	S1	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
FK 15	4512010	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	42	23	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,253	4512010	71,50
FK 20	4513010	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	63	30	12	43	26	32	37	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,326	4513010	85,90
FK 15	4512090	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	42	23	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,253	4512090	93,20

9. **VECTOR**
Zawór grzejnikowy odcinający prosty ZO-P-15 niklowany



DN	Kod	Kolor	Wymiar	D	d	L	Lk	I	H	S	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	4420020	NICKEL	3/8"	Rp3/8	R3/8	65	43	10	29	24	PN 10	80/10	P-43	0,128	4420020	24,90
15	4420080	NICKEL	1/2"	Rp1/2	R1/2	68	43	11	29	30	PN 10	80/10	P-43	0,160	4420080	29,30
15	4420300	WHITE	1/2"	Rp1/2	R1/2	68	43	11	29	30	PN 10	80/10	P-43	0,160	4420300	37,90

10. **VECTOR**
Zawór grzejnikowy odcinający kątowy ZO-K-15 niklowany



DN	Kod	Kolor	Wymiar	D	d	L	Lk	I	H	S	I	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	4520020	NICKEL	3/8"	Rp3/8	R3/8	65	43	10	41	24	23	PN 10	80/10	P-43	0,128	4520020	24,90
15	4520080	NICKEL	1/2"	Rp1/2	R1/2	68	48	11	43	30	23	PN 10	80/10	P-43	0,150	4520080	29,30
15	4520300	WHITE	1/2"	Rp1/2	R1/2	68	48	11	43	30	23	PN 10	80/10	P-43	0,150	4520300	37,90

11. **THERMO SET**
Zestaw termostatyczny prosty, niklowany



Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445200	1/2"	PN 10	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.20/1	0,513	4445200	110,60

12. **THERMO SET**
Zestaw termostatyczny kątowy, niklowany



Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445250	1/2"	PN 10	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.25/1	0,492	4445250	110,60

13. **VECTOR MAX**
Zestaw termostatyczny prosty duży, niklowany



Rys. techn.:
• poz. 5
• poz. 7
• poz. 9

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412500	1/2"	PN 10	24/1	P-87 / P-set	0,563	4412500	141,80

14. VECTOR MAX

Zestaw termostatyczny kątowy duży, niklowany



Rys. techn.:
• poz. 5
• poz. 8
• poz. 10



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4512500	1/2"	PN 10	24/1	P-87 / P-set	0,537	4512500	141,80

15. THERMO PLUS

Zestaw termostatyczny prosty duży z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4, niklowany



Rys. techn.:
• poz. 1
• poz. 23



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445100	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	24/1	P-87	0,513	4445100	114,70

16. THERMO PLUS

Zestaw termostatyczny kątowy duży z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4, niklowany



Rys. techn.:
• poz. 1
• poz. 24



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445150	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	24/1	P-87	0,492	4445150	114,70

17. THERMO SET

Zestaw termostatyczny prosty, niklowany



Rys. techn.:
• poz. 1
• poz. 25



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445300	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.30/1	0,482	4445300	103,00

18. THERMO SET

Zestaw termostatyczny kątowy, niklowany




Rys. techn.:
• poz. 1
• poz. 26



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445350	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.35/1	0,485	4445350	103,00

19. FUSION


Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 tulejkami pośrednimi niklowany



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480010	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-22	0,359	1480010	63,80

20. FUSION


Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4 niklowany



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480030	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0,405	1480030	74,60

21. FUSION


Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 tulejkami pośrednimi niklowany



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480050	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-22	0,312	1480050	63,80

22. FUSION


Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480070	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0,361	1480070	74,60

23. FUSION 3


Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4 niklowany



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412750	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10/1	P-21	0,405	4412750	71,70

24. FUSION 3


Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4



Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4512750	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10/1	P-21	0,361	4512750	64,60

25. FUSION 3

Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych

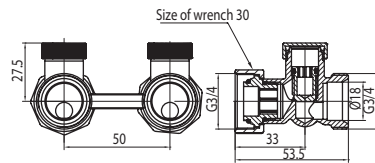


Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480500	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0.359

Kod	Cena (PLN)
1480500	59,50

26. FUSION 3

Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych

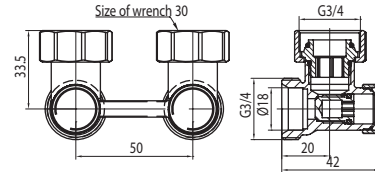


Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480600	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0.361

Kod	Cena (PLN)
1480600	53,90

27. FUSION 4

Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych

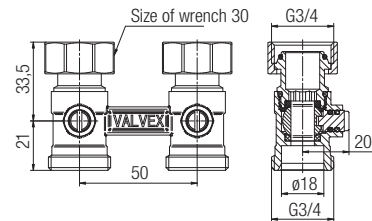


Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480520	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / wor.10x15	0.267

Kod	Cena (PLN)
1480520	48,90

28. FUSION 4

Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych

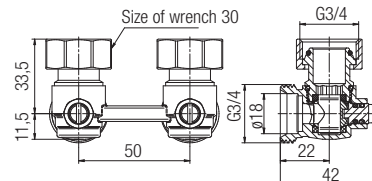


Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1480620	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / wor.10x15	0.257

Kod	Cena (PLN)
1480620	43,40

29. FUSION

Tulejka




Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1481770	640/20	P-10 / P-14	0,010

Kod	Cena (PLN)
1481770	4,50

30. FUSION

Przyłączka G1/2-G3/4 niklowana




Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
1481790	1/2"/3/4"	320/10	P-10 / P-14	0,051

Kod	Cena (PLN)
1481790	11,70

31. FUSION 3

Przyłączka G1/2-G3/4 niklowana




Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097060	1/2"/3/4"	320/10	P-10 / P-14	0,051

Kod	Cena (PLN)
6097060	8,80

32. VECTOR LUX

Termolux TRG-2 G3/4" niklowany

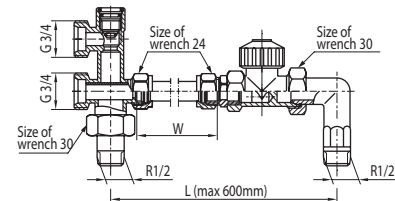


Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4400030	TRG-2 G3/4"	PN 10 / 120°C	8	P-9	0,908

Kod	Cena (PLN)
4400030	343,00

33. ACTIV PLUS

Zawór grzejnikowy prosty zasilający niklowany




Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4482070	NIKLOWANY	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,186
4482080	BIĄŁY	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,186

Kod	Cena (PLN)
4482070	37,00
4482080	47,70

34. ACTIV PLUS

Zawór grzejnikowy kątowy zasilający niklowany




Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
4582070	NIKLOWANY	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,174
4582080	BIĄŁY	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,174

Kod	Cena (PLN)
4582070	37,00
4582080	47,70

35. ACTIV

Zawór grzejnikowy prosty zasilający niklowany

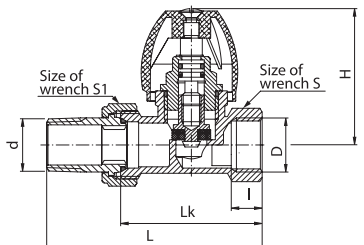


DN	Kod	Kolor	Wymiar	D	d	L	Lk	I	H	S	S1	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
10	4481050	NIKLOWANY	3/8"	Rp3/8	R3/8	75	50	10	51	22	26	PN 10 / 100°C	20	P-43	0,198
15	4482050	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	12	52	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0,238
20	4483050	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	97	65	12	53	32	37	PN 10 / 100°C	10	P-43	0,321
15	4482250	BIĄŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	12	52	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0,238

Kod	Cena (PLN)
4481050	43,40
4482050	43,90
4483050	65,30
4482250	56,10

36. ACTIV

Zawór grzejnikowy kątowy zasilający niklowany

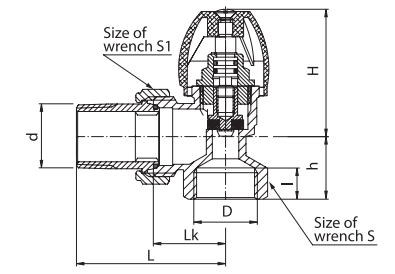


DN	Kod	Kolor	Wymiar	D	d	L	Lk	I	H	h	S	S1	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
10	4581050	NIKLOWANY	3/8"	Rp3/8	R3/8	49	24	10	51	20	22	26	PN 10 / 100°C	20	P-43	0,192
15	4582050	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	12	52	23	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0,219
20	4583050	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	63	32	12	52	26	32	37	PN 10 / 100°C	10	P-43	0,301
15	4582250	BIĄŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	12	52	23	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0,219

Kod	Cena (PLN)
4581050	35,40
4582050	43,90
4583050	70,90
4582250	56,10

47. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K1

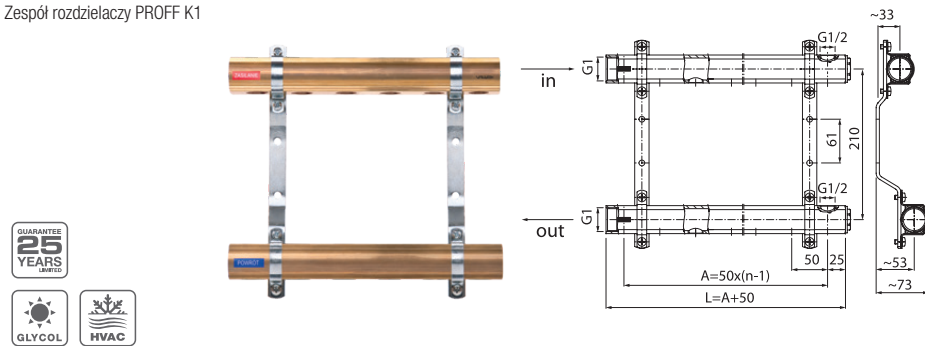


Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086010	G1-G1/2	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.006
6086020	G1-G1/2	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.622
6086030	G1-G1/2	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.989
6086040	G1-G1/2	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.378
6086050	G1-G1/2	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.743
6086060	G1-G1/2	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.102
6086070	G1-G1/2	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	3.467
6086080	G1-G1/2	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	3.854
6086090	G1-G1/2	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.226
6086100	G1-G1/2	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	4.571
6086110	G1-G1/2	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	4.940

Kod	Cena (PLN)
6086010	146,00
6086020	214,70
6086030	256,30
6086040	308,40
6086050	354,30
6086060	400,10
6086070	452,10
6086080	517,10
6086090	573,20
6086100	606,60
6086110	675,20

48. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K2

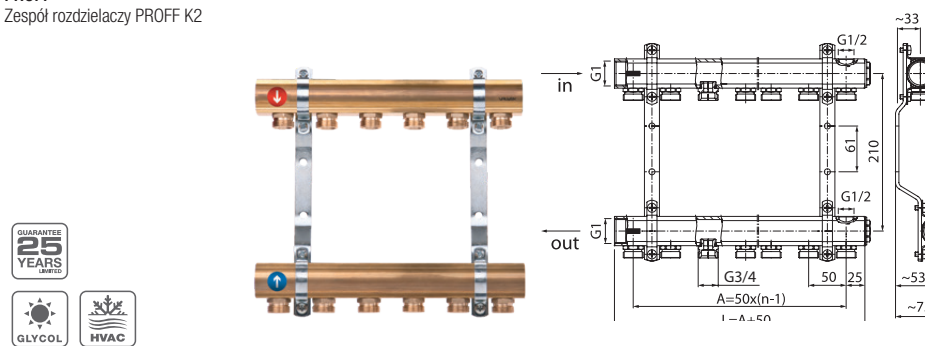


Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086260	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.193
6086270	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.912
6086280	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	2.373
6086290	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.837
6086300	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.315
6086310	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.750
6086320	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.214
6086330	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.687
6086340	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.152
6086350	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	5.591
6086360	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	6.053

Kod	Cena (PLN)
6086260	182,80
6086270	267,80
6086280	329,40
6086290	389,60
6086300	448,10
6086310	514,80
6086320	579,50
6086330	673,30
6086340	743,60
6086350	796,60
6086360	881,70

49. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K2 MINI

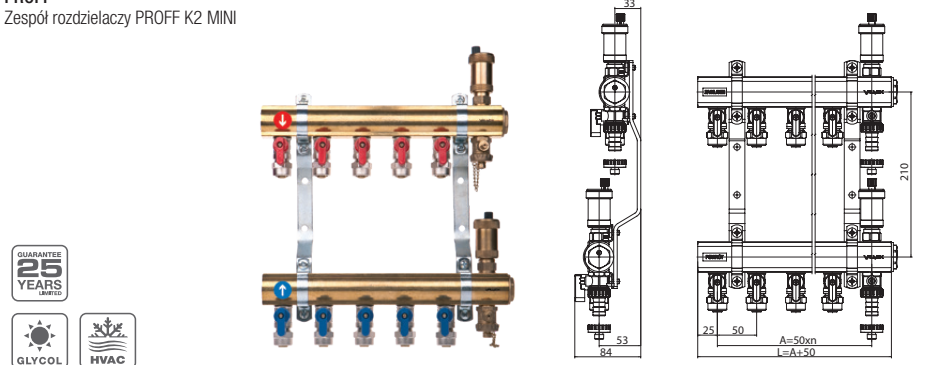


Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6084300	G1 - PEX 16x2	2	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	2.461
6084310	G1 - PEX 16x2	3	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.279
6084320	G1 - PEX 16x2	4	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.931
6084330	G1 - PEX 16x2	5	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.596
6084340	G1 - PEX 16x2	6	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.260
6084350	G1 - PEX 16x2	7	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.924
6084360	G1 - PEX 16x2	8	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.588
6084370	G1 - PEX 16x2	9	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.253
6084380	G1 - PEX 16x2	10	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	7.917
6084390	G1 - PEX 16x2	11	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.581

Kod	Cena (PLN)
6084300	401,30
6084310	498,40
6084320	595,70
6084330	700,70
6084340	799,80
6084350	894,60
6084360	999,60
6084370	1 108,50
6084380	1 214,40
6084390	1 302,80

50. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K3

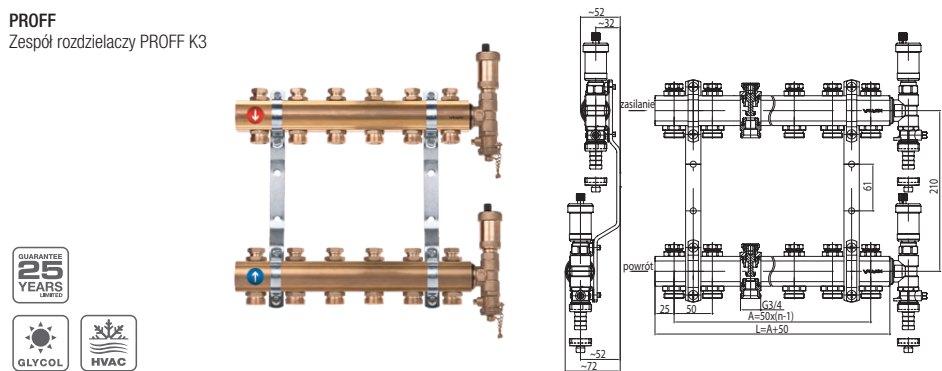


Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086500	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.907
6086510	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.021
6086520	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.674
6086530	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.320
6086540	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.980
6086550	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.638
6086560	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.297
6086570	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.955
6086580	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.614
6086590	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.273
6086600	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.931

Kod	Cena (PLN)
6086500	362,50
6086510	438,10
6086520	507,90
6086530	583,80
6086540	665,60
6086550	741,40
6086560	817,20
6086570	908,30
6086580	999,10
6086590	1 074,80
6086600	1 181,00

51. PROFF

Zespół rozdzielaczy PROFF K4

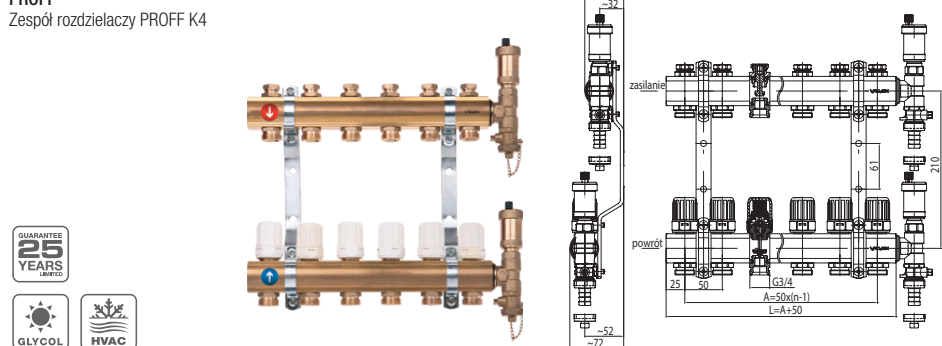


Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086630	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.937
6086640	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.066
6086650	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.734
6086660	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.395
6086670	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.070
6086680	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.743
6086690	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.417
6086700	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.090
6086710	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	7.764
6086720	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.438
6086730	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	9.111

Kod	Cena (PLN)
6086630	377,70
6086640	448,90
6086650	530,80
6086660	620,00
6086670	703,50
6086680	782,30
6086690	871,70
6086700	964,30
6086710	1 055,10
6086720	1 127,60
6086730	1 233,50

52. PROFF


Zespół rozdzielaczy PROFF K5

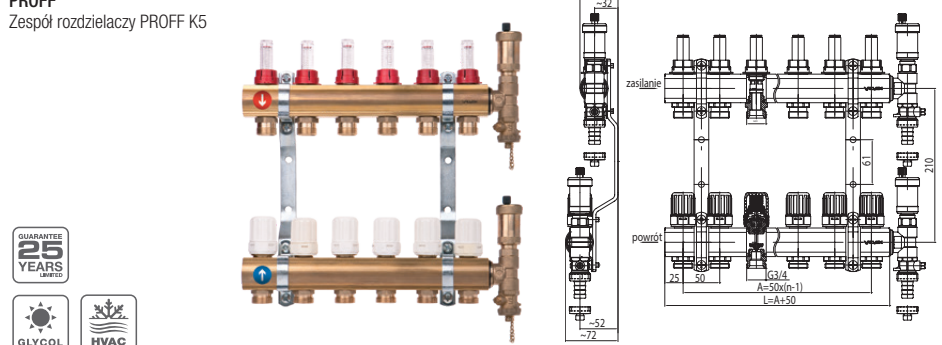

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6086750	G1-G3/4	2	50	100	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	3.029
6086760	G1-G3/4	3	100	150	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	3.685
6086770	G1-G3/4	4	150	200	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	4.334
6086780	G1-G3/4	5	200	250	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	4.996
6086790	G1-G3/4	6	250	300	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	5.657
6086800	G1-G3/4	7	300	350	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	6.318
6086810	G1-G3/4	8	350	400	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	6.980
6086820	G1-G3/4	9	400	450	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	7.641
6086830	G1-G3/4	10	450	500	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	8.302
6086840	G1-G3/4	11	500	550	PN 6 / 70°C	1	P-6086.84	8.964
6086850	G1-G3/4	12	550	600	PN 6 / 70°C	1	P-6086.84	9.111

Kod	Cena (PLN)
6086750	438,10
6086760	499,00
6086770	604,90
6086780	691,20
6086790	788,30
6086800	908,30
6086810	999,10
6086820	1 106,80
6086830	1 235,70
6086840	1 324,10
6086850	1 456,60


53. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K1

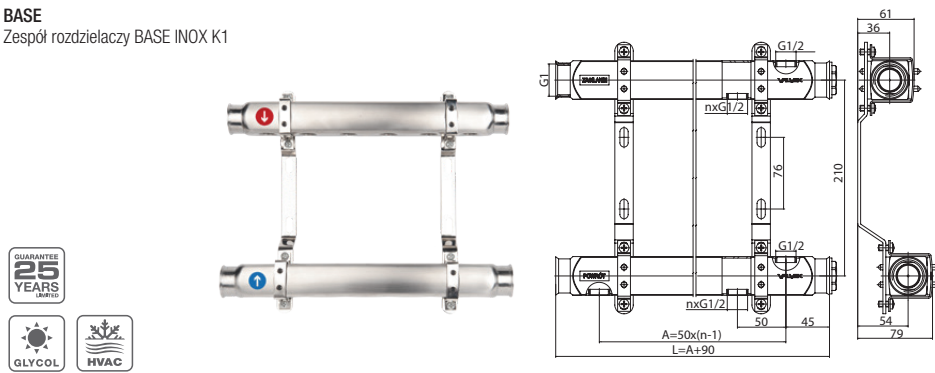

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085000	G1-G1/2	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	0.793
6085010	G1-G1/2	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.137
6085020	G1-G1/2	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.321
6085030	G1-G1/2	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.505
6085040	G1-G1/2	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.689
6085050	G1-G1/2	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.873
6085060	G1-G1/2	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.057
6085070	G1-G1/2	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.241
6085080	G1-G1/2	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.425
6085090	G1-G1/2	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	2.609
6085100	G1-G1/2	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	2.789

Kod	Cena (PLN)
6085000	147,20
6085010	170,00
6085020	190,40
6085030	216,20
6085040	238,20
6085050	273,70
6085060	300,70
6085070	334,40
6085080	369,60
6085090	406,50
6085100	462,30


54. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K2

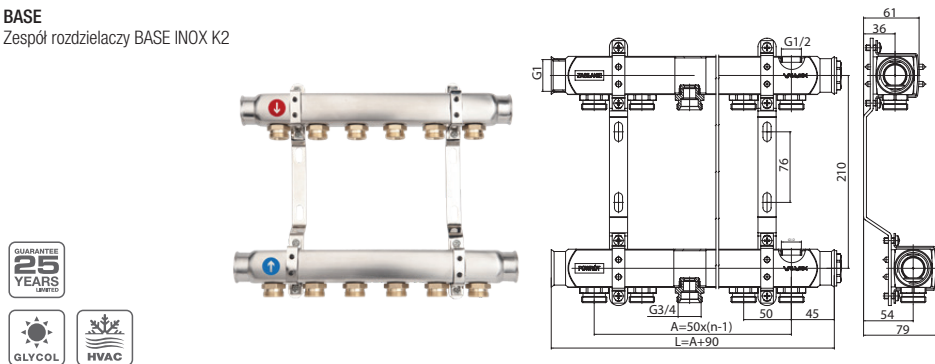

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085150	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.185
6085160	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.485
6085170	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.785
6085180	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.085
6085190	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.385
6085200	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.685
6085210	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.985
6085220	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	3.285
6085230	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	3.585
6085240	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	3.885
6085250	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	4.181

Kod	Cena (PLN)
6085150	176,50
6085160	209,20
6085170	246,20
6085180	289,80
6085190	330,40
6085200	371,00
6085210	419,50
6085220	479,30
6085230	528,00
6085240	581,60
6085250	630,30


55. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K2MINI

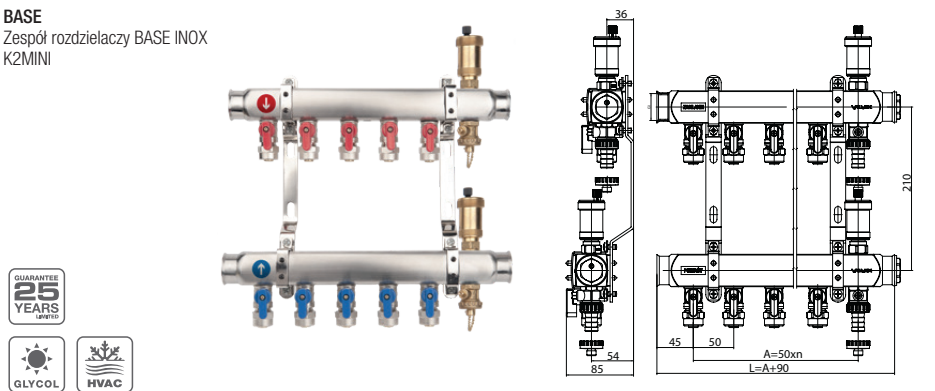

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6084000	G1-PEX 16x2	2	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.033
6084010	G1-PEX 16x2	3	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.650
6084020	G1-PEX 16x2	4	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.109
6084030	G1-PEX 16x2	5	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.567
6084040	G1-PEX 16x2	6	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.025
6084050	G1-PEX 16x2	7	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.484
6084060	G1-PEX 16x2	8	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.942
6084070	G1-PEX 16x2	9	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.401
6084080	G1-PEX 16x2	10	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	5.859
6084090	G1-PEX 16x2	11	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.313

Kod	Cena (PLN)
6084000	358,20
6084010	439,80
6084020	521,60
6084030	613,40
6084040	694,90
6084050	783,30
6084060	865,10
6084070	953,40
6084080	1 038,50
6084090	1 120,20


56. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K2MINI PLUS

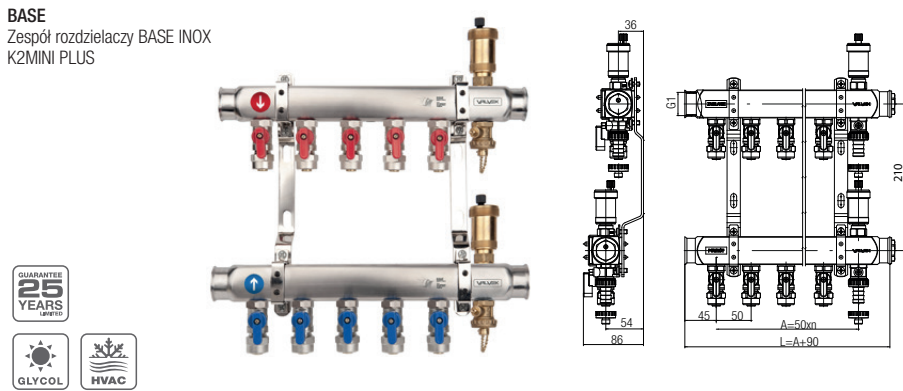

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6081300	G1-PEX 16x2	2	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.360
6081310	G1-PEX 16x2	3	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.902
6081320	G1-PEX 16x2	4	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.444
6081330	G1-PEX 16x2	5	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.986
6081340	G1-PEX 16x2	6	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.528
6081350	G1-PEX 16x2	7	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.070
6081360	G1-PEX 16x2	8	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.612
6081370	G1-PEX 16x2	9	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	6.154
6081380	G1-PEX 16x2	10	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.696
6081390	G1-PEX 16x2	11	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	7.234

Kod	Cena (PLN)
6081300	358,20
6081310	439,80
6081320	521,60
6081330	613,40
6081340	694,90
6081350	783,30
6081360	865,10
6081370	953,40
6081380	1 038,50
6081390	1 120,20


57. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K3

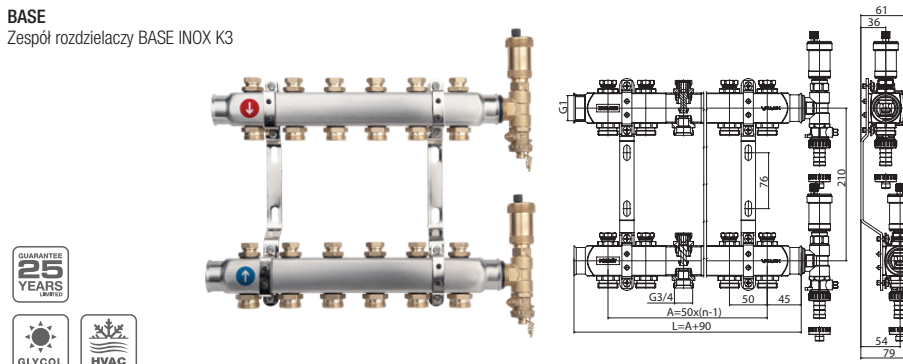

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085300	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.003
6085310	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.635
6085320	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.947
6085330	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.579
6085340	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.051
6085350	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.523
6085360	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.995
6085370	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.467
6085380	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.939
6085390	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.411
6085400	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.881

Kod	Cena (PLN)
6085300	350,10
6085310	415,50
6085320	472,60
6085330	538,00
6085340	603,30
6085350	684,90
6085360	750,50
6085370	832,30
6085380	907,60
6085390	979,40
6085400	1 069,50


58. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K4

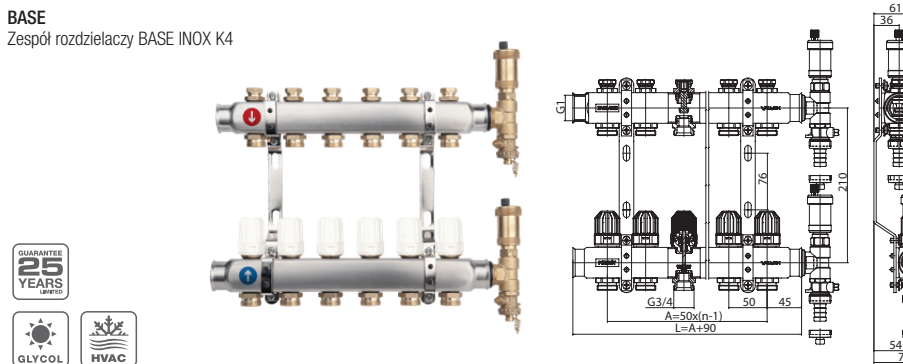

Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	n	A	L				
6085450	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.033
6085460	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.680
6085470	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	3.167
6085480	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.654
6085490	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.141
6085500	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.628
6085510	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.115
6085520	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.602
6085530	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	6.089
6085540	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.576
6085550	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	7.061


Kod	Cena (PLN)
6085450	390,80
6085460	456,30
6085470	524,80
6085480	586,80
6085490	652,50
6085500	729,30
6085510	799,60
6085520	874,90
6085530	974,70
6085540	1 061,40
6085550	1 142,80

65. PROFFmix
Grupa pompowa z zaworem
3-drogowym i siłownikiem

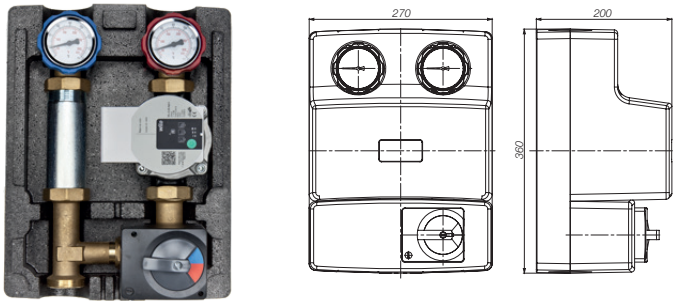


Kod	P nom.	Temp. nom.	mH ₂ O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096800	PN 6	95°C	6	1	P-2449.98	6,642	6096800	2 516,90

66. PROFFco
Grupa pompowa

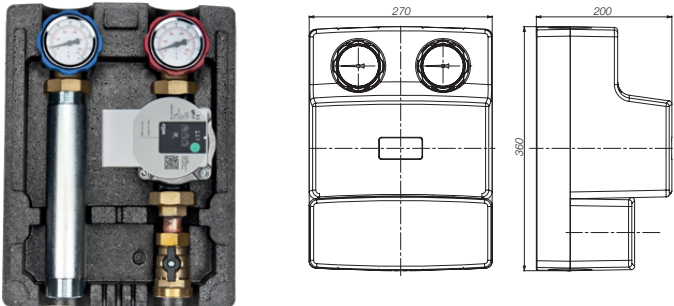


Kod	P nom.	Temp. nom.	mH ₂ O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096820	PN 6	95°C	6	1	P-2449.98	5,954	6096820	1 823,60

67. PROFFmix
Grupa pompowa PROFFmix
bez pompy

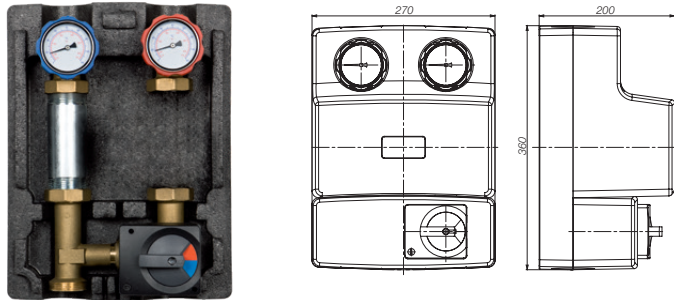


Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096870	PN 6	95°C	1	P-2449.98	4,794	6096870	1 700,00

68. PROFFco
Grupa pompowa PROFFco
bez pompy

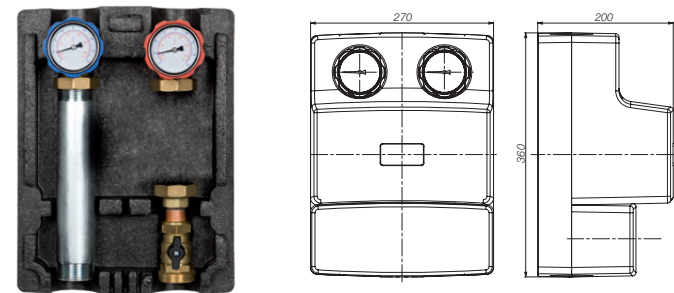

Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096880	PN 6	95°C	1	P-2449.98	3,962	6096880	919,10

69. COMBI
Rozdzielacz kotłowy COMBI

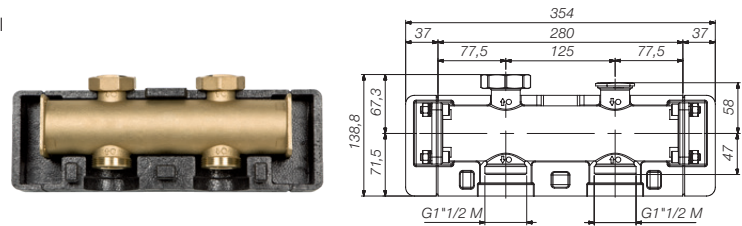


Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096760	1	P-6096.76	3,069	6096760	628,60

70. COMBI
Zasłepka do rozdzielacza kotłowego



Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096770	20/1	P-1472.60/1 / woreczek foliowy	0,183	6096770	56,00


71. CONTROLMIX3
Zawór mieszający 3-drogowy



DN	Kod	Wymiary					
		S	Lk	D	L	H	h
20	6093100	31	39	R3/4	77	86	68
25	6094100	39	41	R1	82	87	68
32	6095100	49	46	R1 1/4	92	94	70
40	6096300	53	55	R1 1/2	109	101	74
50	6097470	68	60	R2	119	113	79

DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotu wrzeźciana	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
20	6093100	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6094.12	0,611	6093100	180,60
25	6094100	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6094.12	0,752	6094100	196,50
32	6095100	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6095.12	1,105	6095100	221,20
40	6096300	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6095.12	1,105	6096300	427,20
50	6097470	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6097.49	2,314	6097470	490,80

72. CONTROLMIX4
Zawór mieszający 4-drogowy



DN	Kod	Wymiary					
		S	Lk	D	L	H	h
20	6093120	31	-	R3/4	77	86	68
25	6094120	39	-	R1	82	87	68
32	6095120	49	-	R1 1/4	92	94	70
40	6096320	53	-	R1 1/2	109	101	74
50	6097490	68	-	R2	119	113	79

DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotu wrzeźciana	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
20	6093120	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6094.12	0,648	6093120	191,10
25	6094120	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6094.12	0,870	6094120	207,00
32	6095120	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6095.12	1,201	6095120	260,50
40	6096320	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6095.12	1,201	6096320	566,40
50	6097490	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6097.49	2,412	6097490	629,60

73. V-MIX ST 10/230
Siłownik do zaworów



Kod	Kąt obrotu	Napięcie zasilania	Moment obrotowy	Czas otwarcia	Max temp. otoczenia	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6098300	90°	230V / 50Hz	10 Nm	2 min.	50°C	1	P-6098.30	0,450	6098300	514,80

74. V-MIX STM 10/230
Siłownik statotemperaturowy
z czujnikiem przylgowym



Kod	Zakres temp.	Kąt obrotu	Napięcie zasilania	Moment obrotowy	Czas otwarcia	Max temp. otoczenia	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098320	20°C ÷ 80°C	90°	230V / 50Hz	10 Nm	2 min.	50°C	1	P-6098.30	0,501

Kod	Cena (PLN)
6098320	1 145,10

75. V-MIX ST 10/230
Zestaw: siłownik + zawór mieszający
3-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotowy	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	6093140	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,112	P-6094.16
25	6094140	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,217	P-6094.16
32	6095140	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,570	P-6095.16
40	6096340	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,310	P-6095.16
50	6097140	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,764	P-1

Kod	Cena (PLN)
6093140	648,40
6094140	668,40
6095140	690,90
6096340	739,90
6097140	788,40

76. V-MIX ST 10/230
Zestaw: siłownik + zawór mieszający
4-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotowy	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	6093160	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,157	P-6094.16
25	6094160	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,256	P-6094.16
32	6095160	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,666	P-6095.16
40	6096350	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,260	P-6095.16
50	6097130	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,862	P-1

Kod	Cena (PLN)
6093160	662,10
6094160	678,40
6095160	703,50
6096350	776,40
6097130	812,70

77. V-MIX STM 10/230
Zestaw: siłownik + zawór mieszający
3-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotowy siłownika	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	6093180	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,127	P-6094.16
25	6094180	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,267	P-6094.16
32	6095180	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,620	P-6095.16
40	6096360	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,203	P-6095.16
50	6097180	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,815	P-1

Kod	Cena (PLN)
6093180	1 325,70
6094180	1 341,60
6095180	1 366,30
6096360	1 480,10
6097180	1 504,20


78. V-MIX STM 10/230
Zestaw: siłownik + zawór mieszający
4-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotowy siłownika	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	6093200	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,162	P-6094.16
25	6094200	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,338	P-6094.16
32	6095190	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,716	P-6095.16
40	6096370	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,310	P-6095.16
50	6097190	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,913	P-1

Kod	Cena (PLN)
6093200	1 336,20
6094200	1 352,10
6095190	1 383,30
6096370	1 333,30
6097190	1 528,50

79. V-THERM
Sterownik do zaworów mieszających
z czujnikiem pogodowym

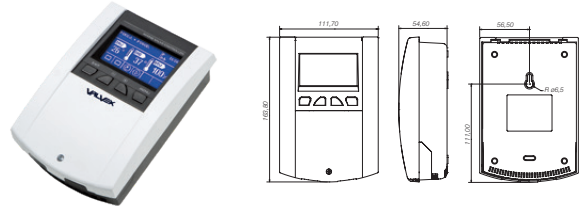

Kod	Zakres T (°C)	Napięcie zasilania	Pobór mocy	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098280	8-90	230V/50Hz +/- 10%	max. 4W	1	P-6098.20	0,443

Kod	Cena (PLN)
6098280	570,90

80. V-MIX ST 10/230
Zestaw: V-Therm + siłownik + zawór
mieszający 3-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	6093220	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	1,520	P-6098.30
25	6094220	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	1,660	P-6098.30
32	6095280	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	2,012	P-110
40	6096380	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	2,595	P-110
50	6097220	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	3,207	P-110

Kod	Cena (PLN)
6093220	1 257,40
6094220	1 270,00
6095280	1 296,50
6096380	1 333,30
6097220	1 480,10

81. V-MIX ST 10/230
Zestaw: V-Therm + siłownik + zawór
mieszający 4-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	6093240	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	1,555	P-6098.30
25	6094240	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	1,731	P-6098.30
32	6095290	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	2,108	P-110
40	6096390	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	2,703	P-110
50	6097240	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	3,305	P-110

Kod	Cena (PLN)
6093240	1 270,00
6094240	1 282,60
6095290	1 327,90
6096390	1 358,70
6097240	1 504,20


82. BASE
Głowica termoelektryczna



Kod	Zasilanie	Przyłącze	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098120	230 V	M30 x 1,5	18/1	P-42 / P-6098.12	0,220

Kod	Cena (PLN)
6098120	72,20

83. FEST
Zawór odcinający do rozdzielaczy
G 1/2

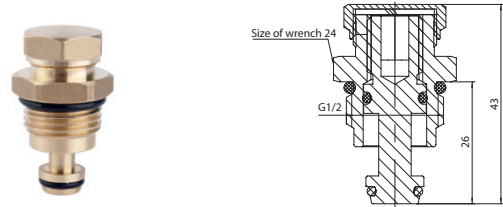

Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097150	G1/2	PN 10, 100°C	50/10	P-38 / P-2406	0,086

Kod	Cena (PLN)
6097150	14,50

84. **SECURE**
Grupa bezpieczeństwa rozdzielacza



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097400	1x1/2x1/2	PN 10, 100°C	18/1	P-38 / P-2406	0,366

Kod	Cena (PLN)
6097400	86,00

85. **DIRECT**
Zawór termostatyczny do rozdzielaczy do manualnego sterowania



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097200	G1/2	PN 10, 100°C	25/1	P-38 / P-2406	0,101

Kod	Cena (PLN)
6097200	19,20

86. **MINI**
Zawór MINI z dławikiem czerwony, z oringiem i złączką PEX/AL 16x2



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097360	1/2"	PN 10, 65°C	30/1	P-43 / bag	0,137

Kod	Cena (PLN)
6097360	27,70

87. **MINI**
Zawór MINI z dławikiem niebieski, z oringiem i złączką PEX/AL 16x2



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097350	1/2"	PN 10, 65°C	30/1	P-43 / bag	0,137

Kod	Cena (PLN)
6097350	27,70

88. **MINI PLUS**
Zawór MINI PLUS czerwony, z systemem doszczelnienia i złączką PEX/AL G1/2x16



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097390	1/2"	PN 10, 65°C	90/15/1	P-43 / bag	0,165

Kod	Cena (PLN)
6097390	28,40

89. **MINI PLUS**
Zawór MINI PLUS niebieski, z systemem doszczelnienia i złączką PEX/AL G1/2x16



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097380	1/2"	PN 10, 65°C	90/15/1	P-43 / bag	0,165

Kod	Cena (PLN)
6097380	28,40

90. **VISION**
Przepływomierz do rozdzielaczy



Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097250	G1/2	PN 6 / 70°C	30/5	P-1	0,057

Kod	Cena (PLN)
6097250	44,00

91. **BASE**
Wspornik stalowy do rozdzielaczy



Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097500	40/2	P-25 / woreczek foliowy	0,159

Kod	Cena (PLN)
6097500	44,10

92. **PROFF**
Wspornik stalowy do rozdzielaczy



Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6090140	40/2	P-25 / woreczek foliowy	0,252


Kod	Cena (PLN)
6090140	42,00

93. **COPPER**
Przyłączka 15Cu-G3/4/18 niklowana




Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
9003990	15Cu-G3/4	PN 10 / 90°C	135/15	P-1 / 22x25 woreczek foliowy	0,065


Kod	Cena (PLN)
9003990	14,00




Kod	Cena (PLN)
9006570	21,50




Kod	Cena (PLN)
6008430	18,20
6008500	18,40




Kod	Cena (PLN)
6007350	13,60




Kod	Cena (PLN)
6007370	15,80




Kod	Cena (PLN)
6097100	10,10




Kod	Cena (PLN)
6096220	9,40




Kod	Cena (PLN)
6096100	10,70



Kod	Cena (PLN)
6096140	9,80




Kod	Cena (PLN)
4413450	3,00




Kod	Cena (PLN)
4412450	34,80

The technical drawing consists of two parts. On the left is a side view of a valve assembly. It features a green handwheel on top of a vertical stem, which is connected to a valve body. A blue hose is attached to the side of the valve body. On the right is a cross-sectional view of the valve assembly, showing the internal components and the connection to a pipe. A dimension line is shown above the cross-section, indicating a specific measurement.




Kod	Cena (PLN)
4411400	685,50




Kod	Cena (PLN)
4412400	37,40

106. PROTECTIVE CAP
Kolpak ochronny




Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412130	150	P-1	0,004	4412130	3,50

107. ACTIV
Głowica do zaworów grzejnikowych
PS i KS




Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4482170	G1/2-14	200/20	P-1 / 22x25 woreczek foliowy	0,051	4482170	11,80

108. VELA
Szafka podtynkowa




Kod	Wymiary				Ilość szt.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wersja	L	I	Ilość szt.				
6091600	SP-0	380	335	2-4	1	5,900	6091600	315,70
6091610	SP-1	480	435	5-6	1	7,600	6091610	347,90
6091620	SP-2	610	565	7-8	1	8,700	6091620	379,00
6091630	SP-3	760	715	9-10	1	10,000	6091630	427,10
6091640	SP-4	840	795	11-12	1	11,100	6091640	468,80
6091650	SP-5	1010	965	13-14	1	13,000	6091650	492,30

109. VELA
Szafka natynkowa




Kod	Wymiary			Ilość szt.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wersja	L	Ilość szt.				
6091700	SN-0	385	2-4	1	4,700	6091700	340,50
6091710	SN-1	485	5-6	1	5,200	6091710	390,10
6091720	SN-2	615	7-8	1	6,800	6091720	410,70
6091730	SN-3	760	9-10	1	8,000	6091730	441,90
6091740	SN-4	845	11-12	1	9,100	6091740	467,20
6091750	SN-5	1015	13-14	1	10,700	6091750	506,70

1. TWIST
Śrubunek prosty długi,
mosiądz




DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	I	S	S1						
10	4911010	3/8"	Rp3/8	R3/8	50	24	11	22	27	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,102	4911010	15,10
15	4912010	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	26	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,124	4912010	20,60
20	4913010	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	32	38	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,189	4913010	31,20
25	4914010	1"	Rp1	R1	65	30	16	40	46	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,303	4914010	46,40

2. TWIST
Śrubunek prosty długi,
mosiądz niklowany




DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	I	S	S1						
15	4912020	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	26	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,124	4912020	20,60
20	4913020	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	32	38	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,189	4913020	27,80

3. TWIST
Śrubunek prosty długi o-ring,
mosiądz




DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	I	S	S1						
15	4912030	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,103	4912030	20,60
20	4913030	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	30	37	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,162	4913030	30,60
25	4914030	1"	Rp1	R1	65	30	16	38	46	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,267	4914030	42,80

4. TWIST
Śrubunek prosty długi o-ring
mosiądz, niklowany




DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	I	S	S1							
15	4912040	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,106	4912040	22,10	
20	4913040	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	30	37	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,162	4913040	33,00	

5. TWIST
Śrubunek prosty krótki,
mosiądz




DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	I	S	S1						
15	4912500	1/2"	Rp1/2	R1/2	48	17	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,088	4912500	17,40
20	4913500	3/4"	Rp3/4	R3/4	52	21	15	34	37	PN 10 / 100°C	70	P-1	0,134	4913500	25,90
25	4914500	1"	Rp1	R1	61	24	17	42	46	PN 10 / 100°C	30/5	P-1 / foil bag	0,270	4914500	51,90
32	4915500	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	66	26	17	47	54	PN 10 / 100°C	20/5	P-1 / foil bag	0,409	4915500	79,90
40	4916500	1 1/2"	Rp1 1/2	R1 1/2	67	27	19	58	65	PN 10 / 100°C	15/5	P-1 / foil bag	0,577	4916500	114,80
50	4917500	2"	Rp2	R2	77	31	22	70	76	PN 10 / 100°C	8	P-1 / foil bag	1,027	4917500	221,80

6. **TWIST**
Śrubunek prosty krótki o-ring,
mosiądz




DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	I	S	S1						
15	4912050	1/2"	Rp1/2	R1/2	43	19	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,085	4912050	16,00
20	9024040	3/4"	Rp3/4	R3/4	49	22	14	32	38	PN 10 / 100°C	60	P-1	0,166	9024040	23,90
25	9024060	1"	Rp1	R1	54	24	16	40	46	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,273	9024060	42,00
32	9024080	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	66	30	23	52	56	PN 10 / 100°C	24	P-1	0,388	9024080	86,00
40	9024100	1 1/2"	Rp1 1/2	R1 1/2	67	31	23	58	64	PN 10 / 100°C	15	P-1	0,615	9024100	115,10
50	9024120	2"	Rp2	R2	77	37	28	70	76	PN 10 / 100°C	6	P-1	1,131	9024120	239,60

7. **TWIST**
Śrubunek kątowy, mosiądz




DN	Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	I	H	S	S1							
10	4916010	3/8"	Rp3/8	R3/8	52	26	10	25	22	27	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,119	4916010	22,00	
15	4917010	1/2"	Rp1/2	R1/2	57	30	15	33	27	30	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,165	4917010	30,00	
20	4918010	3/4"	Rp3/4	R3/4	61	33	17	37	30	37	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,251	4918010	45,50	
25	4919010	1"	Rp1	R1	70	37	20	47	37	46	PN 10 / 100°C	20	P-1	0,400	4919010	69,20	

8. **TWIST**
Śrubunek kątowy, mosiądz




DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	I	H	S	S1						
15	4917030	1/2"	Rp1/2	R3/8	60	31	12	28	25	30	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,131	4917030	26,10
20	4918030	3/4"	Rp3/4	R3/4	66	34	14	30	32	37	PN 10 / 100°C	40	P-1	0,215	4918030	37,40
25	4919030	1"	Rp1	R1	72	37	16	35	38	46	PN 10 / 100°C	20	P-1	0,331	4919030	59,10
32	9024200	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	79	44	22	51	47	56	PN 10 / 100°C	15	P-1	0,511	9024200	93,00
40	9024220	1 1/2"	Rp1 1/2	G1 1/2	86	50	22	57	54	64	PN 10 / 100°C	8	P-1	0,882	9024220	159,00
50	9024240	2"	Rp2	R2	103	63	26	69	66	76	PN 10 / 100°C	4	P-1	1,717	9024240	333,10

9. **TWIST**
Przedłużka, mosiądz




DN	Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
			D	d	L	I	I1						
15	0200160	15M-L10	G1/2	G1/2	10	10	9	PN 10 / 100°C	100/10	P-43/foil bag	0,028	0200160	4,80
15	0200120	15M-L15	G1/2	G1/2	15	12	11	PN 10 / 100°C	100		P-43	0,041	0200120
15	0200110	15M-L20	G1/2	G1/2	20	12	14	PN 10 / 100°C	100	P-43	0,054	0200110	8,00
15	0200100	15M-L25	G1/2	G1/2	25	12	14	PN 10 / 100°C	90	P-43	0,065	0200100	9,20
15	0200090	15M-L30	G1/2	G1/2	30	12	14	PN 10 / 100°C	70	P-43	0,054	0200090	11,20
15	0200080	15M-L35	G1/2	G1/2	35	12	14	PN 10 / 100°C	60	P-43	0,098	0200080	12,00
15	0200070	15M-L40	G1/2	G1/2	40	12	14	PN 10 / 100°C	60	P-43	0,112	0200070	13,20
15	0200060	15M-L50	G1/2	G1/2	50	12	14	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,140	0200060	16,00
15	0200050	15M-L60	G1/2	G1/2	60	12	14	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,160	0200050	17,40

10. **TWIST**
Przedłużka, mosiądz




DN	Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
			D	d	L	I	H						
20	0200130	20M-L20	G3/4	G3/4	20	12	15	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,061	0200130	10,10

11. **TWIST**
Kolanko GW-GW, mosiądz




Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Rozmiar	D	d	L	I	H						
6041380	3/8"	G3/8	23	10	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,035	6041380	7,10	0200130	12,90
6042380	1/2"	G1/2	25	12	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,079	6042380	12,90		
6043380	3/4"	G3/4	28	14	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,123	6043380	18,60		
6044380	1"	G1	33	16	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,216	6044380	30,90		
6045380	1 1/4"	G1 1/4	42	19	PN 10 / 100°C	25/5	P-1 / foil bag	0,201	6045380	42,80		

12. **TWIST**
Kolanko GZ-GW, mosiądz




Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Rozmiar	D	d	L	I	H						
6041100	3/8"	G3/8	27	11	11	18	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,035	6041100	7,10
6042100	1/2"	G1/2	33	13	14	24	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,078	6042100	13,00
6043100	3/4"	G3/4	39	15	16	29	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,123	6043100	18,70
6044100	1"	G1	44	17	18	33	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,197	6044100	31,70

13. **TWIST**
Trójnik, mosiądz




Kod	Rozmiar	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	H	L	I						
6051420	3/8"	G3/8	23	45	10	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,043	6051420	9,20
6052420	1/2"	G1/2	24	47	12	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,104	6052420	14,80
6053420	3/4"	G3/4	28	55	14	PN 10 / 100°C	25	P-43	0,168	6053420	24,40
6054420	1"	G1	32	64	15	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,276	6054420	39,20


14. **TWIST**
Trójnik, mosiądz niklowany




Kod	Rozmiar	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	H	L	I						
6052430	1/2"	G1/2	24	47	12	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,104	6052430	17,10
6053430	3/4"	G3/4	28	55	14	PN 10 / 100°C	25	P-43	0,168	6053430	24,90
6054430	1"	G1	32	64	15	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,276	6054430	37,40

15. TWIST
Trójnik redukcyjny, mosiądz


Kod	Version	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L	I	I1	H						
6052100	3/4"-1/2"-3/4"	G3/4	G1/2	55	14	12	27	PN 10 / 100°C	20/10	P-43 / foil bag	0,099	6052100	19,60
6053100	1"-1/2"-1"	G1	G1/2	55	15	12	32	PN 10 / 100°C	15/5	P-43 / foil bag	0,127	6053100	27,60
6054100	1"-3/4"-1"	G1	G3/4	56	15	14	32	PN 10 / 100°C	15/5	P-43 / foil bag	0,140	6054100	30,50

16. TWIST
Mufa, mosiądz


Kod	Rozmiar	Wymiary		P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	L						
6031100	3/8"	G3/8	24	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,027	6031100	5,90
6032100	1/2"	G1/2	27	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,046	6032100	8,30
6033100	3/4"	G3/4	30	PN 10 / 100°C	40/10	P-43 / foil bag	0,067	6033100	12,00
6034100	1"	G1	33	PN 10 / 100°C	30/10	P-43 / foil bag	0,095	6034100	17,10
6035100	1 1/4"	G1 1/4	38	PN 10 / 100°C	10/5	P-43 / foil bag	0,142	6035100	28,70

17. TWIST
Mufa redukcyjna, mosiądz


Kod	Version	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L	I						
6031030	1/2"-3/8"	G1/2	G3/8	27	14	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,029	6031030	6,50
6032030	3/4"-1/2"	G3/4	G1/2	28	15	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,056	6032030	10,60
6033030	1"-1/2"	G1	G1/2	31	17	PN 10 / 100°C	60/5	P-43 / foil bag	0,068	6033030	13,90
6034030	1"-3/4"	G1	G3/4	32	17	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,071	6034030	14,00

18. TWIST
Nypel, mosiądz


Kod	Rozmiar	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	L	L	S							
6031150	3/8"	G3/8	23	9	17	PN 10 / 100°C	250/10	P-43 / foil bag	0,020	0,020	6031150	3,90
6032150	1/2"	G1/2	27	11	21	PN 10 / 100°C	130/10	P-43 / foil bag	0,031	0,031	6032150	6,10
6033150	3/4"	G3/4	29	12	27	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,043	0,043	6033150	8,70
6034150	1"	G1	33	14	34	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,067	0,067	6034150	14,10
6035150	1 1/4"	G1 1/4	36	15	43	PN 10 / 100°C	50/5	P-1 / foil bag	0,103	0,103	6035150	22,70
6036150	1 1/2"	G1 1/2	41	17	49	PN 10 / 100°C	40/5	P-1 / foil bag	0,140	0,140	6036150	30,40

19. TWIST
Nypel redukcyjny, mosiądz


Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	d1	L	S							
6031060	1/2"-3/8"	G1/2	G3/8	26	21	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,024	0,024	6031060	5,40
6032060	1/2"-3/4"	G3/4	G1/2	29	27	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,038	0,038	6032060	8,40
6033060	1/2"-1"	G1	G1/2	33	34	PN 10 / 100°C	100/5	P-1 / foil bag	0,055	0,055	6033060	13,10
6034060	3/4"-1"	G1	G3/4	34	34	PN 10 / 100°C	100/5	P-1 / foil bag	0,061	0,061	6034060	13,80

20. TWIST
Redukcja GW-GZ, mosiądz


Kod	Version	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	I	S							
6031010	3/8"-1/2"	G1/2	G3/8	26	11	24	PN 10 / 100°C	120/10	P-43 / foil bag	0,033	0,033	6031010	6,20
6032010	1/2"-3/8"	G3/8	G1/2	22	12	21	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,027	0,027	6032010	5,90
6033010	1/2"-3/4"	G3/4	G1/2	25	11	30	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,051	0,051	6033010	10,10
6035010	3/4"-1/2"	G1/2	G3/4	25	13	27	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,041	0,041	6035010	8,70
6036010	3/4"-1"	G1	G3/4	29	12	36	PN 10 / 100°C	40/10	P-43 / foil bag	0,080	0,080	6036010	15,60
6037010	1"-3/4"	G3/4	G1	27	14	34	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,075	0,075	6037010	15,40

21. TWIST
Redukcja GZ-GW, mosiądz


Kod	Version	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	I	S							
6032500	3/8"-1/2"	G3/8	G1/2	17	12	21	PN 10 / 100°C	200/10	P-43 / foil bag	0,014	0,014	6032500	3,40
6033500	1/2"-3/4"	G1/2	G3/4	18	13	27	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,026	0,026	6033500	6,00
6034500	1/2"-1"	G1/2	G1	22	15	34	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,061	0,061	6034500	12,00
6035500	3/4"-1"	G3/4	G1	22	15	34	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,044	0,044	6035500	10,60

22. TWIST
Przylącz do wodomierza, mosiądz

Kod	Rozmiar	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S	S1						
6032120	1/2"	G3/4	G1/2	45	29	19	PN 10 / 100°C	100/10	P-1 / foil bag	0,078	6032120	13,70
6033120	3/4"	G1	G3/4	48	37	24	PN 10 / 100°C	60/10	P-1 / foil bag	0,131	6033120	23,20
6034120	1"	G1 1/4	G1	54	46	30	PN 10 / 100°C	30/5	P-1 / foil bag	0,213	6034120	38,40


23. TWIST
Zaslepka, mosiądz

Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	H	S						
6095200	3/8"	G3/8	11	20	20	300/10	P-43 / foil bag	0,015	6095200	2,90
6095220	1/2"	G1/2	12	24	24	200/10	P-43 / foil bag	0,023	6095220	5,80
6095230	3/4"	G3/4	12	30	30	100/10	P-43 / foil bag	0,037	6095230	8,10
6095240	1"	G1	13	37	37	70/5	P-43 / foil bag	0,059	6095240	10,20

24. TWIST
Zaslepka, mosiądz, niklowana


Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	H	S						
6095250	1/2"	G1/2	12	24	PN 10 / 100°C	200/10	P-43 / foil bag	0,023	6095250	6,30
6095260	3/4"	G3/4	12	30	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,037	6095260	9,20
6095270	1"	G1	13	37	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,059	6095270	11,40

25. TWIST
Korek, mosiądz




Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	H	S						
6095380	3/8"	G3/8	15	12	PN 10 / 100°C	250/10	P-43 / foil bag	0,015	6095380	2,90
6095350	1/2"	G1/2	17	14	PN 10 / 100°C	500/50	P-1 / wor. 22x25	0,029	6095350	5,80
6095360	3/4"	G3/4	19	17	PN 10 / 100°C	200/50	P-1 / wor. 22x25	0,050	6095360	9,00
6095370	1"	G1	21	27	PN 10 / 100°C	100/25	P-1 / wor. 22x25	0,098	6095370	13,50

26. TWIST
Korek, mosiądz, niklowany




Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	H	S						
6095450	1/2"	G1/2	17	14	PN 10 / 100°C	500/50	P-1 / wor. 22x25	0,029	6095450	6,00
6095460	3/4"	G3/4	19	17	PN 10 / 100°C	200/50	P-1 / wor. 22x25	0,050	6095460	9,50
6095470	1"	G1	21	27	PN 10 / 100°C	100/25	P-1 / wor. 22x25	0,098	6095470	15,40

1. V-PEX
Złączka, mosiądz




Kod	Wersja	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S						
6007050	12-16 G1/2	G1/2	14	23	24	PN 10	140/20	P-1 / foil bag 22x25	0,050	6007050	13,90
6008050	16-20 G3/4	G3/4	20	28	30	PN 10	90/15	P-1 / foil bag 22x25	0,084	6008050	21,50

2. V-PEX
Złączka, mosiądz, niklowana




Kod	Wersja	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S						
6007060	12-16 G1/2	G1/2	14	23	24	PN 10	140/20	P-1 / foil bag 22x25	0,050	6007060	15,20
6008040	16-20 G3/4	G3/4	20	28	30	PN 10	90/15	P-1 / foil bag 22x25	0,084	6008040	23,50

3. V-PEX
Nypel, mosiądz




Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S						
6032220	1/2"	14	G1/2	29	22	PN 10	150	P-43	0,041	6032220	6,80
6033220	3/4"	20	G3/4	36	27	PN 10	80	P-43	0,063	6033220	11,90
6034220	1"	25	G1	38	34	PN 10	40	P-43	0,108	6034220	18,60

4. V-PEX
Nypel, mosiądz, niklowany




Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S						
6032240	1/2"	14	G1/2	29	22	PN 10	150	P-43	0,041	6032240	7,80
6033240	3/4"	20	G3/4	36	27	PN 10	80	P-43	0,063	6033240	14,60
6034240	1"	25	G1	38	34	PN 10	40	P-43	0,108	6034240	21,60

5. V-PEX
Nypel redukcyjny, mosiądz




Kod	Wersja	Wymiary						P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d1	D1	d2	D2	L	S						
6032410	3/8"-1/2"	G1/2	14	G3/8	11	28	22	PN 10	150	P-43	0,034	6032410	7,10
6033420	1/2"-3/4"	G3/4	20	G1/2	14	34	27	PN 10	80	P-43	0,058	6033420	12,50
6034420	3/4"-1"	G1	25	G3/4	20	37	34	PN 10	50	P-43	0,093	6034420	17,10

6. V-PEX
Redukcja GZ-GW, mosiądz




Kod	Wersja	Wymiary					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	D1	L	S						
6037520	1/2"-3/4"	G1/2	G3/4	20	32	27	PN 10	100	P-43	0,062	6037520	11,60
6038520	3/4"-1"	G3/4	G1	25	35	34	PN 10	50	P-43	0,107	6038520	18,40

7. V-PEX
Mufa, mosiądz




Kod	Wymiar	Wymiary			P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	L	S						
6037110	1/2"	G1/2	25	26	PN 10	100	P-43	0,046	6037110	9,80
6038110	3/4"	G3/4	28	32	PN 10	60	P-43	0,063	6038110	10,80
6039110	1"	G1	31	40	PN 10	40	P-43	0,115	6039110	19,10

8. V-PEX
Kolanko GZ-GZ, mosiądz




Kod	Wymiar	Wymiary			P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L						
6042320	1/2"	G1/2	14	25	PN 10	80	P-43	0,049	6042320	11,90
6043320	3/4"	G3/4	20	30	PN 10	40	P-43	0,117	6043320	20,60

9. V-PEX
Kolanko GZ-GW, mosiądz




Kod	Wymiar	Wymiary					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	D1	L							
6042420	1/2"	Rp1/2	R1/2	14	32		PN 10	50	P-43	0,071	6042420	12,90
6043420	3/4"	Rp3/4	R3/4	20	35		PN 10	30	P-43	0,148	6043420	21,60
6044420	1"	Rp1	R1	25	40		PN 10	40	P-1	0,178	6044420	29,90

10. V-PEX
Kolanko, mosiądz, niklowane




Kod	Wymiar	Wymiary					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	D1	L							
6042400	1/2"	Rp1/2	R1/2	14	32		PN 10	50	P-43	0,071	6042400	15,80
6043400	3/4"	Rp3/4	R3/4	20	35		PN 10	30	P-43	0,148	6043400	25,70

11. V-PEX
Trójnik, mosiądz




Kod	Wymiar	Wymiary					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	D1	L	h							
6052320	1/2"	G1/2	14	51	25		PN 10	50	P-43	0,064	6052320	13,20
6053320	3/4"	G3/4	20	60	30		PN 10	30	P-43	0,105	6053320	22,10

12. V-PEX
Kolanko ustalone, mosiądz

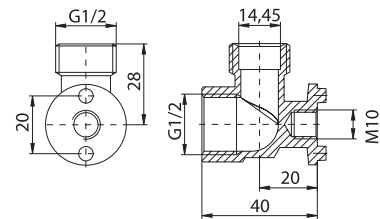

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6022330	1/2"	PN 10	50	P-43	0,096	6022330	16,00

13. V-PEX
Nypel redukcyjny, o-ring, mosiądz



Kod	Wersja	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6033440	1/2"-3/4"	PN 10	80	P-43	0,056	6033440	11,40



VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW

*Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch zaświadcza,
że System Zarządzania wyżej wymienionej organizacji został oceniony
i uznany jako zgodny z wymaganiami norm i zakresem
usług wyszczególnionych poniżej*

ISO 9001:2015 ISO14001:2015

Zakres certyfikacji

PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I SPRZEDAŻ BATERII SANITARNYCH
ORAZ ARMATURY INSTALACYJNEJ

Data pierwszej certyfikacji: **29-11-2009**
Data auditu certyfikacyjnego: **21-05-2021**
Data rozpoczęcia cyklu: **14-06-2021**

Pod warunkiem stałego zadawalającego działania Systemu Zarządzania,
certyfikat jest ważny do: **13-06-2024**

Numer Certyfikatu: **PL012665/U** Wersja : **1** Data wydania: **11-06-2021**


Podpisano w imieniu BVCH SAS UK Branch
Local Technical Manager

Jednostka certyfikująca: **5th Floor, 66 Prescott Street, London E1 8HG, United Kingdom**
Biuro lokalne: **ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa**

Pozostałe informacje dotyczące zakresu certyfikacji oraz wymagań systemu zarządzania można
uzyskać w wyżej wymienionej organizacji.
W celu sprawdzenia ważności niniejszego certyfikatu prosimy o kontakt: **+48 22 549 04 00.**



008

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Dostawy wyrobów firmy VALVEX odbywają się zgodnie z zasadami i warunkami umów handlowych zawartych z kontrahentami, ogólnymi warunkami sprzedaży zawartymi w niniejszym dokumencie oraz na podstawie cen katalogowych netto obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Do cen zawartych w aktualnym cenniku VALVEX należy doliczyć VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

Modyfikacje zasad i warunków dostaw są obowiązujące tylko i wyłącznie, jeżeli zostały zaakceptowane przez VALVEX w formie pisemnej.

Zamówienia na wszystkie wyroby muszą być składane w formie pisemnej (dopuszczalne są również fax i e-mail). Wyroby z przeznaczeniem na ekspozycję należy zamawiać oddzielnie. Błędy zamówienia obciążają Zamawiającego.

Wszystkie wyroby VALVEX są zapakowane fabrycznie w sposób zapewniający bezpieczny transport przeznaczonymi do tego celu środkami transportu.

Odbiorca odbierający towar własnym transportem jest zobowiązany sprawdzić przy załadunku, czy dostawa jest zgodna z fakturą i dokumentem WZ, czy opakowania nie są uszkodzone oraz ma prawo sprawdzenia kompletności wyrobów w poszczególnych opakowaniach. Jeżeli Odbiorca nie zgłosi zastrzeżeń co do kompletności dostawy, stanu opakowań i sposobu załadunku przed opuszczeniem terenu VALVEX, dostawę, opakowania i załadunek uważa się za prawidłowe. W tym przypadku ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego.

Jeżeli dostawa odbywa się transportem VALVEX lub firmą spedycyjną (kurierską), Odbiorca zobowiązany jest zgłosić naruszenie lub uszkodzenie przesyłki (np: zerwanie folii zabezpieczającej, taśmy z logiem VALVEX lub taśmy OCHRONA) lub ewentualne zastrzeżenia do stanu opakowań dostarczonych wyrobów i zgodności dostawy z fakturą i dokumentem WZ, kierowcy przewoźnika, w formie pisemnej przy odbiorze towaru. Jeżeli nie wniesiono pisemnych zastrzeżeń, wyroby uważa się za dostarczone w nieuszkodzonych opakowaniach, zgodnie z fakturą i dokumentem WZ, a ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi z tą chwilą na Kupującego. Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich sił i środków gwarantujących sprawny rozładunek wyrobów dostarczonych transportem VALVEX.

VALVEX w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i straty powstałe w wyniku nieodpowiedniego transportu przez Odbiorcę lub firmę przez niego wynajętą oraz wynikające z zaistnienia tzw. siły wyższej. O stwierdzonych brakach ilościowych w opakowaniach należy powiadomić VALVEX nie później niż 14 dni roboczych od otrzymania dostawy zarówno w przypadku wysyłek spedycyjnych, jak i wysyłki transportem Valvex. Zgłoszenie reklamacji ilościowej winno być wystawione na papierze firmowym (lub opatrzone pieczęcią nagłówkową firmy reklamującej), zawierać krótką informację o liczbie sztuk wyrobów brakujących, z każdego opakowania oddzielnie, wraz z podaniem stanu technicznego opakowania (uszkodzone, dziurawe, otwarte, niezapломowane, bez metki itp.), nr katalogowy, nr faktury zakupowej, datę i miejsce stwierdzenia niezgodności. Metki z każdego opakowania, w którym stwierdzono niedobór, wraz ze zgłoszeniem Odbiorca wysyła na adres VALVEX listem poleconym po uprzednim zgłoszeniu faxem lub e-mailem. VALVEX po ewentualnym uznaniu reklamacji wystawi fakturę korygującą lub jeżeli jest to możliwe, uzupełni niedobór w sposób fizyczny. VALVEX przyjmuje obowiązek załatwienia reklamacji ilościowej w ciągu 30 dni.

Wszelkie reklamacje ilościowe strony trzeciej są wykluczone.

Okres oraz warunki gwarancji na poszczególne wyroby Valvex są ściśle określone w kartach gwarancyjnych, dostępnych na www.valvex.com.

W trakcie promocji okresy gwarancyjne mogą ulec zmianie, co zostanie potwierdzone w odpowiednich dokumentach gwarancyjnych.

VALVEX będzie, według swego wyboru, wymieniać lub naprawiać wyroby lub ich części, które w okresie trwania gwarancji, licząc od dnia przeniesienia odpowiedzialności, stały się bezużyteczne, lub których użyteczność została znacznie ograniczona na skutek okoliczności pochodzącej sprzed momentu przeniesienia odpowiedzialności, obciążającej VALVEX, a w szczególności na skutek wadliwej konstrukcji, wad materiałowych lub wadliwego wykonania. Wymienione wadliwe wyroby lub ich części pozostają własnością VALVEX. Wybór sposobu wykonania gwarancji należy do VALVEX.

Odpowiedzialność za wady z tytułu gwarancji nie obejmuje naturalnego zużycia oraz wad, których przyczyny nie są zależne od VALVEX (użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, błąd projektowy instalacji, praca powyżej parametrów dopuszczalnych, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane brakiem lub nieodpowiednią konserwacją i dbałością o czystość wyrobu, uszkodzenia spowodowane montażem niezgodnym z instrukcją, uszkodzeń spowodowanych działaniem tzw. siły wyższej oraz wynikających z naturalnego zużycia elementów wyrobu). Samodzielne usuwanie wad przez Zamawiającego / Użytkownika dopuszczalne jest tylko w przypadkach wyjątkowych (np. zagrożenie bezpieczeństwa). W przypadkach takich należy niezwłocznie informować VALVEX.

Decyzja o uznaniu roszczeń z tytułu wad i braków podejmowana jest przez służbę kontroli jakości VALVEX. Kupujący obowiązany jest umożliwić VALVEX usunięcie wad w sposób wskazany powyżej. Jeżeli tego odmawia, VALVEX zwolniony jest z obowiązku usunięcia wad. Żądania wykraczające poza opisany zakres są wykluczone. Wyklucza się również zmiany w samej umowie kupna-sprzedaży, takie jak obniżenie ceny, wypowiedzenie umowy lub wycofanie się z niej.

Wszelkie reklamacje jakościowe winny być składane w formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane użytkownika, dokładny opis identyfikujący wyrób oraz zgłoszoną usterkę, kserokopię dokumentu potwierdzającego zakup. Dla wyrobów posiadających indywidualne karty gwarancyjne konieczne jest również przedstawienie wypełnionej i podpisej przez sprzedającego takiej karty wraz z wpisaną czytelnie datą zakupu, zgodną z przedstawionym dokumentem zakupu.

Wszystkie wyroby VALVEX powinny być zainstalowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami montażu. VALVEX nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niewłaściwego montażu, a przede wszystkim spowodowane montażem uniemożliwiającym łatwy, bezkolizyjny dostęp do wyrobu.

Wyroby lub ich elementy mogą być przesłane producentowi do naprawy jedynie za jego pisemną zgodą oraz na jego koszt, tylko i wyłącznie poprzez wskazanego przez producenta przewoźnika. Przesłanie przesyłki poprzez przewoźnika innego niż wskazany przez producenta może spowodować odmowę odebrania przesyłki lub obciążenie jej kosztami nadawcy. Przesyłki muszą być odpowiednio opisane i właściwie zapakowane, tzn. w sposób uniemożliwiający powstanie dodatkowych uszkodzeń w trakcie załadunku, transportu i rozładunku oraz spełniać podstawowe wymagania higieniczne.

VALVEX przyjmuje obowiązek zajęcia stanowiska w sprawie reklamacji jakościowej w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego wyrobu lub pisemnego zgłoszenia. VALVEX zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i ulepszeń technicznych wyrobów bez uprzedzenia.



VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów, Poland

Tel.: +48 18 269 32 20

Fax: +48 18 269 32 11

e-mail: valvex@valvex.com

www.valvex.com