
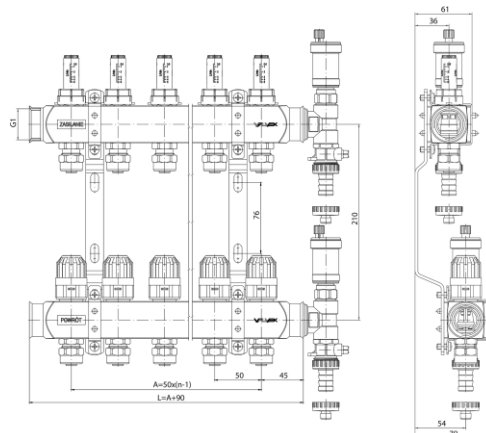


## Zespół rozdzielaczy BASE INOX

### Zespół rozdzielaczy PLUS K5-n G1-PEX 16x2

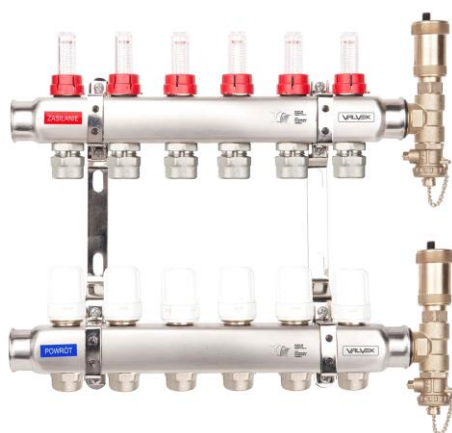

| Kod     | Wymiary      |        |     |     | EAN13         |
|---------|--------------|--------|-----|-----|---------------|
|         | Wymiar       | K(x)-n | A   | L   |               |
| 6081450 | G1- PEX 16x2 | K5-2   | 50  | 140 | 5902273542988 |
| 6081460 | G1- PEX 16x2 | K5-3   | 100 | 190 | 5902273542995 |
| 6081470 | G1- PEX 16x2 | K5-4   | 150 | 240 | 5902273543008 |
| 6081480 | G1- PEX 16x2 | K5-5   | 200 | 290 | 5902273543015 |
| 6081490 | G1- PEX 16x2 | K5-6   | 250 | 340 | 5902273543022 |
| 6081500 | G1- PEX 16x2 | K5-7   | 300 | 390 | 5902273543039 |
| 6081510 | G1- PEX 16x2 | K5-8   | 350 | 440 | 5902273543046 |
| 6081520 | G1- PEX 16x2 | K5-9   | 400 | 490 | 5902273543053 |
| 6081530 | G1- PEX 16x2 | K5-10  | 450 | 540 | 5902273543060 |
| 6081540 | G1- PEX 16x2 | K5-11  | 500 | 590 | 5902273543077 |
| 6081550 | G1- PEX 16x2 | K5-12  | 550 | 640 | 5902273543084 |

#### Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego

#### Typ:

Rozdzielacze c.o.

#### Gwarancja:

25 lat

#### Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 0,6 MPa

Temperatura maksymalna: 70°C

#### Materiały:

- belka stalowa G1 x 2szt
- uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl.
- złączka 16x2-G1/2
- przepływomierz G 1/2
- zawór termostatyczny G 1/2
- grupa bezpieczeństwa rozdzielacza G1

#### Pokrycie:

rura: stal nierdzewna, złączka redukcyjna i grupa bezpieczeństwa rozdzielacza: miedź, uchwyt rozdzielacza: ocynk