


Kurki kulowe ONYX

Kurek kulowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową

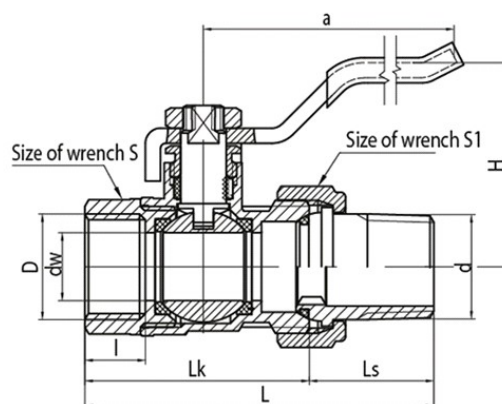

DN	Kod	Wymiary											EAN13
		Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	
15	1452420	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	90	42	25	30	5907451933169
20	1453420	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	90	46	31	37	5907451933237
25	1454420	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	110	50	38	46	5907451933305
32	1455420	1 1/4"	G1 1/4	15	30	103	72	R1 1/4	115	65	48	53	5902273570127

Zastosowanie:

Jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór woda/glikol (do 50%), w instalacjach sprężonego powietrza

Typ:

Kurki kulowe proste

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne:

DN15 - DN25: 4 MPa

DN32: 3 MPa

Temperatura maksymalna:

DN15 - DN25: 180°C

DN32: 150°C

Gwarancja:

25 lat

Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, nakrętka złączki,

końcówka złączki, dławik: miedź;

uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);

dźwignia: stal węglowa pokryta tworzywem sztucznym.

Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom