


Kurki kulowe ONYX

Kurek kulowy z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym (MAI)

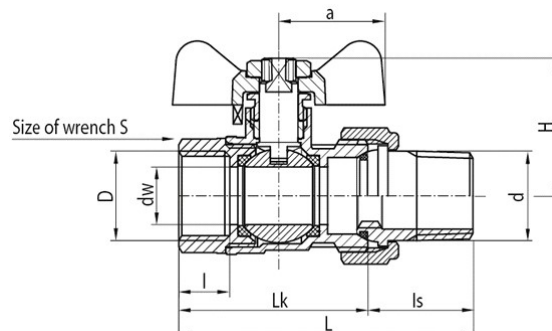

DN	Kod	Wymiary											EAN13
		Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	
15	1452440	1/2"	G1/2	12	13,5	69	44,5	R1/2	25	36,5	25	30	5907451933176
20	1453440	3/4"	G3/4	12	18,5	77,5	55	R3/4	25	40	31	37	5907451933244
25	1454440	1"	G1	14,5	23,5	88,5	58,5	R1	32,5	50	38	46	5907451933312
32	1455440	1 1/4"	G1 1/4	15	30	103	72	R1 1/4	75	60	48	53	5902273570134

Zastosowanie:

Jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych i chłodniczych (w tym solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór woda/glikol (do 50%), w instalacjach sprężonego powietrza

Typ:

Kurki kulowe proste

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne:

DN15 - DN25: 4 MPa

DN32: 3 MPa

Temperatura maksymalna:

DN15 - DN25: 180°C

DN32: 150°C

Gwarancja:

25 lat

Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, nakrętka złączki,

końcówka złączki, dławik: miedź;

uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);

motylek : stop aluminium

Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom