


Wężyki przyłączeniowe VIPER PLUS

Wężyk z gwintem wewnętržno-zewnętrznym

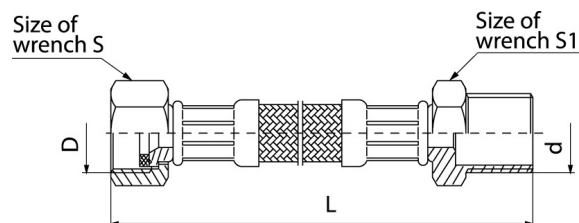

Kod	Wersja	Wymiary					EAN13
		D	d	L	S	S1	
2902610	1/2"-1/2" L=300	G1/2	G1/2	300	23	21	5907451934272
2902620	1/2"-1/2" L=400	G1/2	G1/2	400	23	21	5907451934289
2902630	1/2"-1/2" L=500	G1/2	G1/2	500	23	21	5907451934296
2902640	1/2"-1/2" L=600	G1/2	G1/2	600	23	21	5907451934302
2902580	1/2"-1/2" L=700	G1/2	G1/2	700	23	21	5907451947883
2902590	1/2"-1/2" L=800	G1/2	G1/2	800	23	21	5907451947890
2902650	1/2"-1/2" L=1000	G1/2	G1/2	1000	23	21	5907451934319

Zastosowanie:

Do połączeń armatury i innych urządzeń instalacyjnych w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej oraz w instalacjach ogrzewania wodnego i klimatyzacyjnych

Typ:

Wężyki

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 1,0 MPa,
Temperatura: od -5°C do +80°C
(krótkotrwale do +90°C)

Gwarancja:

2 lata

Materiały:

Nakrętka, łącznik, końcówka wkrętna: miedź;
oplot, opaski zaciskowe: stal nierdzewna; waży: guma EPDM; uszczelnienie: uszczelka płaska z NBR 70.

Pokrycie:

stal nierdzewna