
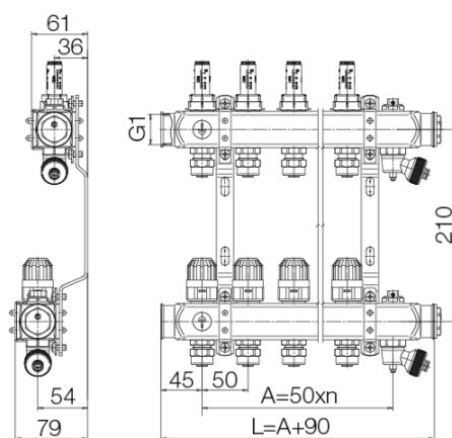


## Zespół rozdzielaczy BASE ECOLINE

### Zespół rozdzielaczy K5H-n PLUS G1"-PEX 16x2

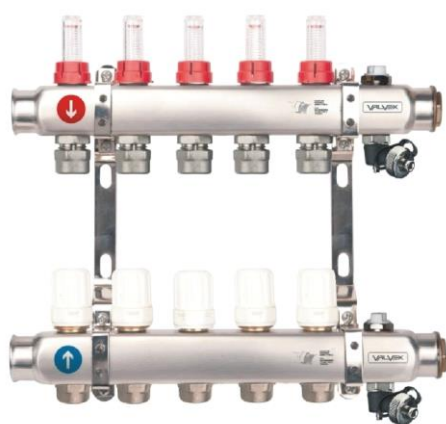

Kod	Wymiary				EAN13
	Wymiar	K(x)-n	A	L	
6078300	G1-PEX 16x2	K5H-2	100	190	5902273574866
6078310	G1-PEX 16x2	K5H-3	150	240	5902273574873
6078320	G1-PEX 16x2	K5H-4	200	290	5902273574880
6078330	G1-PEX 16x2	K5H-5	250	340	5902273574897
6078340	G1-PEX 16x2	K5H-6	300	390	5902273574903
6078350	G1-PEX 16x2	K5H-7	350	440	5902273574910
6078360	G1-PEX 16x2	K5H-8	400	490	5902273574927
6078370	G1-PEX 16x2	K5H-9	450	540	5902273574934
6078380	G1-PEX 16x2	K5H-10	500	590	5902273574941
6078390	G1-PEX 16x2	K5H-11	550	640	5902273574958
6078400	G1-PEX 16x2	K5H-12	600	690	5902273574965
6078410	G1-PEX 16x2	K5H-13	650	740	5902273583721
6078420	G1-PEX 16x2	K5H-14	700	790	5902273583738
6078430	G1-PEX 16x2	K5H-15	750	840	5902273583745
6078440	G1-PEX 16x2	K5H-16	800	890	5902273583752

#### Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach rurowych wody zimnej, ciepłej i centralnego ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego

#### Typ:

Rozdzielacze c.o.

#### Gwarancja:

25 lat

#### Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 0,6 MPa  
Temperatura maksymalna: 70°C

#### Materiały:

belka stalowa G1 x 2szt., uchwyty do rozdzielacza x 1 kpl., złączka z o-ringiem 16x2-G1/2 przepływomierz G1/2, zawór termostatyczny G1/2  
zawór odpowietrzający G1/2, zawór spustowy obrotowy, korek rozdzielacza G1 x 2szt.

#### Pokrycie:

belka: stal nierdzewna; korek, złączka redukcyjna: mosiądz; uchwyt rozdzielacza: chrom