


## Kurki kulowe OMAX

Kurek kulowy z dławikiem i dźwignią stalową wersja nakrętno-nakrętna

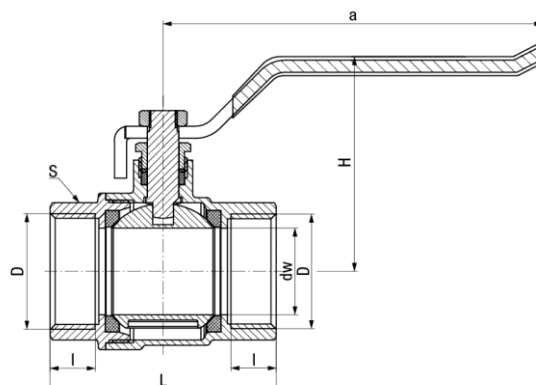

| DN | Kod     | Wymiary |        |    |    |      |     |    |    | EAN13         |
|----|---------|---------|--------|----|----|------|-----|----|----|---------------|
|    |         | Wymiar  | D      | I  | dw | L    | a   | H  | S  |               |
| 15 | 1402200 | 1/2"    | G1/2   | 12 | 15 | 48,5 | 90  | 45 | 25 | 5902273572008 |
| 20 | 1403200 | 3/4"    | G3/4   | 11 | 20 | 56   | 90  | 49 | 31 | 5902273572015 |
| 25 | 1404200 | 1"      | G1     | 13 | 25 | 65   | 110 | 55 | 37 | 5902273572022 |
| 32 | 1405200 | 1 1/4"  | G1 1/4 | 15 | 30 | 76   | 115 | 64 | 46 | 5902273572039 |
| 40 | 1406200 | 1 1/2"  | G1 1/2 | 16 | 37 | 87,5 | 140 | 79 | 53 | 5902273572046 |
| 50 | 1407200 | 2"      | G2     | 16 | 45 | 98   | 140 | 85 | 65 | 5902273572053 |

### Zastosowanie:

Jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).

### Typ:

Kurki kulowe proste

### Gwarancja:

25 lat

### Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 3,0 MPa

Temperatura maksymalna: 150°C

### Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, dławik: mosiądz  
uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon)  
dźwignia: stal węglowa pokryta tworzywem sztucznym

### Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom