


Kurki kulowe OMAX

Kurek kulowy OMAX z dławikiem, półśrubunkiem i dźwignią stalową

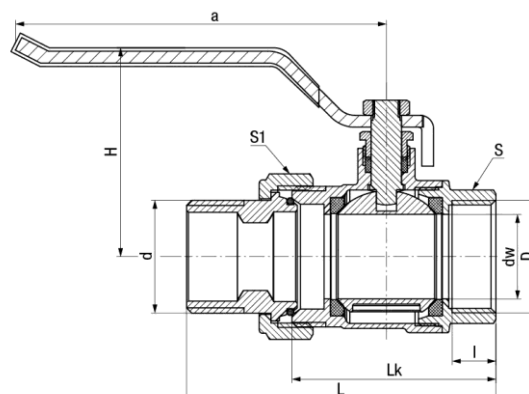

DN	Kod	Wymiary											EAN13
		Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	
15	1402240	1/2"	G1/2	9,5	15	68	42,5	R1/2	90	45	25	30	5902273572091
20	1403240	3/4"	G3/4	11	20	80	51	R3/4	90	49	31	37	5902273572107
25	1404240	1"	G1	13	25	92	60,5	R1	110	55	37	46	5902273572114
32	1405240	1 1/4"	G1 1/4	15	30	103	72	R1 1/4	115	64	46	53	5902273572244

Zastosowanie:

Jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).

Typ:

Kurki kulowe proste

Gwarancja:

25 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 3,0 MPa

Temperatura maksymalna: 150°C

Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, nakrętka złączki, końcówka złączki, dławik: mosiądz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);
dźwignia: stal węglowa pokryta tworzywem sztucznym.

Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom