


Kurki kulowe OMAX

Kurek kulowy z dławkikiem, półśrubunkiem i motylkiem aluminiowym

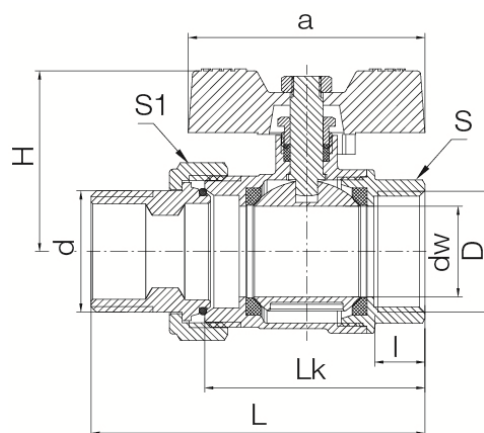

DN	Kod	Wymiary											EAN13
		Wymiar	D	I	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	
15	1402260	1/2"	G1/2	9,5	15	68	42,5	R1/2	51,5	37	25	30	5902273572121
20	1403260	3/4"	G3/4	11	20	80	51	R3/4	51,5	40,5	31	37	5902273572138
25	1404260	1"	G1	13	25	92	60,5	R1	65	50	37	46	5902273572145
32	1405260	1 1/4"	G1 1/4	15	30	103	72	R1 1/4	75	57	46	53	5902273572251

Zastosowanie:

Jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).

Typ:

Kurki kulowe proste

Gwarancja:

25 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 3,0 MPa

Temperatura maksymalna: 150°C

Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, nakrętka złączki, końcówka złączki, dławik: mosiądz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);
motylek : stop aluminium

Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom