


Kurki kulowe OMAX

Kurek kulowy z dławikiem i dźwignią stalową wersja nakrętno-wkrętna

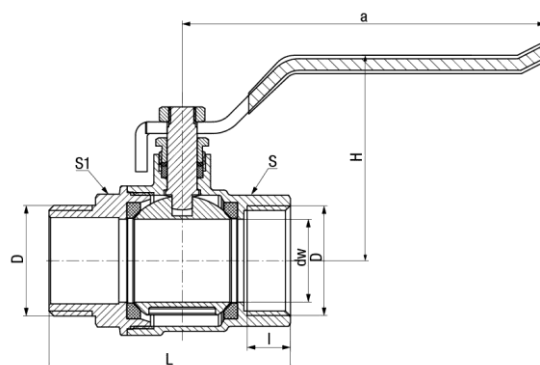

DN	Kod	Wymiary									EAN13
		Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	S1	
15	1402280	1/2"	G1/2	12	15	57,5	90	45	25	22	5902273572152
20	1403280	3/4"	G3/4	11	20	63	90	49	31	31	5902273572169
25	1404280	1"	G1	13	25	72,5	110	55	38	38	5902273572176
32	1405280	1 1/4"	G1 1/4	16,5	30	83,5	115	64	44	44	5902273572183
40	1406280	1 1/2"	G1 1/2	17,5	37	96,5	140	79	53	50	5902273572190
50	1407280	2"	G2	18	45	105,5	140	85	65	62	5902273572206

Zastosowanie:

Jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).

Typ:

Kurki kulowe proste

Gwarancja:

25 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 3,0 MPa

Temperatura maksymalna: 150°C

Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, dławik: mosiądz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);
dźwignia: stal węglowa pokryta tworzywem sztucznym

Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom