


Kurki kulowe OMAX

Kurek kulowy z dławikiem i motylkiem aluminiowym wersja nakrętno-wkrętna

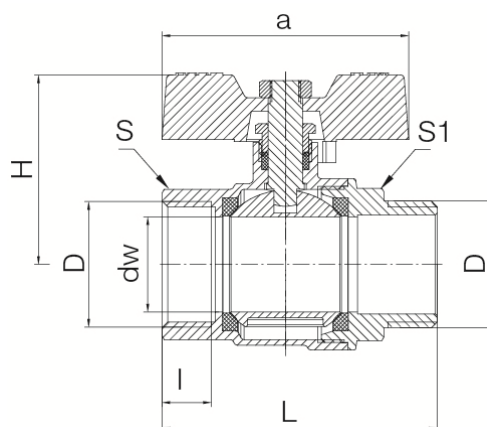

DN	Kod	Wymiary									EAN13
		Wymiar	D	I	dw	L	a	H	S	S1	
15	1402300	1/2"	G1/2	12	15	57,5	51,5	37	25	22	5902273572213
20	1403300	3/4"	G3/4	11	20	63	51,5	40,5	31	31	5902273572220
25	1404300	1"	G1	13	25	72,5	65	50	38	38	5902273572237

Zastosowanie:

Jako armatura zaporowa w instalacjach wody zimnej i ciepłej oraz instalacjach grzewczych (w tym instalacjach solarnych), gdzie czynnikiem roboczym jest woda lub roztwór wody z glikolem (do 50%).

Typ:

Kurki kulowe proste

Gwarancja:

25 lat

Dane techniczne:

Ciśnienie maksymalne: 3,0 MPa

Temperatura maksymalna: 150°C

Materiały:

korpus, nakrętka, kula, czop, dławik: mosiądz;
uszczelka kuli i czopa: PTFE (teflon);
motylek: stop aluminium

Pokrycie:

korpus, nakrętka: nikiel; kula: chrom