



ZAWORY KULOWE **OMAX**

klasa **PN 30**

Omax to seria zaworów kulowych, stworzonych z myślą o potrzebach profesjonalistów, dla których podstawę stanowi bezpieczeństwo, wydajność i maksymalizacja efektów pracy.

ZASTOSOWANIE:

- ▶ instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej
- ▶ instalacje grzewcze
- ▶ instalacje solarne

Możliwość stosowania w instalacjach wody pitnej oraz w instalacjach z wodą i roztworem glikolu do 50%.

PARAMETRY PRACY:

- ▶ PN 30
- ▶ Tmax 150°C

DOSTĘPNE WERSJE:

- ▶ średnice od DN 15 do DN 50
- ▶ uchwyt w postaci dźwigni lub motylka
- ▶ kombinacje przyłączy NN, NW, półśrubunek



PN30

Ciśnienie
maksymalne



150°C


Temperatura
maksymalna



25 lat
gwarancji

Zaprojektowane, by gwarantować niezawodność na lata!

- **Krajowy lider zaworów kulowych** – produkt polski
- **Maksymalne parametry pracy** – gwarancja wydajności
- **Najwyższej jakości komponenty** – wieloletnia eksploatacja
- **Wzmocniona konstrukcja** – niezawodność użytkowania
- **Ergonomiczna dźwignia** – wygoda montażu i obsługi
- **Rygorystyczne atesty** – bezpieczeństwo użytkowania

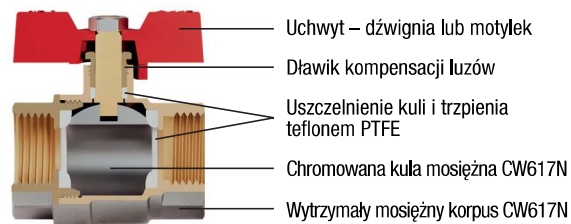

W średnicach do DN 25 zawory posiadają pełny przelot



OMAX kurek kulowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	WYMIAR
1402200	1/2"
1403200	3/4"
1404200	1"
1405200	1 1/4"
1406200	1 1/2"
1407200	2"



OMAX kurek kulowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	WYMIAR
1402280	1/2"
1403280	3/4"
1404280	1"
1405280	1 1/4"
1406280	1 1/2"
1407280	2"



OMAX kurek kulowy z dławikiem z półrubunkiem z dźwignią stalową

KOD	WYMIAR
1402240	1/2"
1403240	3/4"
1404240	1"
1405240	1 1/4"



OMAX kurek kulowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-nakrętna

KOD	WYMIAR
1402220	1/2"
1403220	3/4"
1404220	1"



OMAX kurek kulowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym, wersja nakrętno-wkrętna

KOD	WYMIAR
1402300	1/2"
1403300	3/4"
1404300	1"




OMAX kurek kulowy z dławikiem z półrubunkiem z motylkiem aluminiowym

KOD	WYMIAR
1402260	1/2"
1403260	3/4"
1404260	1"
1405260	1 1/4"

Wykres temperaturowy zaworów OMAX

■ woda / 50% wodny roztwór glikolu

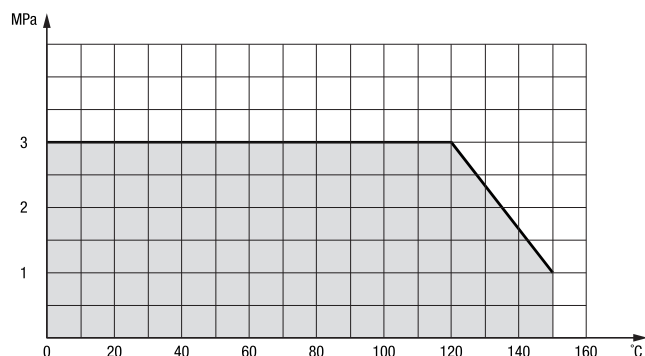

Wykres strat ciśnienia dla zaworu OMAX NN

— DN 15 — DN 20 — DN 25 — DN 32 — DN 40 — DN 50

