


Seria Cannoli Satin Copper

Bateria bidetowa podtynkowa

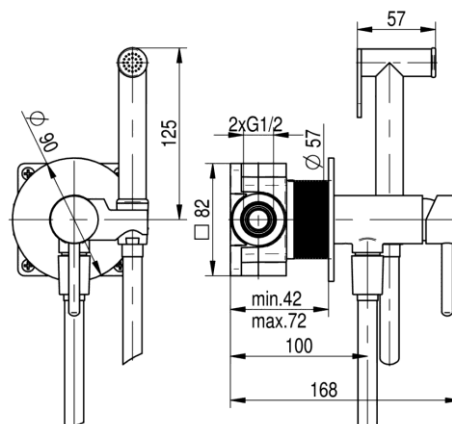

Kod	Element sterujący	Klasa przepływu	Przylączy	EAN13
2424910-SCPV	mieszacz $\Phi 25$	Z	G1/2	5902273585190

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach

Typ:

Baterie bidetowe

Dane techniczne:

Zalecane ciśnienie robocze: 0,1-0,5 MPa

Temperatura maksymalna: 70°C

Gwarancja:

25 lat

Materiały:

mosiądz

Pokrycie:

miedź szczotkowana PVD