



ROZDZIELACZE SANITARNE

FORTE

CECHY:

- ▶ Modułowa konstrukcja – możliwość łatwego łączenia i rozbudowy rozdzielacza
- ▶ Szczelne połączenie bez pakul – gwint z uszczelką typu o-ring zapewnia skuteczne doszczelnienie
- ▶ Niezależne sterowanie obiegami – każdy obieg można zamknąć osobno

ZASTOSOWANIE:

- ▶ Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej
- ▶ Instalacje grzewcze

PARAMETRY PRACY:

- ▶ PN 10 – ciśnienie maksymalne
- ▶ Tmax 120°C – temperatura maksymalna

DOSTĘPNE WERSJE:

- ▶ 3/4x1/2 ze złączką PEX 16x2
- ▶ 2, 3 lub 4 sekcje

Korpus wykonany z miedzi CW617N.



PN10

Ciśnienie
maksymalne



120°C

Temperatura
maksymalna




25 lat
gwarancji

Zaprojektowane, by gwarantować **niezawodność na lata!**

- **Modułowa konstrukcja** pozwala łatwo dopasować liczbę obiegów do potrzeb instalacji. Poszczególne moduły można swobodnie łączyć i rozbudowywać, tworząc konfigurację odpowiednią do zastosowania.
- **Bezpośrednie prowadzenie przewodów** ogranicza liczbę dodatkowych złączek, a tym samym potencjalnych miejsc powstawania nieszczelności.
- **Niezależne podłączenie obiegów** umożliwia prowadzenie przewodów bezpośrednio do punktów poboru i odłączenie wybranej strefy w razie awarii.

Wykres spadku ciśnienia

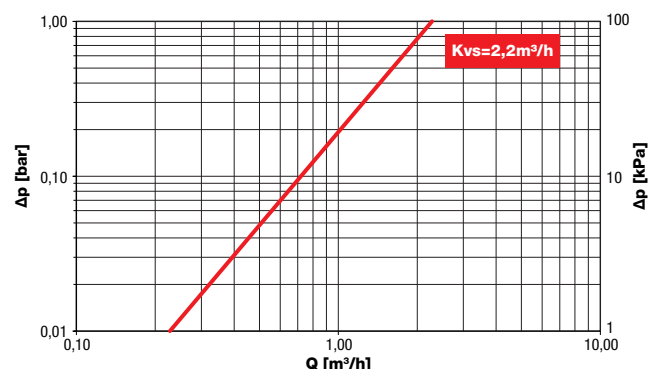

FORTE 6070500

Rozdzielacz do wody użytkowej ze złączkami stalowymi – 2 sekcje



FORTE 6070510

Rozdzielacz do wody użytkowej ze złączkami stalowymi – 3 sekcje



FORTE 6070520

Rozdzielacz do wody użytkowej ze złączkami stalowymi – 4 sekcje



FORTE 6070550

Uchwyt do rozdzielaczy do wody użytkowej – 1 sztuka



FORTE 6095500


Korek G3/4 do rozdzielaczy



FORTE (w zestawie z rozdzielaczami)

Zestaw naklejek do oznaczeń

Rysunek techniczny

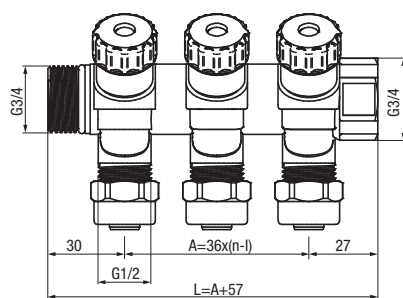

KOD	A	L
6070500	36	93
6070510	72	129
6070520	108	165

Schemat działania rozdzielaczy sanitarnych FORTE

