


Seria Conne

Bateria bidetowa stojąca z mechanicznym korkiem spustowym

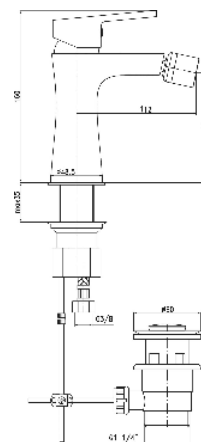

Kod	Element sterujący	Klasa przepływu	Wężyki	EAN13
2448930	mieszacz $\Phi 35$ wysoki	Z	G3/8	5907451964996
2448931	mieszacz $\Phi 35$ wysoki	Z	G1/2	5907451983638

**Zastosowanie:**

Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach

**Typ:**

Baterie bidetowe

**Dane techniczne:**

Zalecane ciśnienie robocze: 0,1-0,5 MPa  
Temperatura maksymalna: 90°C

**Gwarancja:**

25 lat

**Materiały:**

mosiądz

**Pokrycie:**

chrom