VALVEX™
Power of Quality

ARMATURA INSTALACYJNA



CENNIK **2021**



ARMATURA SANITARNA

INSTALACJE

TECHNIKA GRZEWCZA

polski PRODUCENT

MOC TECHNOLOGII

SIŁA INNOWACJI

VALVEX jest znakiem zastrzeżonym Valvex S.A. i podlega ochronie prawnej. Wszelkie jego powielanie, kopiowanie lub używanie w jakikolwiek inny sposób bez zgody Valvex S.A. jest zabronione. Valvex S.A. zastrzega, że wygląd produktów przedstawionych na zdjęciach może nieznacznie odbiegać od wyglądu rzeczywistego produktów.

ARMATURA INSTALACYJNA

Cennik obowiązuje od 02.11.2021 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Podane ceny są cenami netto.
Data wydruku: Listopad 2021

SYMBOLE

25 lat gwarancji
Udzielamy 25-letniej gwarancji na elementy odlewane i kute.

10 lat gwarancji

5 lat gwarancji

2 lata gwarancji

Serwis 48h
Gwarancja usługi serwisowej w 48h.

Ekologia
Posiadamy ISO 14001, nasze technologie i produkty są przyjazne dla środowiska.

Jakość
Posiadamy ISO 9001, nasze produkty wyróżniają się najwyższą jakością.

Sprężone powietrze

Glikol

Instalacje solarne

Antyalergiczny system - wszystkie elementy zaworu mające styczność z wodą, nie są pokryte niklem

Głowica ceramiczna

Głowica suwakowa

Metalowa dźwignia

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Instalacje grzewcza / wentylacyjna / klimatyzacyjna

Łączność bezprzewodowa

SPIS TREŚCI

ARMATURA INSTALACYJNA WODNA 8
ONYX, TRYTON, ORO, OLIGO, VIKING, OMNI, OPTI, MINI, PURE, ERGO, VEGA, TRANGLE, STRIT, STAR, EKO, EKO PLUS, ANGEL PLUS, BASE, PROFF, OPAL, TIGER, TIGER PLUS, CETUS

WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE 24
VIPER PLUS

ARMATURA INSTALACYJNA GAZOWA 28
4TECH
ORION
V-GAS

ARMATURA INSTALACYJNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 32
THERMO, IRIS, FUSION, VELA, VECTOR, VIRGO, THERMO SET, VECTOR MAX, FUSION 3, THERMO PLUS, VECTOR LUX, ACTIV PLUS, ACTIV, ALFA, BETA, GAMMA, PIZA, PROFF, BASE, PROFF MIX, PROFF CO, COMBI, V-THERM, FEST, BYPASS, SECURE, DIRECT, MINI, VISION, COPPER, PEX, PEX-AL, MICRA, SUBER, AXE,VIRGO, PROTECTIVE CAP, VELA

SYSTEMY INSTALACYJNE – ZŁĄCZKI DO RUR STALOWYCH 58
TWIST

SYSTEMY INSTALACYJNE – ZŁĄCZKI DO RUR PE-X/AL/PE-X 66
V-PEX



ON
OFF
VALVEX
PATENT PENDING



1. ONYX - PN 40-30 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z dźwignią stalową,
wersja nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	**1451320**	3/8"	G3/8	10	10	42	90	40	21	PN 40 / 180°C	96/16	P-1	0,1360	1451320	**23,10**
15	**1452320**	1/2"	G1/2	12	14	47	90	42	25	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,1573	1452320	**26,80**
20	**1453320**	3/4"	G3/4	12	19	55	90	46	31	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,2268	1453320	**40,40**
25	**1454320**	1"	G1	15	24	65	110	50	38	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,3503	1454320	**62,30**
32	**1455320**	1 1/4"	G1 1/4	15	30	75	116	65	48	PN 30 / 180°C	24/6	P-1	0,5706	1455320	**105,30**
40	**1456320**	1 1/2"	G1 1/2	16	37	84	140	83	54	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	0,9462	1456320	**157,10**
50	**1457320**	2"	G2	18	47	100	140	90	67	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	1,4225	1457320	**243,30**

2. ONYX - PN 16 / 95°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z dźwignią stalową,
wersja nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
65	**9007930**	2 1/2"	G2 1/2	24	62	136	236	110	82	PN 16 / 95°C	4	P-24	2,547	9007930	**496,30**
80	**9007920**	3"	G3	26	74	150	236	119	93	PN 16 / 95°C	3	P-24	3,753	9007920	**688,40**
100	**9007910**	4"	G4	28	85	172	240	136	120	PN 16 / 95°C	2	P-24	5,616	9007910	**1 119,70**

3. ONYX - PN 40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI),
wersja nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1452400**	1/2"	G1/2	12	14	47	25	36	25	PN 40 / 180°C	84/14	P-1	0,132	1452400	**26,80**
20	**1453400**	3/4"	G3/4	12	19	55	25	40	31	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,200	1453400	**40,40**
25	**1454400**	1"	G1	15	24	65	33	47	38	PN 40 / 180°C	48/8	P-1	0,316	1454400	**62,30**

4. ONYX - PN 40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z półśrubunkiem
z dźwignią stalową






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1452420**	1/2"	G1/2	12	14	69	45	R1/2	90	42	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,210	1452420	**44,10**
20	**1453420**	3/4"	G3/4	12	19	78	55	R3/4	90	46	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,311	1453420	**64,30**
25	**1454420**	1"	G1	15	24	89	59	R1	110	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,482	1454420	**95,80**

5. ONYX - PN 40 / 180°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z półśrubunkiem
z motylkiem aluminiowym (MAI)






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1452440**	1/2"	G1/2	12	14	69	45	R1/2	25	37	25	30	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,184	1452440	**44,10**
20	**1453440**	3/4"	G3/4	12	19	78	55	R3/4	25	40	31	37	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,281	1453440	**64,30**
25	**1454440**	1"	G1	15	24	89	59	R1	33	50	38	46	PN 40 / 180°C	24/4	P-1	0,461	1454440	**93,70**

6. ONYX - PN 30-40 / 180°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	d	a	H	S	S1						
10	**1451460**	3/8"	G3/8	10	10	51	R3/8	90	40	21	18	PN 40 / 180°C	96/16	P-1	0,142	1451460	**28,80**
15	**1452460**	1/2"	G1/2	12	14	60	R1/2	90	42	25	22	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,169	1452460	**33,00**
20	**1453460**	3/4"	G3/4	12	19	68	R3/4	90	46	31	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,245	1453460	**46,30**
25	**1454460**	1"	G1	15	24	79	R1	110	50	38	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,381	1454460	**70,30**
32	**1455460**	1 1/4''	G1 1/4	15	30	93	R1 1/4	116	65	48	44	PN 30 / 180°C	24/6	P-1	0,571	1455460	**117,50**
40	**1456460**	1 1/2''	G1 1/2	16	37	104	R1 1/2	140	83	54	52	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	0,946	1456460	**179,80**
50	**1457460**	2''	G2	18	47	120	R2	140	90	67	63	PN 30 / 180°C	8/2	P-1	1,423	1457460	**273,90**


7. ONYX - PN 40 / 180°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	d	a	H	S	S1					
10	**1451480**	3/8''	G3/8	10	10	51	R3/8	25	34	21	18	PN 40 / 180°C	108/18	P-1	0,114	1451480	**28,80**
15	**1452480**	1/2"	G1/2	12	14	60	R1/2	25	36	25	22	PN 40 / 180°C	72/12	P-1	0,146	1452480	**33,00**
20	**1453480**	3/4"	G3/4	12	19	68	R3/4	25	40	31	28	PN 40 / 180°C	60/10	P-1	0,222	1453480	**46,30**
25	**1454480**	1"	G1	15	24	79	R1	33	47	38	35	PN 40 / 180°C	36/6	P-1	0,357	1454480	**70,30**

8. ONYX - PN 40 / 180°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja wkrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S						
15	**1452470**	1/2"	R1/2	15	14	64	80	43	23	PN 40 / 180°C	50	P-1	0,169	1452470	**33,80**
20	**1453470**	3/4"	R3/4	17	19	73	80	46	28	PN 40 / 180°C	25	P-1	0,236	1453470	**47,20**
25	**1454470**	1"	R1	20	24	84	100	50	35	PN 40 / 180°C	15	P-1	0,378	1454470	**71,10**

9. ONYX - PN 40 / 180°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja wkrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S						
15	**1452430**	1/2"	R1/2	15	14	64	25	37	23	PN 40 / 180°C	50	P-1	0,142	1452430	**33,80**
20	**1453430**	3/4"	R3/4	17	19	73	25	40	28	PN 40 / 180°C	30	P-1	0,210	1453430	**47,20**
25	**1454430**	1"	R1	20	24	84	33	47	35	PN 40 / 180°C	15	P-1	0,340	1454430	**71,10**

10. ONYX BASE
Zawór prosty z półśrubunkiem i uszczelnieniem EPDM do rozdzielaczy






Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1454140	PN 10	95°C	4 / 24	P-1472.60/1 / P-1472.60/2	0,473	1454140	**91,20**

11. ONYX BASE
Zawór kątowy z półśrubunkiem i uszczelnieniem EPDM do rozdzielaczy






Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1454120	PN 10	95°C	3 / 18	P-1472.60/1 / P-1472.60/2	0,522	1454120	**85,30**

12. TRYTON - PN 40 / 140°C - PN 25 / 120°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S						
10	**1451200**	3/8"	G3/8	12	10	45	80	44	20	PN 40 / 140°C	16	P-43	0,130	1451200	**27,50**
15	**1452200**	1/2"	G1/2	13	15	53	90	46	25	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,201	1452200	**36,20**
20	**1453200**	3/4"	G3/4	15	20	60	100	59	31	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,296	1453200	**56,40**
25	**1454200**	1"	G1	16	25	70	115	61	40	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,501	1454200	**86,10**
32	**1455200**	1 1/4"	G1 1/4	18	32	84	122	73	48	PN 30 / 120°C	4	P-1	0,777	1455200	**140,40**
40	**1456200**	1 1/2"	G1 1/2	19	40	94	140	79	55	PN 25 / 120°C	2	P-1	1,092	1456200	**192,10**
50	**1457200**	2"	G2	19	50	105	140	98	66	PN 25 / 120°C	3	P-1	1,445	1457200	**288,10**

13. TRYTON - PN 40 / 140°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S						
15	**1452210**	1/2"	G1/2	13	15	53	30	42	25	PN 40 / 140°C	14	P-1	0,177	1452210	**36,20**
20	**1453150**	3/4"	G3/4	15	20	60	40	47	31	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,262	1453150	**56,40**
25	**1454150**	1"	G1	16	25	70	40	50	40	PN 40 / 140°C	8	P-1	0,449	1454150	**86,10**

14. TRYTON - PN 40 / 140°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z dźwignią stalową






DN	Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1					
15	**1452180**	1/2"	G1/2	13	15	80	56	R1/2	90	46	25	30	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,273	1452180	**61,80**
20	**1453180**	3/4"	G3/4	15	20	88	62	R3/4	100	59	31	37	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,396	1453180	**86,30**
25	**1454180**	1"	G1	16	25	99	71	R1	115	61	40	47	PN 40 / 140°C	4	P-1	0,662	1454180	**141,60**

15. TRYTON - PN 40 / 140°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z półśrubunkiem z motylkiem aluminiowym (MAl)






DN	Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	S1					
15	**1452190**	1/2"	G1/2	13	15	80	56	R1/2	30	42	25	30	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,244	1452190	**60,50**
20	**1453190**	3/4"	G3/4	15	20	88	62	R3/4	40	47	31	37	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,362	1453190	**86,30**
25	**1454190**	1"	G1	16	25	99	71	R1	40	50	40	47	PN 40 / 140°C	4	P-1	0,615	1454190	**141,60**

16. TRYTON - PN 40 / 140°C
Kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	d	S	S1					
10	**1451160**	3/8"	G3/8	12	10	50	80	44	R3/8	20	20	PN 40 / 140°C	16	P-43	0,140	1451160	**31,20**
15	**1452160**	1/2"	G1/2	13	15	59	90	46	R1/2	25	25	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,212	1452160	**42,70**
20	**1453160**	3/4"	G3/4	15	20	65	100	59	R3/4	31	28	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,296	1453160	**62,70**
25	**1454160**	1"	G1	16	25	77	115	61	R1	40	39	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,507	1454160	**101,40**

17. TRYTON - PN 40 / 140°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z motylkiem aluminiowym
(MAl), wersja nakrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	d	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
10	**1451170**	3/8"	G3/8	12	10	50	30	30	R3/8	20	20	PN 40 / 140°C	18	P-1	0,123	1451170	**31,20**
15	**1452170**	1/2"	G1/2	13	15	59	30	42	R1/2	25	25	PN 40 / 140°C	12	P-1	0,186	1452170	**42,70**
20	**1453170**	3/4"	G3/4	15	20	65	40	47	R3/4	31	28	PN 40 / 140°C	10	P-1	0,263	1453170	**62,70**
25	**1454170**	1"	G1	16	25	77	40	50	R1	40	39	PN 40 / 140°C	6	P-1	0,461	1454170	**101,40**

18. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy z dławikiem z dźwignią
stalową, wersja nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472600**	1/2"	G1/2	11	14	45	90	49	24	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,140	1472600	**18,30**
20	**1473600**	3/4"	G3/4	12	18	53	90	52	30	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,200	1473600	**27,10**
25	**1474600**	1"	G1	14	22	62	110	59	37	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,335	1474600	**42,30**
32	**1475600**	1 1/4"	G1 1/4	15	27	71	110	65	46	PN 16 / 120°C	24/6	P-1	0,450	1475600	**63,70**
40	**1476600**	1 1/2"	G1 1/2	16	34	81	140	78	52	PN 16 / 120°C	16/4	P-1	0,700	1476600	**106,70**
50	**1477600**	2"	G2	21	43	101	140	85	68	PN 16 / 120°C	8/2	P-1	1,100	1477600	**178,80**

19. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy z dławikiem
z motylkiem aluminiowym (MAl),
wersja nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472620**	1/2"	G1/2	11	14	45	50	39	24	PN 16 / 120°C	84/14	P-1	0,120	1472620	**19,40**
20	**1473620**	3/4"	G3/4	12	18	53	50	41	30	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,180	1473620	**28,50**
25	**1474620**	1"	G1	14	22	62	63	49	37	PN 16 / 120°C	48/8	P-1	0,285	1474620	**46,20**

20. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy dławikiem
z dźwignią stalową,
wersja nakrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472640**	1/2"	G1/2	11	14	52	90	49	24	22	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,145	1472640	**23,80**
20	**1473640**	3/4"	G3/4	12	18	58	90	52	30	28	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,210	1473640	**32,70**
25	**1474640**	1"	G1	14	22	70	110	59	37	35	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,360	1474640	**54,20**

21. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy z dławikiem
z motylkiem aluminiowym (MAl),
wersja nakrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472660**	1/2"	G1/2	11	14	52	50	39	24	22	PN 16 / 120°C	72/12	P-1	0,125	1472660	**21,20**
20	**1473660**	3/4"	G3/4	12	18	58	50	41	30	28	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,190	1473660	**28,80**
25	**1474660**	1"	G1	14	22	70	63	49	37	35	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,310	1474660	**48,20**

22. ORO - PN 16 / 120°C

Kurek kulowy pełnoprzelotowy
z dławikiem z półśrubunkiem
z motylkiem aluminiowym (MAl)






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	Lk	a	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472680**	1/2"	G1/2	11	14	63	41	50	39	24	29	PN 16 / 120°C	60/10	P-1	0,162	1472680	**29,10**
20	**1473680**	3/4"	G3/4	12	18	74	49	50	41	30	37	PN 16 / 120°C	36/6	P-1	0,255	1473680	**44,70**
25	**1474680**	1"	G1	14	22	85	57	63	49	37	47	PN 16 / 120°C	24/4	P-1	0,420	1474680	**72,80**

23. SPIN

Odcinający zawór kulowy
z obrotową nakrętką z dźwignią stalową






DN	Kod	d	Wymiary D	dw	L	a	H	l	l1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472900**	1/2"	G1/2	14	66	90	42	12	6	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,240	1472900	**37,00**
15	**1472940**	1/2"	G3/4	14	71	90	42	12	8	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,240	1472940	**38,40**
20	**1473900**	3/4"	3/4"	19	79	90	46	12	8	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,325	1473900	**41,60**
20	**1473940**	3/4"	G1	19	80	90	46	12	8	PN 25 / 95°C	15	P-1	0,345	1473940	**43,80**

24. SPIN

Odcinający zawór kulowy
z obrotową nakrętką z motylkiem
aluminiowym (MAl)






DN	Kod	d	Wymiary D	dw	L	a	H	l	l1	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472920**	1/2"	G1/2	14	66	50	37	12	6	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,240	1472920	**37,00**
15	**1472960**	1/2"	G3/4	14	71	50	37	12	8	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,200	1472960	**41,60**
20	**1473920**	3/4"	3/4"	19	79	50	40	12	8	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,288	1473920	**38,40**
20	**1473960**	3/4"	G1	19	80	50	40	12	8	PN 25 / 95°C	15	P-1	0,310	1473960	**43,80**

24. SPIN

Odcinający zawór kulowy kątowy
z obrotową nakrętką z motylkiem
aluminiowym (MAl)






DN	Kod	Wymiary D	dw	L	a	H	h	l	Lk	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472930**	G1/2	13,5	49,5	50	37	29	6	14	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,199	1472930	**40,90**
20	**1473930**	G3/4	18,5	68	50	40	33	7,5	17	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,257	1473930	**49,90**

25. SPIN

Odcinający zawór kulowy kątowy z filtrem,
z obrotową nakrętką z motylkiem
aluminiowym (MAl)






DN	Kod	Wymiary D	dw	L	a	H	h	l	Lk	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1472780**	G1/2	13,5	76	50	37	49,5	6	56	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,288	1472780	**46,90**
20	**1473780**	G3/4	18,5	89	50	40	51	7,5	64	PN 25 / 95°C	20	P-1	0,381	1473780	**66,90**

26. SPIN
Odcinający zawór kulowy
z obrotową nakrętką
i zaworem spustowym







DN	Kod	Kolor	Rozmiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakowanie	Waga netto
20	**1473980**	Czerwony	3/4" x 3/4"	PN 25 / 95°C	10	P-1	0,240
20	**1473990**	Niebieski	3/4" x 3/4"	PN 25 / 95°C	10	P-1	0,240

Kod	Cena (PLN)
1473980	**96,90**
1473990	**96,90**

27. SPIN SET
Zestaw podłączeniowy pod kocioł CO



Rys. techn.:
- poz. 26

DN	Kod	Rozmiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakowanie	Waga netto
20	**4921100**	3/4" x 3/4"	PN 25 / 95°C	2	P-4921.10	0,480

Kod	Cena (PLN)
4921100	**182,60**

28. SPIN SET
Zestaw podłączeniowy pod kocioł CO i GAZ




Rys. techn.:
- poz. 26
- ORION: 3402100

Kod	Rozmiar	Ilość szt	Opakowanie	Waga netto
4921120	3/4" x 3/4" ; 1/2" x 1/2"	3	P-4921.12	0,920

Kod	Cena (PLN)
4921120	**293,00**

29. OMNI
Kurek kulowy spustowy z dźwignią aluminiową (DAI) do podłączenia węża z szybkozłączem






DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	**1582010**	1/2"	PN 10 / 65°C	10	P-1	0,144

Kod	Cena (PLN)
1582010	**40,60**

30. OMNI
Kurek kulowy spustowy ze złączką do węża i zaślepką






DN	Kod	Wymiar	D	l	dw	L	Lk	d	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	**1582280**	1/2"	G1/2	15	10	72	50	15	34	35	23	PN 10 / 95°C	10	P-1	0,153
20	**1583280**	3/4"	G3/4	17	15	84	55	20	34	40	30	PN 10 / 95°C	6	P-1	0,267

Kod	Cena (PLN)
1582280	**35,40**
1583280	**57,60**

31. OMNI
Kurek kulowy spustowy śrutowany ze złączką do węża i zaślepką






DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	**1582290**	1/2"	PN 10 / 95°C	24/3	P-1	0,116

Kod	Cena (PLN)
1582290	**33,10**

32. VIKING
Zawór przelotowy żeliwny (M 83)






DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	L	l	H	a	S				
15	**1292150**	1/2"	G1/2	61	12	72-76	50	27	PN 10 / 100°C	10	P-1	0,325
20	**1293150**	3/4"	G3/4	70	13	84-90	50	31	PN 10 / 100°C	8	P-1	0,458
25	**1294150**	1"	G1	85	15	92-106	65	40	PN 10 / 100°C	5	P-1	0,725
32	**1295150**	1 1/4"	G1 1/4	102	15	120-132	80	49	PN 10 / 100°C	5	P-1	1,352
40	**1296150**	1 1/2"	G1 1/2	114	16	140-151	80	57	PN 10 / 100°C	4	P-1	1,852
50	**1297150**	2"	G2	142	18	155-177	120	69	PN 10 / 100°C	2	P-24	3,168

Kod	Cena (PLN)
1292150	**33,00**
1293150	**41,10**
1294150	**57,10**
1295150	**115,90**
1296150	**157,40**
1297150	**251,30**

33. PURE
Zawór antyskażeniowy mosiężny
typ EA






DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	L	H	S	S1				
15	**1901000**	1/2"	G1/2	11	65	22	26	16	PN 10 / 65°C	32	P-43	0,147
20	**1901050**	3/4"	G3/4	13	75	24	31	16	PN 10 / 65°C	30	P-43	0,177
25	**1901100**	1"	G1	14	90	27	38	16	PN 10 / 65°C	12	P-43	0,275
32	**1901150**	1" 1/4"	G1 1/4	16	100	30	48	16	PN 10 / 65°C	8	P-43	0,399

Kod	Cena (PLN)
1901000	**40,60**
1901050	**47,10**
1901100	**67,30**
1901150	**121,00**

34. ONYX
Kurek kulowy z korkiem, zaworkiem spustowym i dławikiem z dźwignią stalową






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S	S1				
15	**1452650**	1/2"	G1/2	11	15	53	82	45	25	17	PN 25 / 95°C	6	P-1	0,234
20	**1453650**	3/4"	G3/4	12	19	60	104	48	31	17	PN 25 / 95°C	4	P-1	0,320
25	**1454650**	1"	G1	12	25	70	104	57	38	17	PN 25 / 95°C	4	P-1	0,467
32	**1455650**	1" 1/4"	G1 1/4	13	31	80	120	68	47	17	PN 16 / 95°C	4	P-1	0,650
40	**1456650**	1" 1/2"	G1 1/2	14	40	91	120	73	54	17	PN 16 / 95°C	2	P-1	0,932
50	**1457650**	2"	G2	16	50	107	142	88	66	17	PN 16 / 95°C	3	P-1	1,463

Kod	Cena (PLN)
1452650	**51,10**
1453650	**68,90**
1454650	**94,10**
1455650	**142,50**
1456650	**199,20**
1457650	**312,00**

35. OPTI
Kurek kulowy śrutowany z filtrem skośnym i dławikiem






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	h	S				
15	**1470020**	1/2"	G1/2	13	15	84	90	51	38	25	PN 25 / 95°C	72/36/6	P-1	0,258
20	**1470030**	3/4"	G3/4	13	17	93	90	52	47	30	PN 25 / 95°C	48/24/4	P-1	0,369
25	**1470040**	1"	G1	15	22	105	105	62	50	38	PN 25 / 95°C	48/24/4	P-1	0,633

Kod	Cena (PLN)
1470020	**45,50**
1470030	**65,70**
1470040	**88,80**

36. MINI
Kurek kulowy chromowany, wersja nakrętno-wkrętna






DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1470010**	1/2"	PN 10 / 90°C	250/25	P-1 / foil bag 22×25	0,099	1470010	**23,50**

37. MINI
Kurek kulowy chromowany, wersja nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**1470000**	1/2"	PN 10 / 90°C	250/25	P-1 / foil bag 22×25	0,115	1470000	**25,60**

38. ERGO
Zawór grzybkowy kombinowany do podłaczenia bateri, zmywarki/plarki






Kod	Wymiary	P nom.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1482100	1/2"-3/8"-3/4"	PN 10 / 80°C	72/1	-	0,240	1482100	**79,50**

39. VEGA
Zawór kątowy chromowany z głowicą ceramiczną








Kod	Kolor	Wymiary								P nom.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h						
1482360	Gold	1/2"-3/8"	50	78	18	42	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-K 1482.36	0,141	1482360	**66,20**
1482350	Black	1/2"-3/8"	50	78	18	42	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-K 1482.35	0,141	1482350	**66,20**
1482840	Chrom	1/2"-3/8"	50	78	18	42	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK017A	0,141	1482840	**51,10**
1482740	Chrom	1/2"-1/2"	50	78	18	42	G1/2	G1/2	28	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK013A	0,143	1482740	**52,10**
1483130	Chrom	1/2"-3/4"	50	84	14	46	G3/4	G1/2	29	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK022A	0,158	1483130	**55,40**

40. TRANGLE
Zawór kątowy chromowany z głowicą ceramiczną






Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h						
1482810	1/2"-3/8"	50	78	18	42	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK017A	0,161	1482810	**49,20**
1482770	1/2"-1/2"	50	78	18	42	G1/2	G1/2	28	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK013A	0,172	1482770	**51,40**
1483140	1/2"-3/4"	50	84	13	46	G3/4	G1/2	29	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK022A	0,189	1483140	**55,10**

41. STRIT
Zawór kątowy chromowany z głowicą ceramiczną






Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h						
1482870	1/2"-3/8"	50	78	18	42	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK019A	0,141	1482870	**51,70**
1482750	1/2"-1/2"	50	78	18	42	G1/2	G1/2	28	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK014A	0,141	1482750	**53,10**
1483120	1/2"-3/4"	50	84	14	46	G3/4	G1/2	29	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK021A	0,162	1483120	**56,60**

42. STAR
Zawór kątowy chromowany z głowicą ceramiczną






Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h						
1482860	1/2"-3/8"	50	80	18	42	G3/8	G1/2	26	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK018A	0,115	1482860	**40,50**
1482670	1/2"-1/2"	50	80	18	42	G1/2	G1/2	28	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK012A	0,124	1482670	**41,60**
1483110	1/2"-3/4"	50	86	13	46	G3/4	G1/2	29	PN 10 / 100°C	16/1	P-21 / P-EK020A	0,141	1483110	**42,70**

43. EKO
Kurek kątowy chromowany z nakrętką (do podłączenia baterii)






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1482170	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EK07A	0,115	1482170	**28,40**

44. EKO
Kurek kątowy chromowany






Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	L	l	Lk	d	h						
1482110	1/2"-3/8"	81	12	44	G3/8	25	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / P-EK01A	0,098	1482110	**23,40**
1482120	1/2"-1/2"	81	12	44	G1/2	25	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / P-EK02A	0,102	1482120	**24,50**
1482130	1/2"-3/4"	81	12	44	G3/4	28	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / P-EK03A	0,116	1482130	**26,90**

45. EKO PLUS
Kurek kątowy chromowany z nakrętką (do podłączenia baterii)






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1482660	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EK011A	0,152	1482660	**33,80**

46. EKO PLUS
Kurek kątowy chromowany






Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	L	l	Lk	d	h						
1482620	1/2"-3/8"	81	12	44	G3/8	25	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EK08A	0,136	1482620	**30,20**
1482630	1/2"-1/2"	81	12	44	G1/2	25	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EK09A	0,140	1482630	**32,60**
1482640	1/2"-3/4"	81	12	44	G3/4	28	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-EKO10A	0,154	1482640	**34,80**

47. EKO DUO
Kurek kątowy






Kod	Wymiary	P nom.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1482090	1/2"-3/8"-3/4"	PN 10 / 65°C	72/1	P-EKO DUO	0,240	1482090	**47,70**

48. ANGEL PLUS
Kurek kulowy kątowy chromowany z filtrem i nakrętką (do podłączenia baterii)






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1482980	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K8	0,127	1482980	**33,60**

49. ANGEL PLUS
Kurek kulowy kątowy chromowany z filtrem






Kod	Wymiary										P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	a	H	h						
1481900	1/2"-3/8"	55	62	12	46	G3/8	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K7	0,111	1481900	**32,10**
1481870	1/2"-1/2"	55	62	12	46	G1/2	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K6	0,116	1481870	**32,70**
1481840	1/2"-3/4"	55	62	12	46	G3/4	G1/2	25	29	20	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K5	0,119	1481840	**34,70**

50. BASE
Zawór grzybkowy kątowy chromowany z nakrętką






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1484080	1/2"-3/8"-M10	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K9	0,128	1484080	**24,10**

51. BASE
Zawór grzybkowy kątowy chromowany






Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h						
1484050	1/2"-3/8"	50	88	14	40	G3/8	G1/2	24	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K10	0,109	1484050	**19,50**
1484060	1/2"-1/2"	50	88	14	40	G1/2	G1/2	24	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K11	0,116	1484060	**20,70**
1484070	1/2"-3/4"	50	88	14	40	G3/4	G1/2	24	PN 10 / 90°C	10/1	P-25 / P-K12	0,123	1484070	**22,00**

52. PROFF
Zawór grzybkowy kątowy chromowany z nakrętką






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1484130	1/2"-3/8-M10	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K9	0,128	1484130	**25,30**

53. PROFF
Zawór grzybkowy kątowy chromowany






Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h						
1484100	1/2"-3/8"	50	95	14	48	G3/8	G1/2	24	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K10	0,109	1484100	**21,50**
1484110	1/2"-1/2"	50	95	14	48	G1/2	G1/2	24	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K11	0,116	1484110	**22,70**
1484120	1/2"-3/4"	50	95	14	48	G3/4	G1/2	24	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K12	0,123	1484120	**24,00**

54. OPAL
Zawór grzybkowy kątowy chromowany z nakrętką (do podłączenia baterii)






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1282500	1/2"-3/8-M10	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K9	0,128	1282500	**36,60**

55. OPAL
Zawór grzybkowy kątowy chromowany






Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	A	L	l	Lk	d	d1	h						
1282510	1/2"-3/8"	55	88	15	50	G3/8	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K10	0,109	1282510	**29,80**
1282520	1/2"-1/2"	55	88	15	50	G1/2	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K11	0,116	1282520	**30,60**
1282530	1/2"-3/4"	55	88	15	50	G3/4	G1/2	23	PN 10 / 100°C	10/1	P-25 / P-K12	0,123	1282530	**31,60**

56. TIGER
Zawór zwrotny ze sprężyną






DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	A	L	l	l1	S				
15	**1900000**	1/2"	G1/2	33	45	11	11	25	PN 10 / 100°C	150/25	P-43	0,116
20	**1900010**	3/4"	G3/4	38	48	13	12	31	PN 10 / 100°C	120/20	P-1	0,178
25	**1900020**	1"	G1	44	57	13	13	38	PN 10 / 100°C	60/10	P-1	0,233
32	**1900030**	1" 1/4"	G1 1/4	59	67	19	15	46	PN 10 / 100°C	30/5	P-1	0,324
40	**1900040**	1" 1/2"	G1 1/2	69	68	19	16	52	PN 10 / 100°C	24/4	P-1	0,483
50	**1900050**	2"	G2	83	78	19	17	65	PN 10 / 100°C	5	P-1	0,701

Kod	Cena (PLN)
1900000	**22,30**
1900010	**33,10**
1900020	**41,90**
1900030	**66,30**
1900040	**96,30**
1900050	**141,70**

57. TIGER PLUS
Zawór zwrotny ze sprężyną
z metalowym trzpieniem






DN	Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	A	L	l	l1	S				
15	**1900200**	1/2"	G1/2	33	45	11	11	25	PN 10 / 120°C	150/25	P-43	0,140
20	**1900210**	3/4"	G3/4	38	48	13	12	31	PN 10 / 120°C	120/20	P-1	0,210
25	**1900220**	1"	G1	44	57	13	13	38	PN 10 / 120°C	60/10	P-1	0,259
32	**1900230**	1" 1/4"	G1 1/4	59	67	19	15	46	PN 10 / 120°C	30/5	P-1	0,420
40	**1900240**	1" 1/2"	G1 1/2	69	68	19	16	52	PN 10 / 120°C	24/4	P-1	0,584
50	**1900250**	2"	G2	83	78	19	17	65	PN 10 / 120°C	5	P-1	0,822

Kod	Cena (PLN)
1900200	**26,40**
1900210	**36,90**
1900220	**53,60**
1900230	**80,40**
1900240	**117,40**
1900250	**180,70**

58. TIGER
Kosz ssawny (do zaworów zwrotnych)






Kod	Wymiary						Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	D	l	L	h	d			
1900140	1/2"	G1/2	42	8	13	24	25	P-43	0,007
1900150	3/4"	G3/4	44	7	12	30	20	P-43	0,009
1900160	1"	G1	56	10	15	36	20	P-43	0,016
1900170	1 1/4"	G1 1/4	62	10	15	43	15	P-43	0,018
1900180	1 1/2"	G1 1/2	70	10	16	53	10	P-43	0,027
1900190	2"	G 2	82	12	18	63	10	P-1	0,037

Kod	Cena (PLN)
1900140	**5,70**
1900150	**7,70**
1900160	**10,30**
1900170	**12,40**
1900180	**14,70**
1900190	**18,80**

59. CETUS
Reduktor ciśnienia śrutowany wersja
nakrętno-nakrętna






DN	Kod	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	L	l	H	S				
15	**1900300**	1/2"	G1/2	68	12	70	27	PN 16 / 75°C	18/1	P-86 / P-R1	0,431
20	**1900310**	3/4"	G3/4	71	12	75	32	PN 16 / 75°C	18/1	P-86 / P-R1	0,399

Kod	Cena (PLN)
1900300	**230,40**
1900310	**235,80**

60. CETUS
Reduktor ciśnienia
z półśrubunkiem śrutowany







DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	L	Lk	d	H	S	S1				
15	**1900320**	1/2"	G1/2	12	96	68	R1/2	70	27	30	PN 16 / 75°C	18/1	P-86 / P-R2	0,476
20	**1900330**	3/4"	G3/4	12	103	71	R3/4	75	32	37	PN 16 / 75°C	18/1	P-86 / P-R2	0,550

Kod	Cena (PLN)
1900320	**254,90**
1900330	**276,90**

61. VIKING
Głowica do zaworów przelotowych
żeliwnych






Kod	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
	Wymiar	a	H	h	d				
1292100	1/2"	50	72	18-26	G1/2	PN 10 / 100°C	32/4	P-1	0,150
1293100	3/4"	50	82	20-29	G3/4	PN 10 / 100°C	24/3	P-1	0,202
1294100	1"	65	93	23-35	G1	PN 10 / 100°C	16/2	P-1	0,289
1295100	1 1/4"	80	114	23-45	G1 1/4	PN 10 / 100°C	10/1	P-1	0,574
1296100	1 1/2"	80	127	23-50	G1 1/2	PN 10 / 100°C	8/1	P-1	0,684
1297100	2"	120	149	25-59	G2	PN 10 / 100°C	6/1	P-1	1,354

Kod	Cena (PLN)
1292100	**21,10**
1293100	**26,60**
1294100	**34,30**
1295100	**71,10**
1296100	**84,80**
1297100	**131,70**

62. OLIGO
Kurek kulowy czerpalny z dławikiem
z dźwignią stalową (DSt)






* Kurek kulowy 1" dostępny
tylko z końcówką stalową

DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S	d				
15	**1592200**	1/2"	G1/2	13	10	54	92	44	24	G3/4	PN 10 / 65°C	100/10/1	P-1	0,190
20	**1593200**	3/4"	G3/4	14	12,5	60	92	46	28	G1	PN 10 / 65°C	80/8/1	P-1	0,260
25	**1594200***	1"	G1	15	14,5	68	110	53	35	G1 1/4	PN 10 / 65°C	60/6/1	P-1	0,400

Kod	Cena (PLN)
1592200	**30,30**
1593200	**39,50**
1594200*	**62,10**

63. OLIGO
Kurek kulowy czerpalny z dławikiem
z motylkiem aluminiowym (MAI)






* Kurek kulowy 1" dostępny
tylko z końcówką stalową

DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	dw	L	a	H	S	d				
15	**1592100**	1/2"	G1/2	13	10	54	52	34	24	G3/4	PN 10 / 65°C	100/10/1	P-1	0,190
20	**1593100**	3/4"	G3/4	14	12,5	60	52	36	28	G1	PN 10 / 65°C	80/8/1	P-1	0,260
25	**1594100***	1"	G1	15	14,5	68	67	43	35	G1 1/4	PN 10 / 65°C	60/6/1	P-1	0,400

Kod	Cena (PLN)
1592100	**30,30**
1593100	**39,50**
1594100*	**62,10**

64. OLIGO DUO
Kurek kulowy czerpalny z
dławikiem z dzwignią stalową oraz
zaworem odcinającym






DN	Kod	P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
15	**1592320**	PN 10 / 65°C	80/8/1	P-1	0.296

Kod	Cena (PLN)
1592320	**61,50**

65. VIKING
Zawór wypływowy żeliwny
z końcówką do węża z
szybkozłączem





DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt	Opakow.	Waga netto
		Wymiar	D	l	L	a	H	h	d	S				
15	**1292200**	1/2"	G1/2	12	90	50	74-78	60	15,5	24	PN 10 / 65°C	6	P-1	0,369
20	**1293200**	3/4"	G3/4	14	115	50	85-93	68	15,5	24	PN 10 / 65°C	4	P-1	0,616


Kod	Cena (PLN)
1292200	**52,40**
1293200	**76,20**



1. VIPER PLUS - 3/8”

Wężyk do baterii z krótką końcówką






Kod	Wersja	Wymiary D	d	L	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
2902010	3/8''-M8x1-L350	G3/8	M8x1	350	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,077	2902010	**12,50**
2902030	3/8''-M8x1-L600	G3/8	M8x1	600	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,114	2902030	**13,70**
2902040	3/8''-M10x1-L350	G3/8	M10x1	350	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,078	2902040	**15,50**
2902050	3/8''-M10x1-L450	G3/8	M10x1	450	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,092	2902050	**17,90**
2902120	3/8''-M10x1-L500	G3/8	M10x1	500	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,102	2902120	**18,10**
2902060	3/8''-M10x1-L600	G3/8	M10x1	600	19	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,117	2902060	**19,60**

2. VIPER PLUS - 1/2”

Wężyk do baterii z krótką końcówką







Kod	Wersja	Wymiary D	d	L	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
2902160	1/2''-M8x1-L350	G1/2	M8x1	350	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,083	2902160	**11,20**
2902170	1/2''-M8x1-L450	G1/2	M8x1	450	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,096	2902170	**12,00**
2902070	1/2''-M8x1-L500	G1/2	M8x1	500	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,111	2902070	**13,80**
2902080	1/2''-M8x1-L600	G1/2	M8x1	600	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,127	2902080	**17,00**
2902140	1/2''-M10x1-L350	G1/2	M10x1	350	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,085	2902140	**15,30**
2902150	1/2''-M10x1-L450	G1/2	M10x1	450	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,097	2902150	**17,20**
2902090	1/2''-M10x1-L500	G1/2	M10x1	500	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,105	2902090	**18,60**
2902100	1/2''-M10x1-L600	G1/2	M10x1	600	23	10	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,119	2902100	**22,60**

3. VIPER PLUS - 3/8”-3/8”

Wężyk z gwintem wewnętrznym







Kod	Wersja	Wymiary D	L	S	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
2902310	3/8''-L200	G3/8	200	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,066	2902310	**13,00**
2902320	3/8''-L300	G3/8	300	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,083	2902320	**14,50**
2902330	3/8''-L400	G3/8	400	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,097	2902330	**15,30**
2902340	3/8''-L500	G3/8	500	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,103	2902340	**16,60**

4. VIPER PLUS - 1/2”-1/2”

Wężyk z gwintem wewnętrznym







Kod	Wersja	Wymiary D	L	S	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
2902350	1/2''-L200	G1/2	200	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,078	2902350	**15,10**
2902360	1/2''-L300	G1/2	300	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,091	2902360	**16,10**
2902370	1/2''-L400	G1/2	400	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,011	2902370	**17,20**
2902380	1/2''-L500	G1/2	500	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,120	2902380	**18,70**
2902390	1/2''-L600	G1/2	600	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,137	2902390	**20,10**
2902750	1/2''-L700	G1/2	700	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,151	2902750	**21,00**
2902760	1/2''-L800	G1/2	800	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,167	2902760	**21,90**
2902400	1/2''-L1000	G1/2	1000	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-31	0,176	2902400	**25,70**
2902770	1/2''-L1200	G1/2	1200	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-16	0,229	2902770	**26,10**
2902780	1/2''-L1500	G1/2	1500	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-26	0,273	2902780	**27,40**
2902790	1/2''-L2000	G1/2	2000	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-24	0.346	2902790	**35,50**

5. VIPER PLUS - 3/4”-3/4”

Wężyk z gwintem wewnętrznym






Kod	Wersja	Wymiary D	L	S	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
2902800	3/4''-L300	G3/4	300	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,144	2902800	**23,70**
2902810	3/4''-L400	G3/4	400	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,159	2902810	**25,20**
2902410	3/4''-L500	G3/4	500	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,174	2902410	**32,00**
2902420	3/4''- L600	G3/4	600	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,189	2902420	**33,60**
2902430	3/4''-L800	G3/4	800	29	PN 10 / 90°C	20/1	P-9	0,222	2902430	**40,80**

6. VIPER PLUS - 1/2”-3/8”

Wężyk redukcyjny z gwintem wewnętrznym






Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L	S	S1						
2902510	1/2''-3/8''-L200	G1/2	G3/8	200	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-22	0,070	2902510	**13,70**
2902520	1/2''-3/8''-L300	G1/2	G3/8	300	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,080	2902520	**15,10**
2902530	1/2''-3/8''-L400	G1/2	G3/8	400	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,101	2902530	**16,40**
2902540	1/2''-3/8''-L500	G1/2	G3/8	500	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,114	2902540	**18,10**
2902500	1/2''-3/8''-L600	G1/2	G3/8	600	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,130	2902500	**19,00**
2902490	1/2''-3/8''-L800	G1/2	G3/8	800	23	19	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,152	2902490	**19,70**

7. VIPER PLUS - 3/4”-1/2”

Wężyk redukcyjny z gwintem wewnętrznym






Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L	S	S1						
2902550	3/4''-1/2''-L300	G3/4	G1/2	300	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,117	2902550	**23,10**
2902560	3/4''-1/2''-L400	G3/4	G1/2	400	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,133	2902560	**24,60**
2902570	3/4''-1/2''-L500	G3/4	G1/2	500	29	23	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,145	2902570	**25,80**

8. VIPER PLUS - 1/2”-1/2”

Wężyk z gwintem wewnętrzno - zewnętrznym





Kod	Wersja	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S	S1						
2902610	1/2''-1/2''-L300	G1/2	G1/2	300	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-21	0,100	2902610	**17,20**
2902620	1/2''-1/2''-L400	G1/2	G1/2	400	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,116	2902620	**17,30**
2902630	1/2''-1/2''-L500	G1/2	G1/2	500	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-28	0,119	2902630	**19,00**
2902640	1/2''-1/2''-L600	G1/2	G1/2	600	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-29	0,146	2902640	**21,00**
2902580	1/2''-1/2''-L700	G1/2	G1/2	700	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,156	2902580	**21,70**
2902590	1/2''-1/2''-L800	G1/2	G1/2	800	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-30	0,171	2902590	**22,60**
2902650	1/2''-1/2''-L1000	G1/2	G1/2	1000	23	21	PN 10 / 90°C	20/1	P-31	0,203	2902650	**25,80**



1. 4TECH


Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

CE 1299

GUARANTEE 25 YEARS UNITED

BEST FIRE PROTECTION





DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	S	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**3402600**	1/2"	Rp1/2	15	15	65,6	101,2	47,3	26	MOP 5-20 / T3	15	P-1	0,204	3402600	**46,40**
20	**3403600**	3/4"	Rp3/4	16,3	20	72,6	101,2	51,3	31	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,314	3403600	**67,20**
25	**3404600**	1"	Rp1	19,1	25	87	121,2	60,8	39	MOP 5-20 / T3	5	P-1	0,523	3404600	**101,50**


2. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-nakrętna

CE 1299

GUARANTEE 25 YEARS UNITED





DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**3412050**	1/2"	Rp1/2	15	15	61	86,5	46,5	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,204	3412050	**37,50**
20	**3413050**	3/4"	Rp3/4	16,3	20	69	86,5	55,5	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,314	3413050	**54,80**
25	**3414050**	1"	Rp1	19,1	25	82	100	60	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,523	3414050	**80,10**
32	**3415030**	1" 1/4"	Rp1 1/4	21,4	32	95	150	75	MOP 5-20 / T3	2	P-1	0,874	3415030	**137,30**
40	**3406030**	1" 1/2"	Rp1 1/2	21,4	40	105	150	81	MOP 5-20 / T3	4	P-1	1,203	3406030	**190,30**
50	**3407030**	2"	Rp2	25,7	50	127	150	91	MOP 5-20 / T3	2	P-1	1,993	3407030	**295,40**


3. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-nakrętna

CE 1299

GUARANTEE 25 YEARS UNITED





DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**3412070**	1/2"	Rp1/2	15	15	61	30	43	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,197	3412070	**37,50**
20	**3413070**	3/4"	Rp3/4	16,3	20	69	30	47	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,300	3413070	**54,80**
25	**3414070**	1"	Rp1	19,1	25	82	40	57	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,512	3414070	**80,10**


4. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna

CE 1299

GUARANTEE 25 YEARS UNITED





DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	d	P nom. / max temp	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**3412090**	1/2"	Rp1/2	15	15	67,5	86,5	46,5	R1/2	MOP 5-20 / T3	10	P-1	0,205	3412090	**41,40**
20	**3413090**	3/4"	Rp3/4	16,3	20	75,5	86,5	50,5	R3/4	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,319	3413090	**61,40**
25	**3414090**	1"	Rp1	19,1	25	87,5	103	60	R1	MOP 5-20 / T3	6	P-1	0,526	3414090	**85,40**


5. ORION

Kurek kulowy pełnoprzelotowy do gazu z motylkiem aluminiowym (MAl), wersja nakrętno-wkrętna

CE 1299

GUARANTEE 25 YEARS UNITED






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	l	dw	L	a	H	d	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
15	**3412150**	1/2"	Rp1/2	15	15	67,5	30	43	R1/2	MOP 5-20, T3	10	P-1	0,198	3412150	**41,40**
20	**3413150**	3/4"	Rp3/4	16,3	20	75,5	30	47	R3/4	MOP 5-20, T3	6	P-1	0,309	3413150	**61,40**
25	**3414150**	1"	Rp1	19,1	25	87,5	40	57	R1	MOP 5-20, T3	6	P-1	0,507	3414150	**85,40**



6. ORION
Kurek kulowy, kątowy do gazu
z motylkiem aluminiowym (MAl),
z obrotową nakrętką






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	L	a	H	h	d	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
15	**3402080**	1/2"	Rp1/2	66,5	30	43	35	R1/2	MOP 5, T2	8	Opak. P-1472.60/1	0,402
20	**3403080**	3/4"	Rp3/4	74	30	48	41	R3/4	MOP 5, T2	5	Opak. P-1472.60/1	0,668

Kod	Cena (PLN)
3402080	**76,90**
3403080	**93,40**

7. ORION
Kurek kulowy do gazu
z obrotową nakrętką






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	d	d1	L	a	H	l	l1	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
15	**3402100**	1/2"	G1/2	Rp1/2-14	15	123	30	43	15	7	MOP 5 / T2	5	P-1472.60/1	0,422
20	**3403100**	3/4"	G3/4	Rp3/4-14	20	123	30	48	16,3	7	MOP 5 / T2	4	P-1472.60/1	0,651

Kod	Cena (PLN)
3402100	**117,10**
3402100	**137,20**

8. V-GAS
Filtr do gazu śrutowany






DN	Kod	Wymiar	Wymiary D	L	l	H	S	S1	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
15	**3900100**	1/2"	Rp1/2	64	15	44	26	26	MOP 5, T4	12	P-1	0,214
20	**3900200**	3/4"	Rp3/4	77	16,3	51,5	32	27	MOP 5, T4	8	P-1	0,371
25	**3900300**	1"	Rp1	92,5	19,1	59,5	41	30	MOP 5, T4	5	P-1	0,593

Kod	Cena (PLN)
3900100	**38,20**
3900200	**56,00**
3900300	**89,80**

9. V-GAS
Przewód elastyczny do gazu
w osłonie PCV z obrotową nakrętką







Kod	Dimension Wymiar	D	D1	L	S	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
3901500	L=500	Rp1/2	G1/2	500	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0,270
3901510	L=750	Rp1/2	G1/2	750	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0,361
3901520	L=1000	Rp1/2	G1/2	1000	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,450
3901530	L=1250	Rp1/2	G1/2	1250	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,544
3901540	L=1500	Rp1/2	G1/2	1500	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0,640
3901700	L=2000	Rp1/2	G1/2	2000	24	MOP 0,5	3/1	P-33	0.850

Kod	Cena (PLN)
3901500	**84,90**
3901510	**94,10**
3901520	**103,10**
3901530	**113,30**
3901540	**126,50**
3901700	**142,30**

10. V-GAS
Przewód elastyczny do gazu V-GAS
w osłonie PCV 1/2" ze złączką
kolankową z obrotowymi nakrętkami






Kod	Dimension Wymiar	D	L	S	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
3901750	L=500	G1/2	500	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0.320
3901760	L=750	G1/2	750	24	MOP 0,5	10/1	P-33	0.390
3901770	L=1000	G1/2	1000	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0.470
3901780	L=1250	G1/2	1250	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0.530
3901790	L=1500	G1/2	1500	24	MOP 0,5	5/1	P-33	0.610
3901800	L=2000	G1/2	2000	24	MOP 0,5	3/1	P-33	0.740

Kod	Cena (PLN)
3901750	**103,70**
3901760	**116,40**
3901770	**127,70**
3901780	**140,40**
3901790	**151,80**
3901800	**170,50**



1. THERMO
Głowica termostatyczna typ GZ.08A






GŁOWICA	GZ08A
zawór VECTOR	
zawór IRIS	X
przyłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	X
Danfoss z przyłączem RA - w przypadku grzejników z wkładką typu DANFOSS należy zastosować adapter - 4445110	

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445050	7÷28°C	30/1	P-42	0.123	4445050	**41,30**

2. FUSION
Głowica termostatyczna typ GZ.05A






GŁOWICA	GZ05A
zawór VECTOR	
zawór IRIS	X
przyłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	X
Danfoss z przyłączem RA - w przypadku grzejników z wkładką typu DANFOSS należy zastosować adapter - 4445110	

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4440010	GZ.05A 6÷28°C	30/1	P-42 / P-11c	0,130	4440010	**50,50**

3. IRIS
Zawór termostatyczny prosty, niklowany

GŁOWICA	IRIS
GZ.08A	X
GZ.05A	X
GZ.03A	X
GZ.05	
GZ.03	



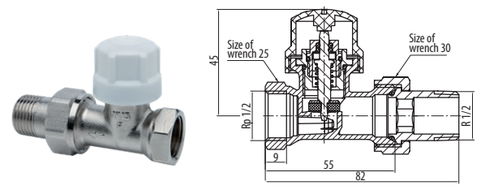


Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445510	NIKLOWANY	1/2"	PN 10	100/25/1	P-136/P-12a	0,235	4445510	**58,80**
4445530	BIAŁY	1/2"	PN 10	100/25/1	P-136/P-12a	0,235	4445530	**76,00**

4. IRIS
Zawór termostatyczny kątowy, niklowany

GŁOWICA	IRIS
GZ.08A	X
GZ.05A	X
GZ.03A	X
GZ.05	
GZ.03	




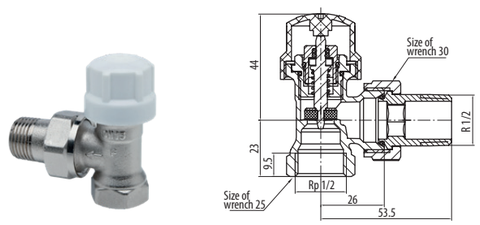

Kod	Kolor	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445610	NIKLOWANY	1/2"	PN 10	100/25/1	P-136/P-12a	0,235	4445610	**58,80**
4445630	BIAŁY	1/2"	PN 10	100/25/1	P-136/P-12a	0,235	4445630	**76,00**

5. VECTOR
Głowica termostatyczna typ GZ.05






GŁOWICA	GZ05
zawór VECTOR	X
zawór IRIS	
przyłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	
Danfoss z przyłączem RA - w przypadku grzejników z wkładką typu DANFOSS należy zastosować adapter - 4445110	

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4440000	GZ.05 6÷28°C	30/1	P-42 / P-11b	0,137	4440000	**50,50**

6. VIRGO
Głowica termostatyczna typ GZ.03






GŁOWICA	GZ03
zawór VECTOR	X
zawór IRIS	
przyłącze M30x1,5 (typ Heimeier)	
Danfoss z przyłączem RA - w przypadku grzejników z wkładką typu DANFOSS należy zastosować adapter - 4445110	

Kod	Wersja	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4410000	GZ.03 6÷30°C	30/1	P-42 / P-11	0,131	4410000	**49,20**

7. VECTOR
Zawór termostatyczny prosty ZT22 niklowany
z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)








GŁOWICA	VECTOR
GZ.08A	
GZ.05A	
GZ.03A	
GZ.05	X
GZ.03	X

DN	Kod	Kolor	Wymiary									P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	S	S1						
FP 10	**4411010**	NIKLOWANY	3/8"	Rp3/8	R3/8	75	50	9	42	22	27	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,228	4411010	**67,30**
FP 15	**4412010**	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	42	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,271	4412010	**71,50**
FP 20	**4413010**	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	98	65	12	43	32	37	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,352	4413010	**85,90**
FP 15	**4412090**	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	10	42	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,271	4412090	**93,20**

8. VECTOR
Zawór termostatyczny kątowy ZT22 niklowany
z ruchomą przysłoną (z nastawą wstępną)








GŁOWICA	VECTOR
GZ.08A	
GZ.05A	
GZ.03A	
GZ.05	X
GZ.03	X

DN	Kod	Kolor	Wymiary										P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	h	S	S1						
FK 15	**4512010**	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	42	23	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,253	4512010	**71,50**
FK 20	**4513010**	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	63	30	12	43	26	32	37	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,326	4513010	**85,90**
FK 15	**4512090**	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	10	42	23	27	30	PN 10	30/1	P-25 / P-12	0,253	4512090	**93,20**

9. VECTOR
Zawór grzejnikowy odcinający prosty
ZO-P-15 niklowany








DN	Kod	Kolor	Wymiary									P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	S							
10	**4420020**	NICKEL	3/8"	Rp3/8	R3/8	65	43	10	29	24		PN 10	80/10	P-43	0,128	4420020	**24,90**
15	**4420080**	NICKEL	1/2"	Rp1/2	R1/2	68	43	11	29	30		PN 10	80/10	P-43	0,160	4420080	**29,30**
15	**4420300**	WHITE	1/2"	Rp1/2	R1/2	68	43	11	29	30		PN 10	80/10	P-43	0,160	4420300	**37,90**

10. VECTOR
Zawór grzejnikowy odcinający kątowy
ZO-K-15 niklowany







DN	Kod	Kolor	Wymiary										P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	S	l							
10	**4520020**	NICKEL	3/8"	Rp3/8	R3/8	65	43	10	41	24	23		PN 10	80/10	P-43	0,128	4520020	**24,90**
15	**4520080**	NICKEL	1/2"	Rp1/2	R1/2	68	48	11	43	30	23		PN 10	80/10	P-43	0,150	4520080	**29,30**
15	**4520300**	WHITE	1/2"	Rp1/2	R1/2	68	48	11	43	30	23		PN 10	80/10	P-43	0,150	4520300	**37,90**

11. THERMO SET
Zestaw termostatyczny prosty,
niklowany



Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 3
- poz. 9

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445200	1/2"	PN 10	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.20/1	0.513	4445200	**110,60**

12. THERMO SET
Zestaw termostatyczny kątowy,
niklowany



Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445250	1/2"	PN 10	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.25/1	0.492	4445250	**110,60**

13. VECTOR MAX
Zestaw termostatyczny prosty duży,
niklowany



Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412500	1/2"	PN 10	24/1	P-87 / P-set	0,563	4412500	**141,80**

14. VECTOR MAX
Zestaw termostatyczny kątowy duży, niklowany



Rys. techn.:
- poz. 5
- poz. 8
- poz. 10

Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4512500	1/2"	PN 10	24/1	P-87 / P-set	0,537	4512500	**141,80**

15. THERMO PLUS
Zestaw termostatyczny prosty duży z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4, niklowany



Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 23

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445100	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	24/1	P-87	0,513	4445100	**114,70**

16. THERMO PLUS
Zestaw termostatyczny kątowy duży z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4, niklowany



Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 24

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445150	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	24/1	P-87	0,492	4445150	**114,70**

17. THERMO SET
Zestaw termostatyczny prosty, niklowany



Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 25

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445300	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.30/1	0.482	4445300	**103,00**

18. THERMO SET
Zestaw termostatyczny kątowy, niklowany




Rys. techn.:
- poz. 1
- poz. 26

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445350	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	20/1	P-4445.20/2 / P-4445.35/1	0.485	4445350	**103,00**

19. FUSION
Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 tulejkami pośrednimi niklowany






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480010	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-22	0,359	1480010	**63,80**

20. FUSION
Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4 niklowany






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480030	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0,405	1480030	**74,60**

21. FUSION
Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 tulejkami pośrednimi niklowany






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480050	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-22	0,312	1480050	**63,80**

22. FUSION
Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480070	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0,361	1480070	**74,60**

23. FUSION 3
Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4 niklowany






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412750	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10/1	P-21	0,405	4412750	**71,70**

24. FUSION 3
Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych z 2 przyłączkami G 1/2 / 3/4






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4512750	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10/1	P-21	0,361	4512750	**64,60**

25. FUSION 3
Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480500	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0.359	1480500	**59,50**

26. FUSION 3
Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480600	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 100°C	10	P-21	0.361	1480600	**53,90**

27. FUSION 4
Zespół odcinający prosty do grzejników kompaktowych






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480520	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / wor.10x15	0.267	1480520	**48,90**

28. FUSION 4
Zespół odcinający kątowy do grzejników kompaktowych






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1480620	GZ3/4-GW3/4	PN 10 / 90°C	10/1	P-21 / wor.10x15	0.257	1480620	**43,40**

29. FUSION
Tulejka






Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1481770	640/20	P-10 / P-14	0,010	1481770	**4,50**

30. FUSION
Przyłączka G1/2-G3/4 niklowana






Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1481790	1/2"/3/4"	320/10	P-10 / P-14	0,051	1481790	**11,70**

31. FUSION 3
Przyłączka G1/2-G3/4 niklowana






Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097060	1/2"/3/4"	320/10	P-10 / P-14	0,051	6097060	**8,80**

32. VECTOR LUX
Termolux TRG-2 G3/4" niklowany






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4400030	TRG-2 G3/4"	PN 10 / 120°C	8	P-9	0,908	4400030	**343,00**

33. ACTIV PLUS
Zawór grzejnikowy prosty zasilający niklowany








Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4482070	NIKLOWANY	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,186	4482070	**37,00**
4482080	BIAŁY	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,186	4482080	**47,70**

34. ACTIV PLUS
Zawór grzejnikowy kątowy zasilający niklowany








Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4582070	NIKLOWANY	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,174	4582070	**37,00**
4582080	BIAŁY	1/2"	PN 10 / 100°C	100/10	P-4482.07/2 / P-4482.07/1	0,174	4582080	**47,70**

35. ACTIV
Zawór grzejnikowy prosty zasilający niklowany








DN	Kod	Kolor	Wymiary									P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	S	S1						
10	**4481050**	NIKLOWANY	3/8"	Rp3/8	R3/8	75	50	10	51	22	26	PN 10 / 100°C	20	P-43	0,198	4481050	**43,40**
15	**4482050**	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	12	52	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0,238	4482050	**43,90**
20	**4483050**	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	97	65	12	53	32	37	PN 10 / 100°C	10	P-43	0,321	4483050	**65,30**
15	**4482250**	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	82	55	12	52	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0,238	4482250	**56,10**

36. ACTIV
Zawór grzejnikowy kątowy zasilający niklowany







DN	Kod	Kolor	Wymiary										P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
			Wymiar	D	d	L	Lk	l	H	h	S	S1						
10	**4581050**	NIKLOWANY	3/8"	Rp3/8	R3/8	49	24	10	51	20	22	26	PN 10 / 100°C	20	P-43	0,192	4581050	**35,40**
15	**4582050**	NIKLOWANY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	12	52	23	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0.219	4582050	**43,90**
20	**4583050**	NIKLOWANY	3/4"	Rp3/4	R3/4	63	32	12	52	26	32	37	PN 10 / 100°C	10	P-43	0.301	4583050	**70,90**
15	**4582250**	BIAŁY	1/2"	Rp1/2	R1/2	53	26	12	52	23	26	30	PN 10 / 100°C	25	P-1	0.219	4582250	**56,10**

37. ACTIV PLUS
Zestaw grzejnikowy tradycyjny prosty





Rys. techn.:
- poz. 33
- poz. 9

Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412680	NIKLOWANY	1/2"	PN 10 / 100°C	20/1	P-42 / EN 56x145	0.346	4412680	**63,00**
4412690	BIAŁY	1/2"	PN 10 / 100°C	40/1	P-4412.69 / Blister 4412.69	0.346	4412690	**81,50**

38. ACTIV PLUS
Zestaw grzejnikowy tradycyjny kątowy





Rys. techn.:
- poz. 34
- poz. 10

Kod	Kolor	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4512680	NIKLOWANY	1/2"	PN 10 / 100°C	20/1	P-42 / EN 56x145	0.324	4512680	**64,40**
4512690	BIAŁY	1/2"	PN 10 / 100°C	40/1	P-4412.69 / Blister 4412.69	0.324	4512690	**83,40**

39. ACTIV
Zestaw grzejnikowy tradycyjny prosty, niklowany



Rys. techn.:
- poz. 35
- poz. 9

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412580	1/2"	PN 10 / 100°C	20/1	P-42 / EN 56x145	0,401	4412580	**70,70**

40. ACTIV
Zestaw grzejnikowy tradycyjny kątowy, niklowany




Rys. techn.:
- poz. 36
- poz. 10

Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4512580	1/2"	PN 10 / 100°C	20/1	P-42 / EN 56x145	0,373	4512580	**70,70**

41. ALFA
Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym




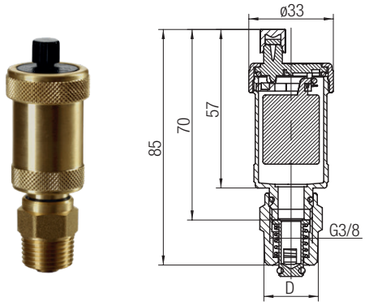

Kod	Kolor	Wymiar - D	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4700160	ŚRUTOWANY	3/8"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137	4700160	**41,40**
4700360	ŚRUTOWANY	1/2"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137	4700360	**41,40**
4700170	NIKLOWANY	3/8"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137	4700170	**44,90**
4700330	NIKLOWANY	1/2"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137	4700330	**44,90**
4700230	BIAŁY	1/2"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1 / P-19	0,137	4700230	**51,90**

42. IRIS
Adapter






Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4445110	150/10	P-1 / foil bag 120x180	0,006	4445110	**4,10**

43. GAMMA
Zawór odpowietrzający kątowy








Kod		Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4700740	NIKLOWANY	P-G1/2"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1/PK38	0,099	4700740	**28,00**
4700750	BIAŁY	P-G1/2"	PN 10 / 110°C	40/1	P-1/PK38	0,099	4700750	**39,20**

44. BETA
Zawór odpowietrzający niklowany






Kod	Wymiar	P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4700200	P-G1/2"	PN 10 / 100°C	240/30/10	P-1 / P-14	0,019	4700200	**5,00**

45. PIZA
Filtr skośny do wody mosiężny






DN	Kod	Wymiary							P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Wymiar	D	L	l	H	S	S1						
15	**4990000**	1/2"	G1/2	55	12	40	25	20	PN 25 / 110°C	90/15	P-43	0,144	4990000	**24,70**
20	**4990010**	3/4"	G3/4	66	12	50	30	23	PN 25 / 110°C	60/10	P-1	0,205	4990010	**38,60**
25	**4990020**	1"	G1	74	12	52	37	23	PN 25 / 110°C	48/8	P-1	0,296	4990020	**56,10**
32	**4990030**	1 1/4"	G1 1/4	95	14	63	48	32	PN 25 / 110°C	5	P-1	0,569	4990030	**105,60**
40	**4990040**	1 1/2"	G1 1/2	100	15	72	55	38	PN 25 / 110°C	3	P-1	0,793	4990040	**139,80**
50	**4990050**	2"	G2	113	15	88	68	45	PN 25 / 110°C	2	P-1	1,292	4990050	**240,20**

46. PROFF
Belka rozdzielacza






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6087500	G1-G1/2	2	50	100	PN 10 / 95°C	32	P-6086.03	0.330	6087500	**48,10**
6087510	G1-G1/2	3	100	150	PN 10 / 95°C	20	P-6086.03	0.512	6087510	**70,60**
6087520	G1-G1/2	4	150	200	PN 10 / 95°C	16	P-6086.03	0.697	6087520	**93,20**
6087530	G1-G1/2	5	200	250	PN 10 / 95°C	22	P-6086.06	0.888	6087530	**116,10**
6087540	G1-G1/2	6	250	300	PN 10 / 95°C	18	P-6086.06	1.074	6087540	**140,00**
6087550	G1-G1/2	7	300	350	PN 10 / 95°C	16	P-6086.06	1.244	6087550	**165,80**
6087560	G1-G1/2	8	350	400	PN 10 / 95°C	16	P-6086.09	1.440	6087560	**190,60**
6087570	G1-G1/2	9	400	450	PN 10 / 95°C	16	P-6086.09	1.621	6087570	**222,00**
6087580	G1-G1/2	10	450	500	PN 10 / 95°C	16	P-6086.09	1.807	6087580	**252,00**
6087590	G1-G1/2	11	500	550	PN 10 / 95°C	16	P-6086.11	1.984	6087590	**268,70**
6087600	G1-G1/2	12	550	600	PN 10 / 95°C	16	P-6086.11	2.173	6087600	**305,20**


47. PROFF
Zespół rozdzielaczy PROFF K1






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6086010	G1-G1/2	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.006	6086010	**146,00**
6086020	G1-G1/2	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.622	6086020	**214,70**
6086030	G1-G1/2	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.989	6086030	**256,30**
6086040	G1-G1/2	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.378	6086040	**308,40**
6086050	G1-G1/2	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.743	6086050	**354,30**
6086060	G1-G1/2	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.102	6086060	**400,10**
6086070	G1-G1/2	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	3.467	6086070	**452,10**
6086080	G1-G1/2	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	3.854	6086080	**517,10**
6086090	G1-G1/2	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.226	6086090	**573,20**
6086100	G1-G1/2	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	4.571	6086100	**606,60**
6086110	G1-G1/2	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	4.940	6086110	**675,20**


48. PROFF
Zespół rozdzielaczy PROFF K2






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6086260	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.193	6086260	**182,80**
6086270	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.912	6086270	**267,80**
6086280	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	2.373	6086280	**329,40**
6086290	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	2.837	6086290	**389,60**
6086300	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.315	6086300	**448,10**
6086310	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.750	6086310	**514,80**
6086320	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.214	6086320	**579,50**
6086330	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	4.687	6086330	**673,30**
6086340	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.152	6086340	**743,60**
6086350	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	5.591	6086350	**796,60**
6086360	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	6.053	6086360	**881,70**


49. PROFF
Zespół rozdzielaczy PROFF K2 MINI






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6084300	G1 - PEX 16x2	2	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	2.461	6084300	**401,30**
6084310	G1 - PEX 16x2	3	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.279	6084310	**498,40**
6084320	G1 - PEX 16x2	4	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.931	6084320	**595,70**
6084330	G1 - PEX 16x2	5	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.596	6084330	**700,70**
6084340	G1 - PEX 16x2	6	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.260	6084340	**799,80**
6084350	G1 - PEX 16x2	7	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.924	6084350	**894,60**
6084360	G1 - PEX 16x2	8	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.588	6084360	**999,60**
6084370	G1 - PEX 16x2	9	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.253	6084370	**1 108,50**
6084380	G1 - PEX 16x2	10	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	7.917	6084380	**1 214,40**
6084390	G1 - PEX 16x2	11	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.581	6084390	**1 302,80**

50. PROFF
Zespół rozdzielaczy PROFF K3






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6086500	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.907	6086500	**362,50**
6086510	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.021	6086510	**438,10**
6086520	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.674	6086520	**507,90**
6086530	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.320	6086530	**583,80**
6086540	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.980	6086540	**665,60**
6086550	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.638	6086550	**741,40**
6086560	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.297	6086560	**817,20**
6086570	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.955	6086570	**908,30**
6086580	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.614	6086580	**999,10**
6086590	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.273	6086590	**1 074,80**
6086600	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.931	6086600	**1 181,00**


51. PROFF
Zespół rozdzielaczy PROFF K4






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6086630	G1-G3/4	2	50	100	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	1.937	6086630	**377,70**
6086640	G1-G3/4	3	100	150	PN 10 / 95°C	1	P-6086.03	3.066	6086640	**448,90**
6086650	G1-G3/4	4	150	200	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	3.734	6086650	**530,80**
6086660	G1-G3/4	5	200	250	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	4.395	6086660	**620,00**
6086670	G1-G3/4	6	250	300	PN 10 / 95°C	1	P-6086.06	5.070	6086670	**703,50**
6086680	G1-G3/4	7	300	350	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	5.743	6086680	**782,30**
6086690	G1-G3/4	8	350	400	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	6.417	6086690	**871,70**
6086700	G1-G3/4	9	400	450	PN 10 / 95°C	1	P-6086.09	7.090	6086700	**964,30**
6086710	G1-G3/4	10	450	500	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	7.764	6086710	**1 055,10**
6086720	G1-G3/4	11	500	550	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	8.438	6086720	**1 127,60**
6086730	G1-G3/4	12	550	600	PN 10 / 95°C	1	P-6086.11	9.111	6086730	**1 233,50**


52. PROFF
Zespół rozdzielaczy PROFF K5






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6086750	G1-G3/4	2	50	100	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	3.029	6086750	**438,10**
6086760	G1-G3/4	3	100	150	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	3.685	6086760	**499,00**
6086770	G1-G3/4	4	150	200	PN 6 / 70°C	1	P-6086.75	4.334	6086770	**604,90**
6086780	G1-G3/4	5	200	250	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	4.996	6086780	**691,20**
6086790	G1-G3/4	6	250	300	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	5.657	6086790	**788,30**
6086800	G1-G3/4	7	300	350	PN 6 / 70°C	1	P-6086.78	6.318	6086800	**908,30**
6086810	G1-G3/4	8	350	400	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	6.980	6086810	**999,10**
6086820	G1-G3/4	9	400	450	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	7.641	6086820	**1 106,80**
6086830	G1-G3/4	10	450	500	PN 6 / 70°C	1	P-6086.81	8.302	6086830	**1 235,70**
6086840	G1-G3/4	11	500	550	PN 6 / 70°C	1	P-6086.84	8.964	6086840	**1 324,10**
6086850	G1-G3/4	12	550	600	PN 6 / 70°C	1	P-6086.84	9.111	6086850	**1 456,60**


53. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K1






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6085000	G1-G1/2	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	0.793	6085000	**147,20**
6085010	G1-G1/2	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.137	6085010	**170,00**
6085020	G1-G1/2	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.321	6085020	**190,40**
6085030	G1-G1/2	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.505	6085030	**216,20**
6085040	G1-G1/2	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.689	6085040	**238,20**
6085050	G1-G1/2	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	1.873	6085050	**273,70**
6085060	G1-G1/2	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.057	6085060	**300,70**
6085070	G1-G1/2	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.241	6085070	**334,40**
6085080	G1-G1/2	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.425	6085080	**369,60**
6085090	G1-G1/2	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	2.609	6085090	**406,50**
6085100	G1-G1/2	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	2.789	6085100	**462,30**


54. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K2






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6085150	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.185	6085150	**176,50**
6085160	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.485	6085160	**209,20**
6085170	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	1.785	6085170	**246,20**
6085180	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.085	6085180	**289,80**
6085190	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.385	6085190	**330,40**
6085200	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	2.685	6085200	**371,00**
6085210	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	2.985	6085210	**419,50**
6085220	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	3.285	6085220	**479,30**
6085230	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	3.585	6085230	**528,00**
6085240	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	3.885	6085240	**581,60**
6085250	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	4.181	6085250	**630,30**


55. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K2MINI






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6084000	G1-PEX 16x2	2	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.033	6084000	**358,20**
6084010	G1-PEX 16x2	3	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.650	6084010	**439,80**
6084020	G1-PEX 16x2	4	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.109	6084020	**521,60**
6084030	G1-PEX 16x2	5	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.567	6084030	**613,40**
6084040	G1-PEX 16x2	6	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.025	6084040	**694,90**
6084050	G1-PEX 16x2	7	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.484	6084050	**783,30**
6084060	G1-PEX 16x2	8	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.942	6084060	**865,10**
6084070	G1-PEX 16x2	9	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.401	6084070	**953,40**
6084080	G1-PEX 16x2	10	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	5.859	6084080	**1 038,50**
6084090	G1-PEX 16x2	11	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.313	6084090	**1 120,20**


56. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K2MINI PLUS






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6081300	G1-PEX 16x2	2	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2,360	6081300	**358,20**
6081310	G1-PEX 16x2	3	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2,902	6081310	**439,80**
6081320	G1-PEX 16x2	4	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3,444	6081320	**521,60**
6081330	G1-PEX 16x2	5	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3,986	6081330	**613,40**
6081340	G1-PEX 16x2	6	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4,528	6081340	**694,90**
6081350	G1-PEX 16x2	7	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5,070	6081350	**783,30**
6081360	G1-PEX 16x2	8	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5,612	6081360	**865,10**
6081370	G1-PEX 16x2	9	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	6,154	6081370	**953,40**
6081380	G1-PEX 16x2	10	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6,696	6081380	**1 038,50**
6081390	G1-PEX 16x2	11	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	7,234	6081390	**1 120,20**


57. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K3






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6085300	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.003	6085300	**350,10**
6085310	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.635	6085310	**415,50**
6085320	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.947	6085320	**472,60**
6085330	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.579	6085330	**538,00**
6085340	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.051	6085340	**603,30**
6085350	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.523	6085350	**684,90**
6085360	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	4.995	6085360	**750,50**
6085370	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.467	6085370	**832,30**
6085380	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.939	6085380	**907,60**
6085390	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.411	6085390	**979,40**
6085400	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.881	6085400	**1 069,50**


58. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K4






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6085450	G1-G3/4	2	50	140	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.033	6085450	**390,80**
6085460	G1-G3/4	3	100	190	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	2.680	6085460	**456,30**
6085470	G1-G3/4	4	150	240	PN 10 / 95°C	1	P-6085.00	3.167	6085470	**524,80**
6085480	G1-G3/4	5	200	290	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	3.654	6085480	**586,80**
6085490	G1-G3/4	6	250	340	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.141	6085490	**652,50**
6085500	G1-G3/4	7	300	390	PN 10 / 95°C	1	P-6085.03	4.628	6085500	**729,30**
6085510	G1-G3/4	8	350	440	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.115	6085510	**799,60**
6085520	G1-G3/4	9	400	490	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	5.602	6085520	**874,90**
6085530	G1-G3/4	10	450	540	PN 10 / 95°C	1	P-6085.07	6.089	6085530	**974,70**
6085540	G1-G3/4	11	500	590	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	6.576	6085540	**1 061,40**
6085550	G1-G3/4	12	550	640	PN 10 / 95°C	1	P-6085.10	7.061	6085550	**1 142,80**


59. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K5






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6085600	G1-G3/4	2	50	140	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	2.009	6085600	**423,50**
6085610	G1-G3/4	3	100	190	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	2.643	6085610	**505,60**
6085620	G1-G3/4	4	150	240	PN 6 / 70°C	1	P-6085.60	3.117	6085620	**570,80**
6085630	G1-G3/4	5	200	290	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	3.592	6085630	**652,50**
6085640	G1-G3/4	6	250	340	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	4.067	6085640	**750,50**
6085650	G1-G3/4	7	300	390	PN 6 / 70°C	1	P-6085.63	4.542	6085650	**832,30**
6085660	G1-G3/4	8	350	440	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.016	6085660	**930,40**
6085670	G1-G3/4	9	400	490	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.491	6085670	**1 012,20**
6085680	G1-G3/4	10	450	540	PN 6 / 70°C	1	P-6085.66	5.966	6085680	**1 126,50**
6085690	G1-G3/4	11	500	590	PN 6 / 70°C	1	P-6085.69	6.440	6085690	**1 241,10**
6085700	G1-G3/4	12	550	640	PN 6 / 70°C	1	P-6085.69	6.913	6085700	**1 385,30**

60. BASE
Zespół rozdzielaczy BASE INOX K5
PLUS






Kod	Wymiary				P nom. / T max	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wymiar	n	A	L						
6081450	G1 - PEX 16x2	2	50	140	PN 10/95°C	1	P-6085.60	2,097	6081450	**423,50**
6081460	G1 - PEX 16x2	3	100	190	PN 10/95°C	1	P-6085.60	2,777	6081460	**505,60**
6081470	G1 - PEX 16x2	4	150	240	PN 10/95°C	1	P-6085.60	3,297	6081470	**570,80**
6081480	G1 - PEX 16x2	5	200	290	PN 10/95°C	1	P-6085.63	3,818	6081480	**652,50**
6081490	G1 - PEX 16x2	6	250	340	PN 10/95°C	1	P-6085.63	4,339	6081490	**750,50**
6081500	G1 - PEX 16x2	7	300	390	PN 10/95°C	1	P-6085.63	4,860	6081500	**832,30**
6081510	G1 - PEX 16x2	8	350	440	PN 10/95°C	1	P-6085.66	5,380	6081510	**930,40**
6081520	G1 - PEX 16x2	9	400	490	PN 10/95°C	1	P-6085.66	5,901	6081520	**1 012,20**
6081530	G1 - PEX 16x2	10	450	540	PN 10/95°C	1	P-6085.66	6,422	6081530	**1 126,50**
6081540	G1 - PEX 16x2	11	500	590	PN 10/95°C	1	P-6085.69	6,942	6081540	**1 241,10**
6081550	G1 - PEX 16x2	12	550	640	PN 10/95°C	1	P-6085.69	7,459	6081550	**1 385,30**

61. PROFF PLUS
Grupa pompowo-mieszająca PROFF PLUS




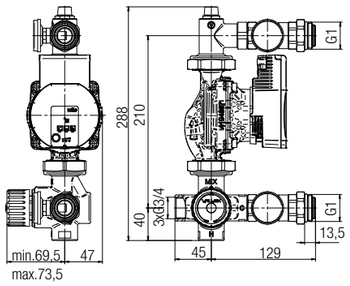

Kod	P nom.	Temp. nom.	mH_2O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096910	PN 6	70°C	6	1	P-2449.98	3.884	6096910	**2 056,20**

62. TERMOCONTROL
Czterodrogowy zawór termostatyczny DN20




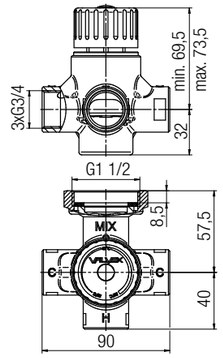

Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakowanie	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6070000	PN 10	90°C	1	P-6070.00	1,03	6070000	**358,10**

63. ONYX BASE
Zawór z półśrubunkiem
i uszczelnieniem EPDM
do rozdzielaczy






Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1454140	PN 10	95°C	4 / 24	P-1472.60/1 / P-1472.60/2	0,473	1454140	**91,20**

64. ONYX BASE
Zawór kątowy z półśrubunkiem
i uszczelnieniem EPDM
do rozdzielaczy






Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
1454120	PN 10	95°C	3 / 18	P-1472.60/1 / P-1472.60/2	0,522	1454120	**85,30**

65. PROFFmix
Grupa pompowa z zaworem 3-drogowym i siłownikiem






Kod	P nom.	Temp. nom.	mH_2O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096800	PN 6	95°C	6	1	P-2449.98	6,642	6096800	**2 516,90**

66. PROFFco
Grupa pompowa






Kod	P nom.	Temp. nom.	mH_2O	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096820	PN 6	95°C	6	1	P-2449.98	5,954	6096820	**1 823,60**

67. PROFFmix
Grupa pompowa PROFFmix bez pompy






Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096870	PN 6	95°C	1	P-2449.98	4,794	6096870	**1 700,00**

68. PROFFco
Grupa pompowa PROFFco bez pompy






Kod	P nom.	Temp. nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096880	PN 6	95°C	1	P-2449.98	3,962	6096880	**919,10**

69. COMBI
Rozdzielacz kotłowy COMBI





Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096760	1	P-6096.76	3,069	6096760	**628,60**


70. COMBI
Zaślepka do rozdzielacza kotłowego



Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096770	20/1	P-1472.60/1 / woreczek foliowy	0,183	6096770	**56,00**

71. CONTROLMIX3
Zawór mieszający 3-drogowy






DN	Kod	Wymiary					
		S	Lk	D	L	H	h
20	**6093100**	31	39	R3/4	77	86	68
25	**6094100**	39	41	R1	82	87	68
32	**6095100**	49	46	R1 1/4	92	94	70
40	**6096300**	53	55	R1 1/2	109	101	74
50	**6097470**	68	60	R2	119	113	79

DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotu wrzeciona	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
20	**6093100**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6094.12	0,611	6093100	**180,60**
25	**6094100**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6094.12	0,752	6094100	**196,50**
32	**6095100**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6095.12	1,105	6095100	**221,20**
40	**6096300**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6095.12	1,105	6096300	**427,20**
50	**6097470**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6097.49	2,314	6097470	**490,80**

72. CONTROLMIX4
Zawór mieszający 4-drogowy





DN	Kod	Wymiary					
		S	Lk	D	L	H	h
20	**6093120**	31	-	R3/4	77	86	68
25	**6094120**	39	-	R1	82	87	68
32	**6095120**	49	-	R1 1/4	92	94	70
40	**6096320**	53	-	R1 1/2	109	101	74
50	**6097490**	68	-	R2	119	113	79

DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotu wrzeciona	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
20	**6093120**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	6,3 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6094.12	0,648	6093120	**191,10**
25	**6094120**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	12 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6094.12	0,870	6094120	**207,00**
32	**6095120**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	16 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6095.12	1,201	6095120	**260,50**
40	**6096320**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	25 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6095.12	1.201	6096320	**566,40**
50	**6097490**	PN 10	-10°C ÷ 110°C	40 (m³/h)	<1 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	P-6097.49	2,412	6097490	**629,60**

73. V-MIX ST 10/230
Siłownik do zaworów



Kod	Kąt obrotu	Napięcie zasilania	Moment obrotowy	Czas otwarcia	Max temp. otoczenia	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6098300	90°	230V / 50Hz	10 Nm	2 min.	50°C	1	P-6098.30	0,450	6098300	**514,80**

74. V-MIX STM 10/230
Siłownik stałotemperaturowy z czujnikiem przylgowym



Kod	Zakres temp.	Kąt obrotu	Napięcie zasilania	Moment obrotowy	Czas otwarcia	Max temp. otoczenia	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098320	20ºC ÷ 80ºC	90º	230V / 50Hz	10 Nm	2 min.	50ºC	1	P-6098.30	0,501

Kod	Cena (PLN)
6098320	**1 145,10**

75. V-MIX ST 10/230
Zestaw: siłownik + zawór mieszający 3-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotowy	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	**6093140**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	6,3 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,112	P-6094.16
25	**6094140**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	12 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,217	P-6094.16
32	**6095140**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	16 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,570	P-6095.16
40	**6096340**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	25 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,310	P-6095.16
50	**6097140**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	40 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,764	P-1

Kod	Cena (PLN)
6093140	**648,40**
6094140	**668,40**
6095140	**690,90**
6096340	**739,90**
6097140	**788,40**

76. V-MIX ST 10/230
Zestaw: siłownik + zawór mieszający 4-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotowy	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	**6093160**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	6,3 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,157	P-6094.16
25	**6094160**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	12 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,256	P-6094.16
32	**6095160**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	16 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,666	P-6095.16
40	**6096350**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	25 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,260	P-6095.16
50	**6097130**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	40 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,862	P-1

Kod	Cena (PLN)
6093160	**662,10**
6094160	**678,40**
6095160	**703,50**
6096350	**776,40**
6097130	**812,70**

77. V-MIX STM 10/230
Zestaw: siłownik + zawór mieszający 3-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotowy siłownika	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	**6093180**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	6,3 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,127	P-6094.16
25	**6094180**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	12 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,267	P-6094.16
32	**6095180**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	16 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,620	P-6095.16
40	**6096360**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	25 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,203	P-6095.16
50	**6097180**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	40 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,815	P-1

Kod	Cena (PLN)
6093180	**1 325,70**
6094180	**1 341,60**
6095180	**1 366,30**
6096360	**1 480,10**
6097180	**1 504,20**

78. V-MIX STM 10/230
Zestaw: siłownik + zawór mieszający 4-drogowy




DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Moment obrotowy siłownika	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	**6093200**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	6,3 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,162	P-6094.16
25	**6094200**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	12 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,338	P-6094.16
32	**6095190**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	16 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	1,716	P-6095.16
40	**6096370**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	25 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,310	P-6095.16
50	**6097190**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	40 (m³/h)	10 Nm	woda, glikol (≤50%)	1	2,913	P-1

Kod	Cena (PLN)
6093200	**1 336,20**
6094200	**1 352,10**
6095190	**1 383,30**
6096370	**1 333,30**
6097190	**1 528,50**

79. V-THERM
Sterownik do zaworów mieszających z czujnikiem pogodowym





Kod	Zakres T (ºC)	Napięcie zasilania	Pobór mocy	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098280	8-90	230V/50Hz +/- 10%	max. 4W	1	P-6098.20	0,443

Kod	Cena (PLN)
6098280	**570,90**

80. V-MIX ST 10/230
Zestaw: V-Therm + siłownik + zawór mieszający 3-drogowy



DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	**6093220**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	6,3 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	1,520	P-6098.30
25	**6094220**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	12 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	1,660	P-6098.30
32	**6095280**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	16 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	2,012	P-110
40	**6096380**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	25 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	2,595	P-110
50	**6097220**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	40 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	3,207	P-110

Kod	Cena (PLN)
6093220	**1 257,40**
6094220	**1 270,00**
6095280	**1 296,50**
6096380	**1 333,30**
6097220	**1 480,10**

81. V-MIX ST 10/230
Zestaw: V-Therm +siłownik + zawór mieszający 4-drogowy




DN	Kod	P nom.	Temp. nom.	Kvs	Rodzaje płynów	Ilość szt.	Waga netto	Opakow.
20	**6093240**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	6,3 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	1,555	P-6098.30
25	**6094240**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	12 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	1,731	P-6098.30
32	**6095290**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	16 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	2,108	P-110
40	**6096390**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	25 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	2,703	P-110
50	**6097240**	PN 10	-10ºC ÷ 110ºC	40 (m³/h)	woda, glikol (≤50%)	1	3,305	P-110

Kod	Cena (PLN)
6093240	**1 270,00**
6094240	**1 282,60**
6095290	**1 327,90**
6096390	**1 358,70**
6097240	**1 504,20**

82. BASE
Głowica termoelektryczna






Kod	Zasilanie	Przyłącze	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6098120	230 V	M30 x 1,5	18/1	P-42 / P-6098.12	0,220

Kod	Cena (PLN)
6098120	**72,20**

83. FEST
Zawór odcinający do rozdzielaczy
G 1/2






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
6097150	G1/2	PN 10, 100°C	50/10	P-38 / P-2406	0,086

Kod	Cena (PLN)
6097150	**14,50**

84. SECURE
Grupa bezpieczeństwa rozdzielacza






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097400	1x1/2x1/2	PN 10, 100°C	18/1	P-38 / P-2406	0,366	6097400	**86,00**

85. DIRECT
Zawór termostatyczny do rozdzielaczy
do manualnego sterowania






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097200	G1/2	PN 10, 100°C	25/1	P-38 / P-2406	0,101	6097200	**19,20**

86. MINI
Zawór MINI z dławikiem czerwony,
z oringiem i złączką PEX/AL 16x2






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097360	1/2"	PN 10, 65°C	30/1	P-43 / bag	0,137	6097360	**27,70**

87. MINI
Zawór MINI z dławikiem niebieski,
z oringiem i złączką PEX/AL 16x2






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097350	1/2"	PN 10, 65°C	30/1	P-43 / bag	0,137	6097350	**27,70**

88. MINI PLUS
Zawór MINI PLUS czerwony,
z systemem doszczelnienia i złączką
PEX/AL G1/2x16






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097390	1/2"	PN 10, 65°C	90/15/1	P-43 / bag	0,165	6097390	**28,40**

89. MINI PLUS
Zawór MINI PLUS niebieski,
z systemem doszczelnienia i złączką
PEX/AL G1/2x16






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097380	1/2"	PN 10, 65°C	90/15/1	P-43 / bag	0,165	6097380	**28,40**

90. VISION
Przepływomierz do rozdzielaczy






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097250	G1/2	PN 6 / 70°C	30/5	P-1	0.057	6097250	**44,00**

91. BASE
Wspornik stalowy do rozdzielaczy






Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097500	40/2	P-25 / woreczek foliowy	0,159	6097500	**44,10**

92. PROFF
Wspornik stalowy do rozdzielaczy






Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6090140	40/2	P-25 / woreczek foliowy	0,252	6090140	**42,00**

93. COPPER
Przyłączka 15Cu-G3/4/18 niklowana






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
9003990	15Cu-G3/4	PN 10 / 90°C	135/15	P-1 / 22x25 woreczek foliowy	0,065	9003990	**14,00**

94. PEX
Przyłączka G3/4 niklowana (do rur PEX)






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
9006570	3/4"	PN 10 / 90°C	120/15	P-1 / woreczek foliowy	0,076	9006570	**21,50**

95. PEX-AL
Przyłączka prosta 16x2-G3/4 niklowana






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6008430	16x2-G3/4"	PN 10 / 90°C	90/15	P-1 / woreczek foliowy	0,065	6008430	**18,20**
6008500	16x2-G3/4"	PN 10 / 90°C	2	woreczek foliowy	0,065	6008500	**18,40**

96. PEX/AL
Nypel do rozdzielaczy ze złączką PEX-AL G1/2x16 standardowy






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6007350	1/2"	PN 10 / 90°C	150/25/1	woreczek foliowy	0,075	6007350	**13,60**

97. PEX-AL
Nypel do rozdzielaczy ze złączką PEX-AL G1/2x16 do rotametrów






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6007370	1/2"	PN 10 / 90°C	150/25/1	woreczek foliowy	0,087	6007370	**15,80**

98. VISION
Złączka redukcyjna z oringiem G1/2-3/4 do przepływomierzy






Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6097100	1/2"-3/4"	PN 10	80/10	P-1 / P-14	0,075	6097100	**10,10**

99. MICRA
Złączka wkrętna redukcyjna z oringiem 1/2"-3/4"-18 śrutowana






Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096220	1/2"-3/4"	PN 10	80/10	P-43 / 15x25 woreczek foliowy	0,046	6096220	**9,40**

100. Korek kolektora śrutowany






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096100	1''	PN 10 / 95°C	60/10	P-43 / 15x25 woreczek foliowy	0,051	6096100	**10,70**

101. AXE
Złączka nakrętno-wkrętna redukcyjna G1-G3/4 do rury kolektora






Kod	Wymiar	P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6096140	1"-3/4"	PN 10 / 95°C	60/10	P-43 / 15x25 woreczek foliowy	0,037	6096140	**9,80**

102. VIRGO
Obejma ZT22 do głowicy GZ03 (zabezpieczenie głowicy przed demontażem)






Kod	Wymiary		Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	A	L					
4413450	39	53	100	P-1	0,014	4413450	**3,00**

103. VECTOR
Klucz do nastaw ZT22






Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412450	60	P-1	0,076	4412450	**34,80**

104. VECTOR
Demoblok






Kod	Ilość szt.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4411400	1	1,406	4411400	**685,50**

105. VECTOR
Wkład ZT22 do zaworu termostatycznego






Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412400	200	P-1	0,045	4412400	**37,40**

106. PROTECTIVE CAP
Kołpak ochronny






Kod	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4412130	150	P-1	0,004	4412130	**3,50**

107. ACTIV
Głowica do zaworów grzejnikowych
PS i KS






Kod	Wymiar	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
4482170	G1/2-14	200/20	P-1 / 22x25 woreczek foliowy	0,051	4482170	**11,80**

108. VELA
Szafka podtynkowa







Kod	Wymiary			Ilość szt.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wersja	L	l	Ilość szt.			
6091600	SP-0	380	335	2-4	1	5,900	6091600	**315,70**
6091610	SP-1	480	435	5-6	1	7,600	6091610	**347,90**
6091620	SP-2	610	565	7-8	1	8,700	6091620	**379,00**
6091630	SP-3	760	715	9-10	1	10,000	6091630	**427,10**
6091640	SP-4	840	795	11-12	1	11,100	6091640	**468,80**
6091650	SP-5	1010	965	13-14	1	13,000	6091650	**492,30**

109. VELA
Szafka natynkowa






Kod	Wymiary			Ilość szt.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
	Wersja	l	Ilość szt.				
6091700	SN-0	385	2-4	1	4,700	6091700	**340,50**
6091710	SN-1	485	5-6	1	5,200	6091710	**390,10**
6091720	SN-2	615	7-8	1	6,800	6091720	**410,70**
6091730	SN-3	760	9-10	1	8,000	6091730	**441,90**
6091740	SN-4	845	11-12	1	9,100	6091740	**467,20**
6091750	SN-5	1015	13-14	1	10,700	6091750	**506,70**

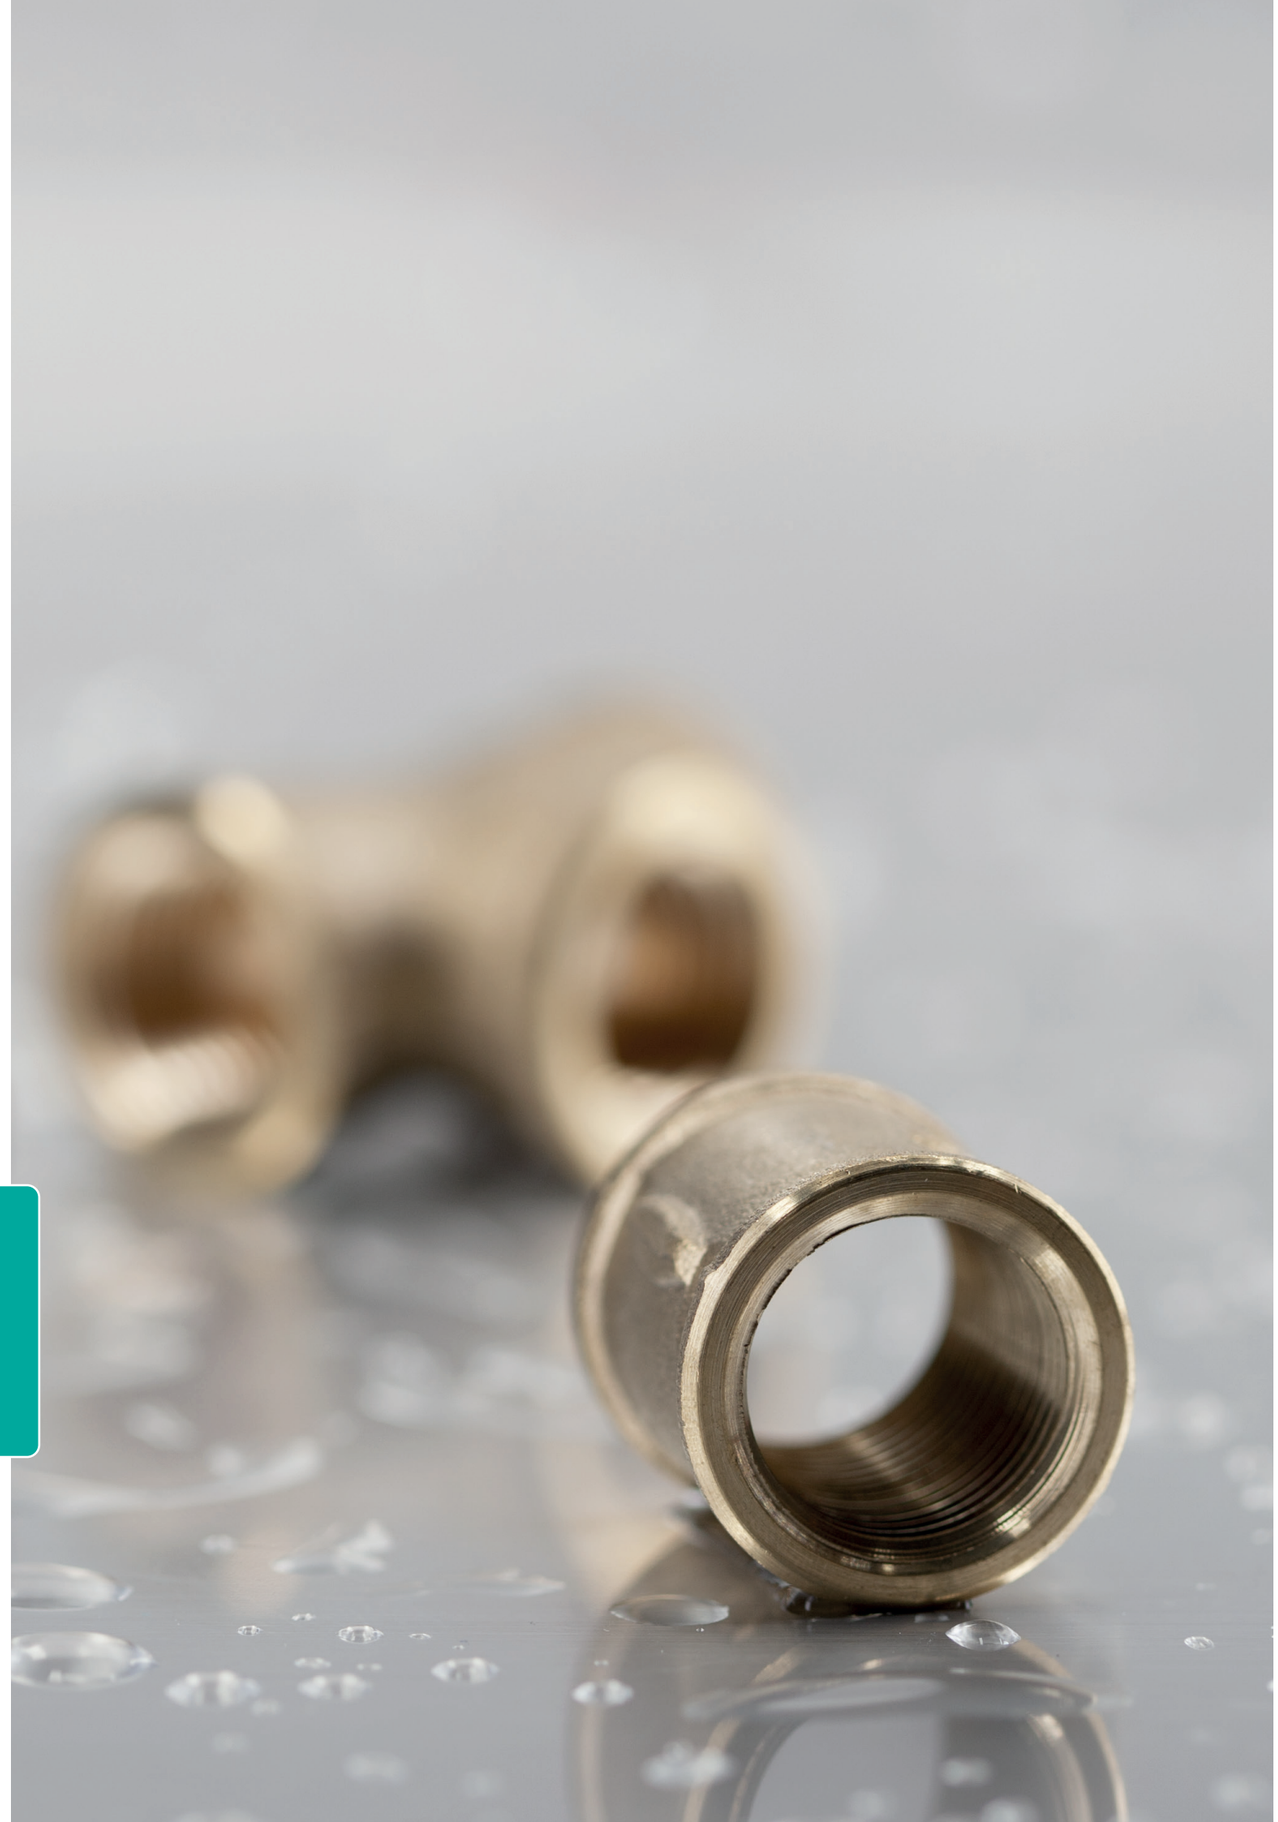

1. TWIST
Śrubunek prosty długi,
mosiądz






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1						
10	**4911010**	3/8"	Rp3/8	R3/8	50	24	11	22	27	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,102	4911010	**15,10**
15	**4912010**	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	26	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,124	4912010	**20,60**
20	**4913010**	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	32	38	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,189	4913010	**31,20**
25	**4914010**	1"	Rp1	R1	65	30	16	40	46	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,303	4914010	**46,40**

2. TWIST
Śrubunek prosty długi,
mosiądz niklowany






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1						
15	**4912020**	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	26	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,124	4912020	**20,60**
20	**4913020**	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	32	38	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,189	4913020	**27,80**

3. TWIST
Śrubunek prosty długi o-ring,
mosiądz






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1						
15	**4912030**	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,103	4912030	**20,60**
20	**4913030**	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	30	37	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,162	4913030	**30,60**
25	**4914030**	1"	Rp1	R1	65	30	16	38	46	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,267	4914030	**42,80**

4. TWIST
Śrubunek prosty długi o-ring
mosiądz, niklowany






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1						
15	**4912040**	1/2"	Rp1/2	R1/2	54	26	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,106	4912040	**22,10**
20	**4913040**	3/4"	Rp3/4	R3/4	60	28	14	30	37	PN 10 / 100°C	50	P-1	0,162	4913040	**33,00**

5. TWIST
Śrubunek prosty krótki,
mosiądz






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1						
15	**4912500**	1/2"	Rp1/2	R1/2	48	17	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,088	4912500	**17,40**
20	**4913500**	3/4"	Rp3/4	R3/4	52	21	15	34	37	PN 10 / 100°C	70	P-1	0,134	4913500	**25,90**
25	**4914500**	1"	Rp1	R1	61	24	17	42	46	PN 10 / 100°C	30/5	P-1 / foil bag	0,270	4914500	**51,90**
32	**4915500**	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	66	26	17	47	54	PN 10 / 100°C	20/5	P-1 / foil bag	0,409	4915500	**79,90**
40	**4916500**	1 1/2"	Rp1 1/2	R1 1/2	67	27	19	58	65	PN 10 / 100°C	15/5	P-1 / foil bag	0,577	4916500	**114,80**
50	**4917500**	2"	Rp2	R2	77	31	22	70	76	PN 10 / 100°C	8	P-1 / foil bag	1,027	4917500	**221,80**

6. TWIST
Śrubunek prosty krótki o-ring, mosiądz






DN	Kod	Wymiary								P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	S	S1				
15	**4912050**	1/2"	Rp1/2	R1/2	43	19	12	24	30	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,085
20	**9024040**	3/4"	Rp3/4	R3/4	49	22	14	32	38	PN 10 / 100°C	60	P-1	0,166
25	**9024060**	1"	Rp1	R1	54	24	16	40	46	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,273
32	**9024080**	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	66	30	23	52	56	PN 10 / 100°C	24	P-1	0,388
40	**9024100**	1 1/2"	Rp1 1/2	R1 1/2	67	31	23	58	64	PN 10 / 100°C	15	P-1	0,615
50	**9024120**	2"	Rp2	R2	77	37	28	70	76	PN 10 / 100°C	6	P-1	1,131

Kod	Cena (PLN)
4912050	**16,00**
9024040	**23,90**
9024060	**42,00**
9024080	**86,00**
9024100	**115,10**
9024120	**239,60**

7. TWIST
Śrubunek kątowy, mosiądz






DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	H	S	S1				
10	**4916010**	3/8"	Rp3/8	R3/8	52	26	10	25	22	27	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,119
15	**4917010**	1/2"	Rp1/2	R1/2	57	30	15	33	27	30	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,165
20	**4918010**	3/4"	Rp3/4	R3/4	61	33	17	37	30	37	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,251
25	**4919010**	1"	Rp1	R1	70	37	20	47	37	46	PN 10 / 100°C	20	P-1	0,400

Kod	Cena (PLN)
4916010	**22,00**
4917010	**30,00**
4918010	**45,50**
4919010	**69,20**

8. TWIST
Śrubunek kątowy, mosiądz






DN	Kod	Wymiary									P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		Rozmiar	D	d	L	Lk	l	H	S	S1				
15	**4917030**	1/2"	Rp1/2	R3/8	60	31	12	28	25	30	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,131
20	**4918030**	3/4"	Rp3/4	R3/4	66	34	14	30	32	37	PN 10 / 100°C	40	P-1	0,215
25	**4919030**	1"	Rp1	R1	72	37	16	35	38	46	PN 10 / 100°C	20	P-1	0,331
32	**9024200**	1 1/4"	Rp1 1/4	R1 1/4	79	44	22	51	47	56	PN 10 / 100°C	15	P-1	0,511
40	**9024220**	1 1/2"	Rp1 1/2	G1 1/2	86	50	22	57	54	64	PN 10 / 100°C	8	P-1	0,882
50	**9024240**	2"	Rp2	R2	103	63	26	69	66	76	PN 10 / 100°C	4	P-1	1,717

Kod	Cena (PLN)
4917030	**26,10**
4918030	**37,40**
4919030	**59,10**
9024200	**93,00**
9024220	**159,00**
9024240	**333,10**

9. TWIST
Przedłużka, mosiądz






DN	Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	d	L	l	l1				
15	**0200160**	15M-L10	G1/2	G1/2	10	10	9	PN 10 / 100°C	100/10	P-43/foil bag	0,028
15	**0200120**	15M-L15	G1/2	G1/2	15	12	11	PN 10 / 100°C	100	P-43	0,041
15	**0200110**	15M-L20	G1/2	G1/2	20	12	14	PN 10 / 100°C	100	P-43	0,054
15	**0200100**	15M-L25	G1/2	G1/2	25	12	14	PN 10 / 100°C	90	P-43	0,065
15	**0200090**	15M-L30	G1/2	G1/2	30	12	14	PN 10 / 100°C	70	P-43	0,054
15	**0200080**	15M-L35	G1/2	G1/2	35	12	14	PN 10 / 100°C	60	P-43	0,098
15	**0200070**	15M-L40	G1/2	G1/2	40	12	14	PN 10 / 100°C	60	P-43	0,112
15	**0200060**	15M-L50	G1/2	G1/2	50	12	14	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,140
15	**0200050**	15M-L60	G1/2	G1/2	60	12	14	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,160

Kod	Cena (PLN)
0200160	**4,80**
0200120	**6,50**
0200110	**8,00**
0200100	**9,20**
0200090	**11,20**
0200080	**12,00**
0200070	**13,20**
0200060	**16,00**
0200050	**17,40**

10. TWIST
Przedłużka, mosiądz






DN	Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
			D	d	L	l	l1				
20	**0200130**	20M-L20	G3/4	G3/4	20	12	15	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,061

Kod	Cena (PLN)
0200130	**10,10**

11. TWIST
Kolanko GW-GW, mosiądz






Kod	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Rozmiar	D	L	l				
6041380	3/8"	G3/8	23	10	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,035
6042380	1/2"	G1/2	25	12	PN 10 / 100°C	50	P-43	0,079
6043380	3/4"	G3/4	28	14	PN 10 / 100°C	30	P-43	0,123
6044380	1"	G1	33	16	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,216
6045380	1 1/4"	G1 1/4	42	19	PN 10 / 100°C	25/5	P-1 / foil bag	0,201

Kod	Cena (PLN)
6041380	**7,10**
6042380	**12,90**
6043380	**18,60**
6044380	**30,90**
6045380	**42,80**

12. TWIST
Kolanko GZ-GW, mosiądz






Kod	Wymiary							P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
	Rozmiar	D	d	L	l	l1	H				
6041100	3/8"	G3/8	G3/8	27	11	11	18	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,035
6042100	1/2"	G1/2	G1/2	33	13	14	24	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,078
6043100	3/4"	G3/4	G3/4	39	15	16	29	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,123
6044100	1"	G1	G1	44	17	18	33	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,197

Kod	Cena (PLN)
6041100	**7,10**
6042100	**13,00**
6043100	**18,70**
6044100	**31,70**

13. TWIST
Trójnik, mosiądz






Kod	Rozmiar	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	H	L	l				
6051420	3/8''	G3/8	23	45	10	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,043
6052420	1/2''	G1/2	24	47	12	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,104
6053420	3/4''	G3/4	28	55	14	PN 10 / 100°C	25	P-43	0,168
6054420	1''	G1	32	64	15	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,276

Kod	Cena (PLN)
6051420	**9,20**
6052420	**14,80**
6053420	**24,40**
6054420	**39,20**

14. TWIST
Trójnik, mosiądz niklowany






Kod	Rozmiar	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto
		D	H	L	l				
6052430	1/2"	G1/2	24	47	12	PN 10 / 100°C	40	P-43	0,104
6053430	3/4"	G3/4	28	55	14	PN 10 / 100°C	25	P-43	0,168
6054430	1"	G1	32	64	15	PN 10 / 100°C	30	P-1	0,276

Kod	Cena (PLN)
6052430	**17,10**
6053430	**24,90**
6054430	**37,40**

SYSTEMY INSTALACYJNE – ZŁĄCZKI DO RUR STALOWYCH

15. TWIST
Trójnik redukcyjny, mosiądz






Kod	Version	Wymiary						P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L	l	l1	H						
6052100	3/4''-1/2''-3/4''	G3/4	G1/2	55	14	12	27	PN 10 / 100°C	20/10	P-43 / foil bag	0,099	6052100	**19,60**
6053100	1''-1/2''-1''	G1	G1/2	55	15	12	32	PN 10 / 100°C	15/5	P-43 / foil bag	0,127	6053100	**27,60**
6054100	1''-3/4''-1''	G1	G3/4	56	15	14	32	PN 10 / 100°C	15/5	P-43 / foil bag	0,140	6054100	**30,50**

16. TWIST
Mufa, mosiądz






Kod	Rozmiar	Wymiary		P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	L						
6031100	3/8"	G3/8	24	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,027	6031100	**5,90**
6032100	1/2"	G1/2	27	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,046	6032100	**8,30**
6033100	3/4"	G3/4	30	PN 10 / 100°C	40/10	P-43 / foil bag	0,067	6033100	**12,00**
6034100	1"	G1	33	PN 10 / 100°C	30/10	P-43 / foil bag	0,095	6034100	**17,10**
6035100	1 1/4"	G1 1/4	38	PN 10 / 100°C	10/5	P-43 / foil bag	0,142	6035100	**28,70**

17. TWIST
Mufa redukcyjna, mosiądz






Kod	Version	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L	l						
6031030	1/2"-3/8"	G1/2	G3/8	27	14	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,029	6031030	**6,50**
6032030	3/4"-1/2"	G3/4	G1/2	28	15	PN 10 / 100°C	60/10	P-43 / foil bag	0,056	6032030	**10,60**
6033030	1"-1/2"	G1	G1/2	31	17	PN 10 / 100°C	60/5	P-43 / foil bag	0,068	6033030	**13,90**
6034030	1"-3/4"	G1	G3/4	32	17	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,071	6034030	**14,00**

18. TWIST
Nypel, mosiądz






Kod	Rozmiar	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	L	L	S						
6031150	3/8"	G3/8	23	9	17	PN 10 / 100°C	250/10	P-43 / foil bag	0,020	6031150	**3,90**
6032150	1/2"	G1/2	27	11	21	PN 10 / 100°C	130/10	P-43 / foil bag	0,031	6032150	**6,10**
6033150	3/4"	G3/4	29	12	27	PN 10 / 100°C	70/10	P-43 / foil bag	0,043	6033150	**8,70**
6034150	1"	G1	33	14	34	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,067	6034150	**14,10**
6035150	1 1/4"	G1 1/4	36	15	43	PN 10 / 100°C	50/5	P-1 / foil bag	0,103	6035150	**22,70**
6036150	1 1/2"	G1 1/2	41	17	49	PN 10 / 100°C	40/5	P-1 / foil bag	0,140	6036150	**30,40**

19. TWIST
Nypel redukcyjny, mosiądz






Kod	Version	Wymiary				P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	d1	L	S						
6031060	1/2"-3/8"	G1/2	G3/8	26	21	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,024	6031060	**5,40**
6032060	1/2"-3/4"	G3/4	G1/2	29	27	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,038	6032060	**8,40**
6033060	1/2"-1"	G1	G1/2	33	34	PN 10 / 100°C	100/5	P-1 / foil bag	0,055	6033060	**13,10**
6034060	3/4"-1"	G1	G3/4	34	34	PN 10 / 100°C	100/5	P-1 / foil bag	0,061	6034060	**13,80**

20. TWIST
Redukcja GW-GZ, mosiądz






Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	l	S						
6031010	3/8"-1/2"	G1/2	G3/8	26	11	24	PN 10 / 100°C	120/10	P-43 / foil bag	0,033	6031010	**6,20**
6032010	1/2"-3/8"	G3/8	G1/2	22	12	21	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,027	6032010	**5,90**
6033010	1/2"-3/4"	G3/4	G1/2	25	11	30	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,051	6033010	**10,10**
6035010	3/4"-1/2"	G1/2	G3/4	25	13	27	PN 10 / 100°C	80/10	P-43 / foil bag	0,041	6035010	**8,70**
6036010	3/4"-1"	G1	G3/4	29	12	36	PN 10 / 100°C	40/10	P-43 / foil bag	0,080	6036010	**15,60**
6037010	1"-3/4"	G3/4	G1	27	14	34	PN 10 / 100°C	40/5	P-43 / foil bag	0,075	6037010	**15,40**

21. TWIST
Redukcja GZ-GW, mosiądz






Kod	Version	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	l	S						
6032500	3/8"-1/2"	G3/8	G1/2	17	12	21	PN 10 / 100°C	200/10	P-43 / foil bag	0,014	6032500	**3,40**
6033500	1/2"-3/4"	G1/2	G3/4	18	13	27	PN 10 / 100°C	150/10	P-43 / foil bag	0,026	6033500	**6,00**
6034500	1/2"-1"	G1/2	G1	22	15	34	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,061	6034500	**12,00**
6035500	3/4"-1"	G3/4	G1	22	15	34	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,044	6035500	**10,60**

22. TWIST
Przyłącze do wodomierza, mosiądz






Kod	Rozmiar	Wymiary					P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S	S1						
6032120	1/2"	G3/4	G1/2	45	29	19	PN 10 / 100°C	100/10	P-1 / foil bag	0,078	6032120	**13,70**
6033120	3/4"	G1	G3/4	48	37	24	PN 10 / 100°C	60/10	P-1 / foil bag	0,131	6033120	**23,20**
6034120	1"	G1 1/4	G1	54	46	30	PN 10 / 100°C	30/5	P-1 / foil bag	0,213	6034120	**38,40**

23. TWIST
Zaślepka, mosiądz






Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	H	S						
6095200	3/8"	G3/8	11	20	20	300/10	P-43 / foil bag	0,015	6095200	**2,90**
6095220	1/2"	G1/2	12	24	24	200/10	P-43 / foil bag	0,023	6095220	**5,80**
6095230	3/4"	G3/4	12	30	30	100/10	P-43 / foil bag	0,037	6095230	**8,10**
6095240	1"	G1	13	37	37	70/5	P-43 / foil bag	0,059	6095240	**10,20**

24. TWIST
Zaślepka, mosiądz, niklowana






Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	H	S						
6095250	1/2"	G1/2	12	24	PN 10 / 100°C	200/10	P-43 / foil bag	0,023	6095250	**6,30**
6095260	3/4"	G3/4	12	30	PN 10 / 100°C	100/10	P-43 / foil bag	0,037	6095260	**9,20**
6095270	1"	G1	13	37	PN 10 / 100°C	70/5	P-43 / foil bag	0,059	6095270	**11,40**

25. TWIST

Korek, mosiądz






Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	H	S						
6095380	3/8"	G3/8	15	12	PN 10 / 100°C	250/10	P-43 / foil bag	0,015	6095380	**2,90**
6095350	1/2"	G1/2	17	14	PN 10 / 100°C	500/50	P-1 / wor. 22x25	0,029	6095350	**5,80**
6095360	3/4"	G3/4	19	17	PN 10 / 100°C	200/50	P-1 / wor. 22x25	0,050	6095360	**9,00**
6095370	1"	G1	21	27	PN 10 / 100°C	100/25	P-1 / wor. 22x25	0,098	6095370	**13,50**

26. TWIST


Korek, mosiądz, niklowany






Kod	Rozmiar	Wymiary			P nom. / max temp.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	H	S						
6095450	1/2"	G1/2	17	14	PN 10 / 100°C	500/50	P-1 / wor. 22x25	0,029	6095450	**6,00**
6095460	3/4"	G3/4	19	17	PN 10 / 100°C	200/50	P-1 / wor. 22x25	0,050	6095460	**9,50**
6095470	1"	G1	21	27	PN 10 / 100°C	100/25	P-1 / wor. 22x25	0,098	6095470	**15,40**

SYSTEMY INSTALACYJNE
– ZŁĄCZKI DO RUR STALOWYCH

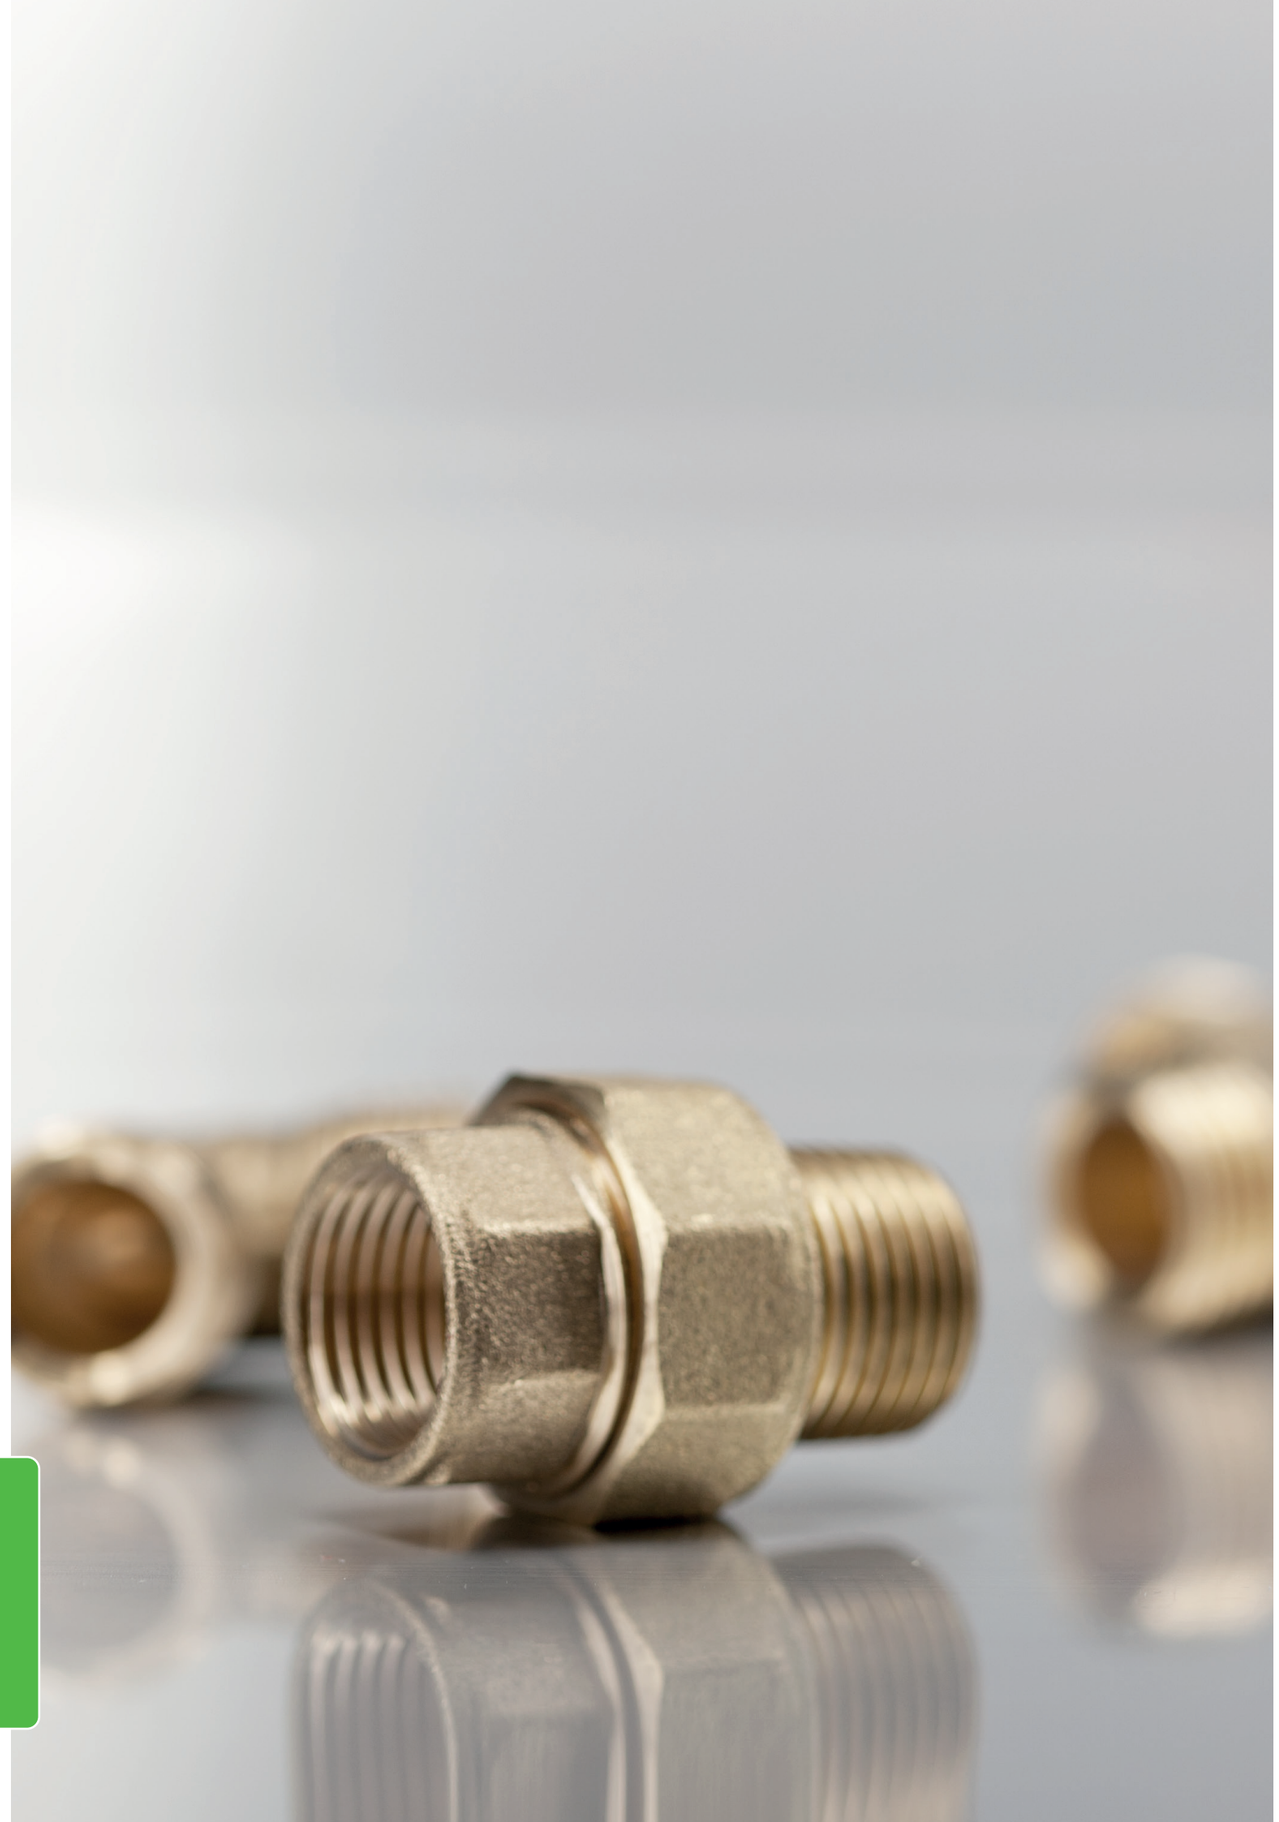

1. **V-PEX**
Złączka, mosiądz






Kod	Wersja	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S						
6007050	12-16 G1/2	G1/2	14	23	24	PN 10	140/20	P-1 / foil bag 22x25	0,050	6007050	**13,90**
6008050	16-20 G3/4	G3/4	20	28	30	PN 10	90/15	P-1 / foil bag 22x25	0,084	6008050	**21,50**

2. **V-PEX**
Złączka, mosiądz, niklowana






Kod	Wersja	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S						
6007060	12-16 G1/2	G1/2	14	23	24	PN 10	140/20	P-1 / foil bag 22x25	0,050	6007060	**15,20**
6008040	16-20 G3/4	G3/4	20	28	30	PN 10	90/15	P-1 / foil bag 22x25	0,084	6008040	**23,50**

3. **V-PEX**
Nypel, mosiądz






Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S						
6032220	1/2"	14	G1/2	29	22	PN 10	150	P-43	0,041	6032220	**6,80**
6033220	3/4"	20	G3/4	36	27	PN 10	80	P-43	0,063	6033220	**11,90**
6034220	1"	25	G1	38	34	PN 10	40	P-43	0,108	6034220	**18,60**

4. **V-PEX**
Nypel, mosiądz, niklowany






Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	L	S						
6032240	1/2"	14	G1/2	29	22	PN 10	150	P-43	0,041	6032240	**7,80**
6033240	3/4"	20	G3/4	36	27	PN 10	80	P-43	0,063	6033240	**14,60**
6034240	1"	25	G1	38	34	PN 10	40	P-43	0,108	6034240	**21,60**

5. **V-PEX**
Nypel redukcyjny, mosiądz






Kod	Wersja	Wymiary						P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d1	D1	d2	D2	L	S						
6032410	3/8"-1/2"	G1/2	14	G3/8	11	28	22	PN 10	150	P-43	0,034	6032410	**7,10**
6033420	1/2"-3/4"	G3/4	20	G1/2	14	34	27	PN 10	80	P-43	0,058	6033420	**12,50**
6034420	3/4"-1"	G1	25	G3/4	20	37	34	PN 10	50	P-43	0,093	6034420	**17,10**

6. **V-PEX**
Redukcja GZ-GW, mosiądz






Kod	Wersja	Wymiary					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	D1	L	S						
6037520	1/2"-3/4"	G1/2	G3/4	20	32	27	PN 10	100	P-43	0,062	6037520	**11,60**
6038520	3/4"-1"	G3/4	G1	25	35	34	PN 10	50	P-43	0,107	6038520	**18,40**

7. **V-PEX**
Mufa, mosiądz






Kod	Wymiar	Wymiary			P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	L	S						
6037110	1/2"	G1/2	25	26	PN 10	100	P-43	0,046	6037110	**9,80**
6038110	3/4"	G3/4	28	32	PN 10	60	P-43	0,063	6038110	**10,80**
6039110	1"	G1	31	40	PN 10	40	P-43	0,115	6039110	**19,10**

8. **V-PEX**
Kolanko GZ-GZ, mosiądz






Kod	Wymiar	Wymiary			P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	D1	L						
6042320	1/2"	G1/2	14	25	PN 10	80	P-43	0,049	6042320	**11,90**
6043320	3/4"	G3/4	20	30	PN 10	40	P-43	0,117	6043320	**20,60**

9. **V-PEX**
Kolanko GZ-GW, mosiądz






Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	D1	L						
6042420	1/2"	Rp1/2	R1/2	14	32	PN 10	50	P-43	0,071	6042420	**12,90**
6043420	3/4"	Rp3/4	R3/4	20	35	PN 10	30	P-43	0,148	6043420	**21,60**
6044420	1"	Rp1	R1	25	40	PN 10	40	P-1	0,178	6044420	**29,90**

10. **V-PEX**
Kolanko, mosiądz, niklowane






Kod	Wymiar	Wymiary				P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		D	d	D1	L						
6042400	1/2"	Rp1/2	R1/2	14	32	PN 10	50	P-43	0,071	6042400	**15,80**
6043400	3/4"	Rp3/4	R3/4	20	35	PN 10	30	P-43	0,148	6043400	**25,70**

11. **V-PEX**
Trójnik, mosiądz






Kod	Wymiar	Wymiary					P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
		d	D1	L	h							
6052320	1/2"	G1/2	14	51	25		PN 10	50	P-43	0,064	6052320	**13,20**
6053320	3/4"	G3/4	20	60	30		PN 10	30	P-43	0,105	6053320	**22,10**

12. **V-PEX**
Kolanko ustalone, mosiądz





Kod	Wymiar	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6022330	1/2"	PN 10	50	P-43	0,096	6022330	**16,00**

13. **V-PEX**
Nypel redukcyjny, o-ring, mosiądz

Kod	Wersja	P nom.	Ilość szt.	Opakow.	Waga netto	Kod	Cena (PLN)
6033440	1/2"-3/4"	PN 10	80	P-43	0.056	6033440	**11,40**

Bureau Veritas Certification

BUREAU VERITAS

VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2, 34-240 JORDANÓW

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch zaświadcza, że System Zarządzania wyżej wymienionej organizacji został oceniony i uznany jako zgodny z wymaganiami norm i zakresem usług wyszczególnionych poniżej

ISO 9001:2015
ISO14001:2015

Zakres certyfikacji

PROJEKTOWANIE, PRODUKCJA I SPRZEDAŻ BATERII SANITARNYCH ORAZ ARMATURY INSTALACYJNEJ

Data pierwszej certyfikacji:	**29-11-2009**
Data auditu certyfikacyjnego:	**21-05-2021**
Data rozpoczęcia cyklu:	**14-06-2021**

Pod warunkiem stałego zadawalającego działania Systemu Zarządzania, certyfikat jest ważny do: **13-06-2024**

Numer Certyfikatu: PL012665/U Wersja : **1** Data wydania: **11-06-2021**

Podpisano w imieniu BVCH SAS UK Branch
Local Technical Manager

Jednostka certyfikująca: ***5th Floor, 66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom***
Biuro lokalne: ***ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa***

Pozostałe informacje dotyczące zakresu certyfikacji oraz wymagań systemu zarządzania można uzyskać w wyżej wymienionej organizacji.
W celu sprawdzenia ważności niniejszego certyfikatu prosimy o kontakt: **+48 22 549 04 00.**

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS
008

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Dostawy wyrobów firmy VALVEX odbywają się zgodnie z zasadami i warunkami umów handlowych zawartych z kontrahentami, ogólnymi warunkami sprzedaży zawartymi w niniejszym dokumencie oraz na podstawie cen katalogowych netto obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Do cen zawartych w aktualnym cenniku VALVEX należy doliczyć VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

Modyfikacje zasad i warunków dostaw są obowiązujące tylko i wyłącznie, jeżeli zostały zaakceptowane przez VALVEX w formie pisemnej.

Zamówienia na wszystkie wyroby muszą być składane w formie pisemnej (dopuszczalne są również fax i e-mail). Wyroby z przeznaczeniem na ekspozycję należy zamawiać oddzielnie. Błędy zamówienia obciążają Zamawiającego.

Wszystkie wyroby VALVEX są zapakowane fabrycznie w sposób zapewniający bezpieczny transport przeznaczonymi do tego celu środkami transportu.

Odbiorca odbierający towar własnym transportem jest zobowiązany sprawdzić przy załadunku, czy dostawa jest zgodna z fakturą i dokumentem WZ, czy opakowania nie są uszkodzone oraz ma prawo sprawdzenia kompletności wyrobów w poszczególnych opakowaniach. Jeżeli Odbiorca nie zgłosi zastrzeżeń co do kompletności dostawy, stanu opakowań i sposobu załadunku przed opuszczeniem terenu VALVEX, dostawę, opakowania i załadunek uważa się za prawidłowe. W tym przypadku ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego.

Jeżeli dostawa odbywa się transportem VALVEX lub firmą spedycyjną (kurierską), Odbiorca zobowiązany jest zgłosić naruszenie lub uszkodzenie przesyłki (np: zerwanie folii zabezpieczającej, taśmy z logiem VALVEX lub taśmy OCHRONA) lub ewentualne zastrzeżenia do stanu opakowań dostarczonych wyrobów i zgodności dostawy z fakturą i dokumentem WZ, kierowcy przewoźnika, w formie pisemnej przy odbiorze towaru. Jeżeli nie wniesiono pisemnych zastrzeżeń, wyroby uważa się za dostarczone w nieuszkodzonych opakowaniach, zgodnie z fakturą i dokumentem WZ, a ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi z tą chwilą na Kupującego. Odbiorca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich sił i środków gwarantujących sprawny rozładunek wyrobów dostarczonych transportem VALVEX.

VALVEX w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i straty powstałe w wyniku nieodpowiedniego transportu przez Odbiorcę lub firmę przez niego wynajętą oraz wynikające z zaistnienia tzw. siły wyższej. O stwierdzonych brakach ilościowych w opakowaniach należy powiadomić VALVEX nie później niż 14 dni roboczych od otrzymania dostawy zarówno w przypadku wysyłek spedycyjnych, jak i wysyłki transportem Valvex. Zgłoszenie reklamacji ilościowej winno być wystawione na papierze firmowym (lub opatrzone pieczątką nagłówkową firmy reklamującej), zawierać krótką informację o liczbie sztuk wyrobów brakujących, z każdego opakowania oddzielnie, wraz z podaniem stanu technicznego opakowania (uszkodzone, dziurawe, otwarte, niezaplombowane, bez metki itp.), nr katalogowy, nr faktury zakupowej, datę i miejsce stwierdzenia niezgodności. Metki z każdego opakowania, w którym stwierdzono niedobór, wraz ze zgłoszeniem Odbiorca wysyła na adres VALVEX listem poleconym po uprzednim zgłoszeniu faxem lub e-mailem. VALVEX po ewentualnym uznaniu reklamacji wystawi fakturę korygującą lub jeżeli jest to możliwe, uzupełni niedobór w sposób fizyczny. VALVEX przyjmuje obowiązek załatwienia reklamacji ilościowej w ciągu 30 dni.

Wszelkie reklamacje ilościowe strony trzeciej są wykluczone.

Okres oraz warunki gwarancji na poszczególne wyroby Valvex są ściśle określone w kartach gwarancyjnych, dostępnych na www.valvex.com.

W trakcie promocji okresy gwarancyjne mogą ulec zmianie, co zostanie potwierdzone w odpowiednich dokumentach gwarancyjnych.

VALVEX będzie, według swego wyboru, wymieniać lub naprawiać wyroby lub ich części, które w okresie trwania gwarancji, licząc od dnia przeniesienia odpowiedzialności, stały się bezużyteczne, lub których użyteczność została znacznie ograniczona na skutek okoliczności pochodzącej sprzed momentu przeniesienia odpowiedzialności, obciążającej VALVEX, a w szczególności na skutek wadliwej konstrukcji, wad materiałowych lub wadliwego wykonania. Wymienione wadliwe wyroby lub ich części pozostają własnością VALVEX. Wybór sposobu wykonania gwarancji należy do VALVEX.

Odpowiedzialność za wady z tytułu gwarancji nie obejmuje naturalnego zużycia oraz wad, których przyczyny nie są zależne od VALVEX (użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, błąd projektowy instalacji, praca powyżej parametrów dopuszczalnych, uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane brakiem lub nieodpowiednią konserwacją i dbałością o czystość wyrobu, uszkodzenia spowodowane montażem niezgodnym z instrukcją, uszkodzeń spowodowanych działaniem tzw. siły wyższej oraz wynikających z naturalnego zużycia elementów wyrobu). Samodzielne usuwanie wad przez Zamawiającego / Użytkownika dopuszczalne jest tylko w przypadkach wyjątkowych (np. zagrożenie bezpieczeństwa). W przypadkach takich należy niezwłocznie informować VALVEX.

Decyzja o uznaniu roszczeń z tytułu wad i braków podejmowana jest przez służby kontroli jakości VALVEX. Kupujący obowiązany jest umożliwić VALVEX usunięcie wad w sposób wskazany powyżej. Jeżeli tego odmawia, VALVEX zwolniony jest z obowiązku usunięcia wad. Żądania wykraczające poza opisany zakres są wykluczone. Wyklucza się również zmiany w samej umowie kupna-sprzedaży, takie jak obniżenie ceny, wypowiedzenie umowy lub wycofanie się z niej.

Wszelkie reklamacje jakościowe winny być składane w formie pisemnej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dane użytkownika, dokładny opis identyfikujący wyrób oraz zgłoszoną usterkę, kserokopię dokumentu potwierdzającego zakup. Dla wyrobów posiadających indywidualne karty gwarancyjne konieczne jest również przedstawienie wypełnionej i podbitej przez sprzedającego takiej karty wraz z wpisaną czytelnie datą zakupu, zgodną z przedstawionym dokumentem zakupu.

Wszystkie wyroby VALVEX powinny być zainstalowane zgodnie z przeznaczeniem i zasadami montażu. VALVEX nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z niewłaściwego montażu, a przede wszystkim spowodowane montażem uniemożliwiającym łatwy, bezkolizyjny dostęp do wyrobu.

Wyroby lub ich elementy mogą być przesłane producentowi do naprawy jedynie za jego pisemną zgodą oraz na jego koszt, tylko i wyłącznie poprzez wskazanego przez producenta przewoźnika. Przesłanie przesyłki poprzez przewoźnika innego niż wskazany przez producenta może spowodować odmowę odebrania przesyłki lub obciążenie jej kosztami nadawcy. Przesyłki muszą być odpowiednio opisane i właściwie zapakowane, tzn. w sposób uniemożliwiający powstanie dodatkowych uszkodzeń w trakcie załadunku, transportu i rozładunku oraz spełniać podstawowe wymagania higieniczne.

VALVEX przyjmuje obowiązek zajęcia stanowiska w sprawie reklamacji jakościowej w ciągu 14 dni od otrzymania wadliwego wyrobu lub pisemnego zgłoszenia. VALVEX zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i ulepszeń technicznych wyrobów bez uprzedzenia.

VALVEX S.A.

ul. Nad Skawą 2
34-240 Jordanów, Poland

Tel.: +48 18 269 32 20
Fax: +48 18 269 32 11

e-mail: valvex@valvex.com
www.valvex.com