


Seria Cannoli Satin Copper

Bateria umywalkowa stojąca, nablatowa, wysoka

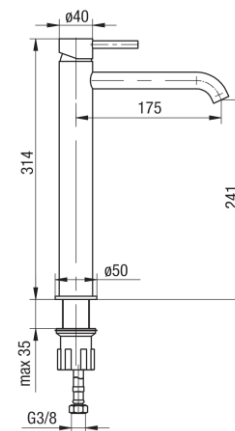

Kod	Element sterujący	Klasa przepływu	Wężyki	EAN13
2424830-SCPV	mieszacz $\Phi 26$	Z	G3/8	5902273584643

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach

Typ:

Baterie umywalkowe

Dane techniczne:

Zalecane ciśnienie robocze: 0,1-0,5 Mpa,
Temperatura maksymalna: 70°C

Gwarancja:

25 lat

Materiały:

mosiądz

Pokrycie:

miedź szczotkowana PVD