


Seria Cannoli

Bateria bidetowa stojąca z korkiem spustowym

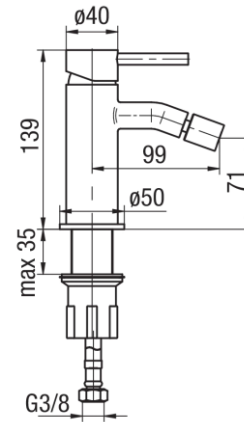

Kod	Element sterujący	Klasa przepływu	Wężyki	EAN13
2424850-CHR	mieszacz $\Phi 26$	Z	G3/8	5902273584735

Zastosowanie:

Do stosowania w instalacjach zimnej i ciepłej wody w budynkach

Typ:

Baterie bidetowe

Dane techniczne:

Zalecane ciśnienie robocze: 0,1-0,5 MPa
Temperatura maksymalna: 70°C

Gwarancja:

25 lat

Materiały:

mosiądz

Pokrycie:

chrom